



75


PROJETOS DE CURRAIS LUCRATIVOS

Plantas, Imagens e Lista de Materiais
Completa para Construir com Segurança e Economia

Construa com Projeto. Construa Certo.



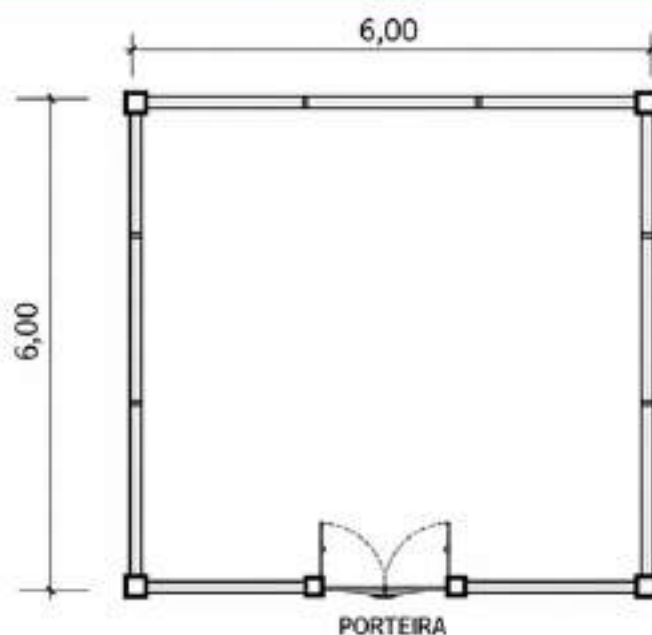Imagem ilustrativa. Resultado pode variar conforme materiais e execução local.



LEGENDA

■ MOURÃO DE EUCALIPTO

— RIPA DE MADEIRA

⌘ PORTEIRA DE MADEIRA

Escala 1:100

Planta Baixa — Curral Compacto Básico — 6m x 6m


LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
Mourão de eucalipto tratado 7cm x 2,20m	20	unid
Ripa de madeira 3cm x 15cm x 6m	40	unid
Arame liso	4	rolo
Porteira de madeira 3m	1	unid
Grampo para arame	1	kg
Prego 17x27	0,5	kg

Quantidades estimadas. Confirme com seu empreiteiro conforme especificidades do terreno.



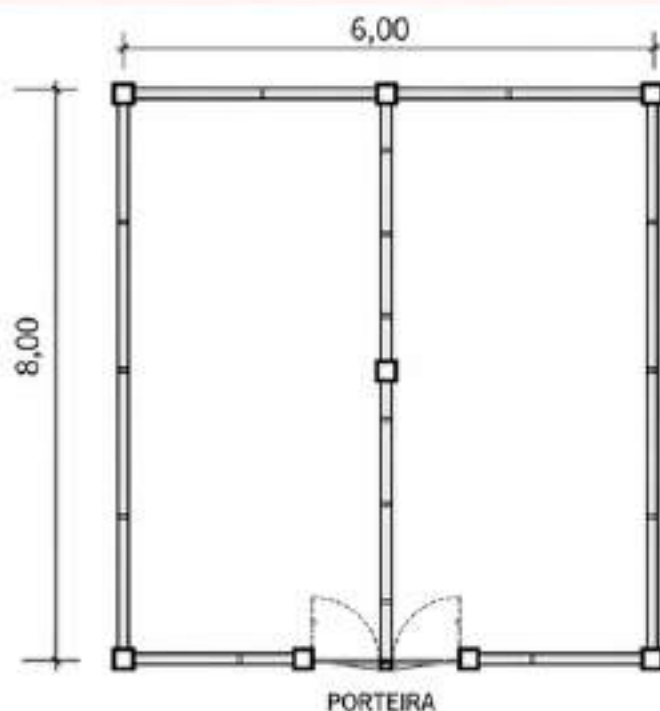Imagem ilustrativa. Resultado pode variar conforme materiais e execução local.



LEGENDA

-  MOURÃO DE EUCALIPTO
-  RIPA DE MADEIRA
-  PORTEIRA DE MADEIRA
-  DIVISÓRIA INTERNA

Escala 1:100

Planta Baixa — Curral Pequeno Rural — 6m x 8m


LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
Mourão de eucalipto 7cm x 2,20m	24	unid
Ripa de madeira 3cm x 15cm x 6m	55	unid
Arame liso	5	rolo
Porteira de madeira 3m	1	unid
Grampo para arame	1,5	kg
Prego 17x27	0,5	kg

Quantidades estimadas. Confirme com seu empreiteiro conforme especificidades do terreno.



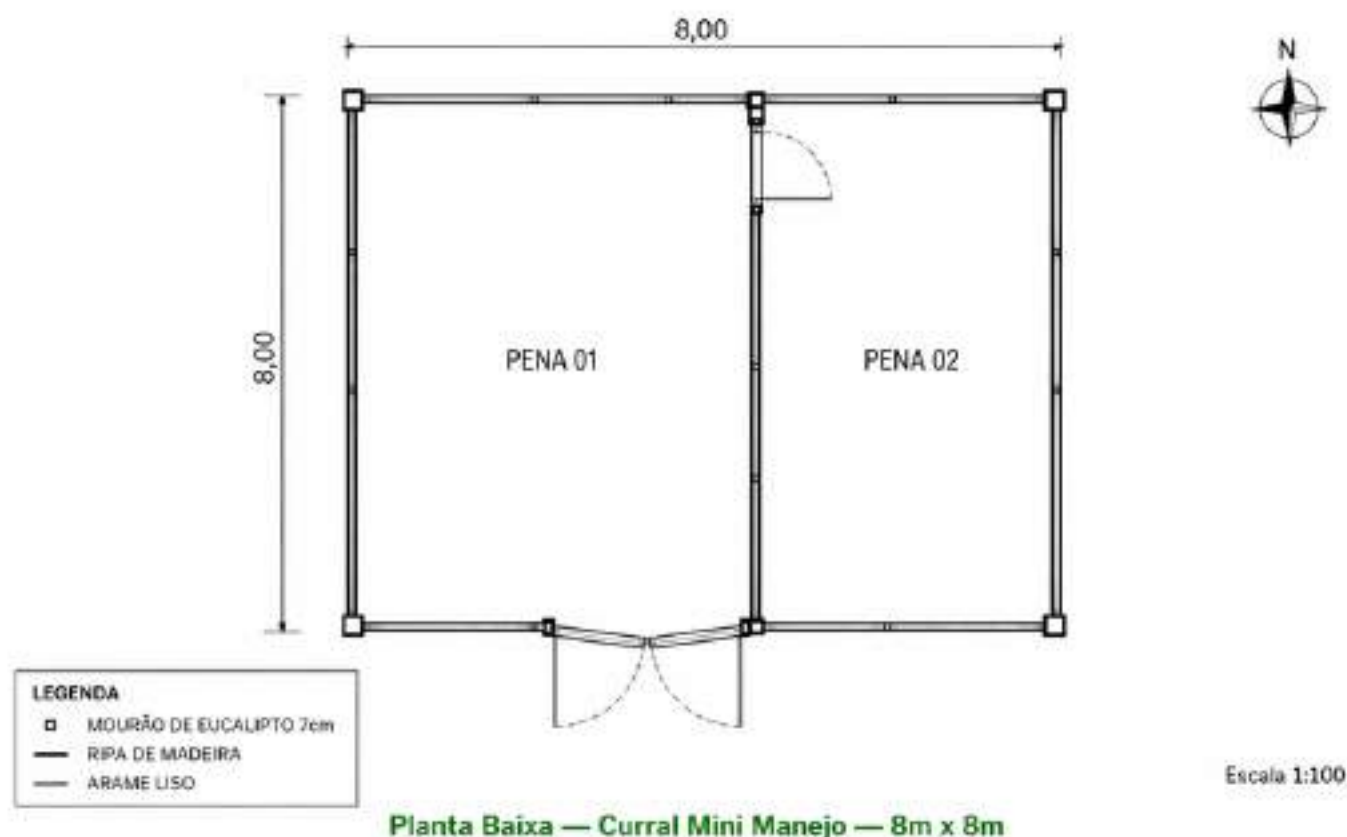Imagem ilustrativa. Resultado pode variar conforme materiais e execução local.




LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
Mourão de eucalipto tratado 7cm x 2,20m	28	unid
Ripa de madeira 3cm x 15cm x 6m	65	unid
Arame liso	6	rolo
Porteira de madeira 3m	2	unid
Grampo para arame	2	kg
Prego 17x27	1	kg

Quantidades estimadas. Confirme com seu empreiteiro conforme especificidades do terreno.



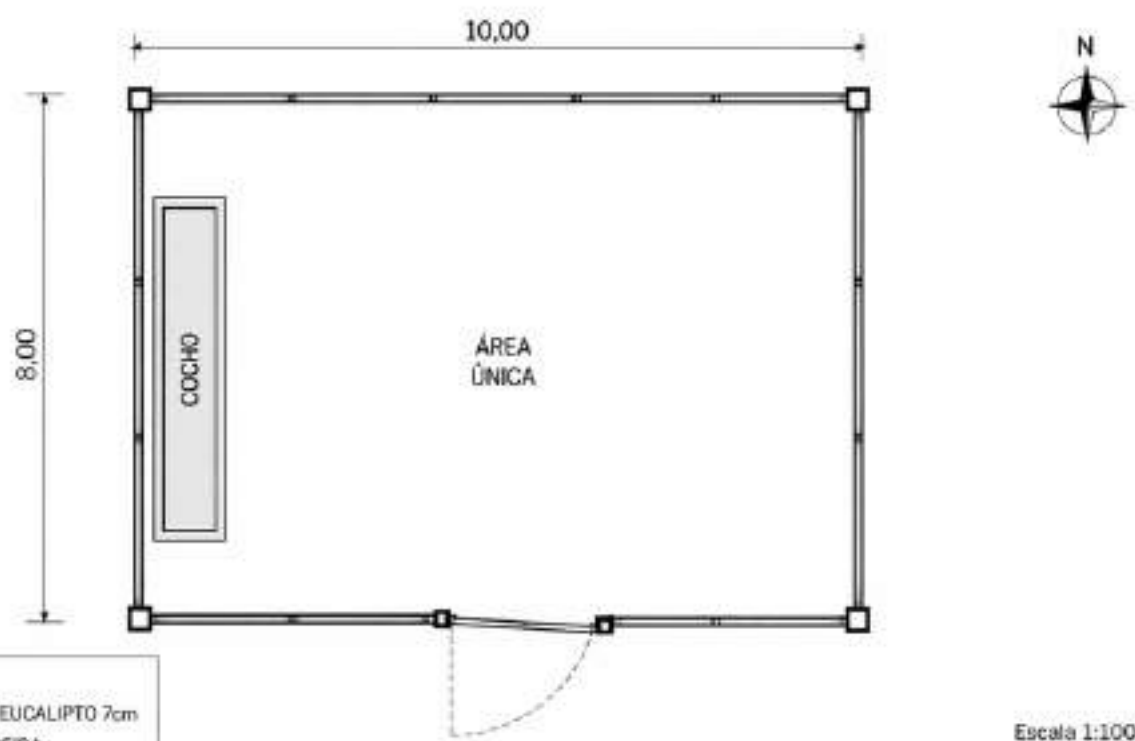Imagem ilustrativa. Resultado pode variar conforme materiais e execução local.



Planta Baixa — Curral Simples com Cocho — 8m x 10m


LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
Mourão de eucalipto tratado 7cm x 2,20m	30	unid
Ripa de madeira 3cm x 15cm x 6m	72	unid
Arame liso	6	rolo
Porteira de madeira 3m	1	unid
Cocho de madeira 4m	1	unid
Prego 17x27	1	kg
Grampo para arame	2	kg

Quantidades estimadas. Confirme com seu empreiteiro conforme especificidades do terreno.



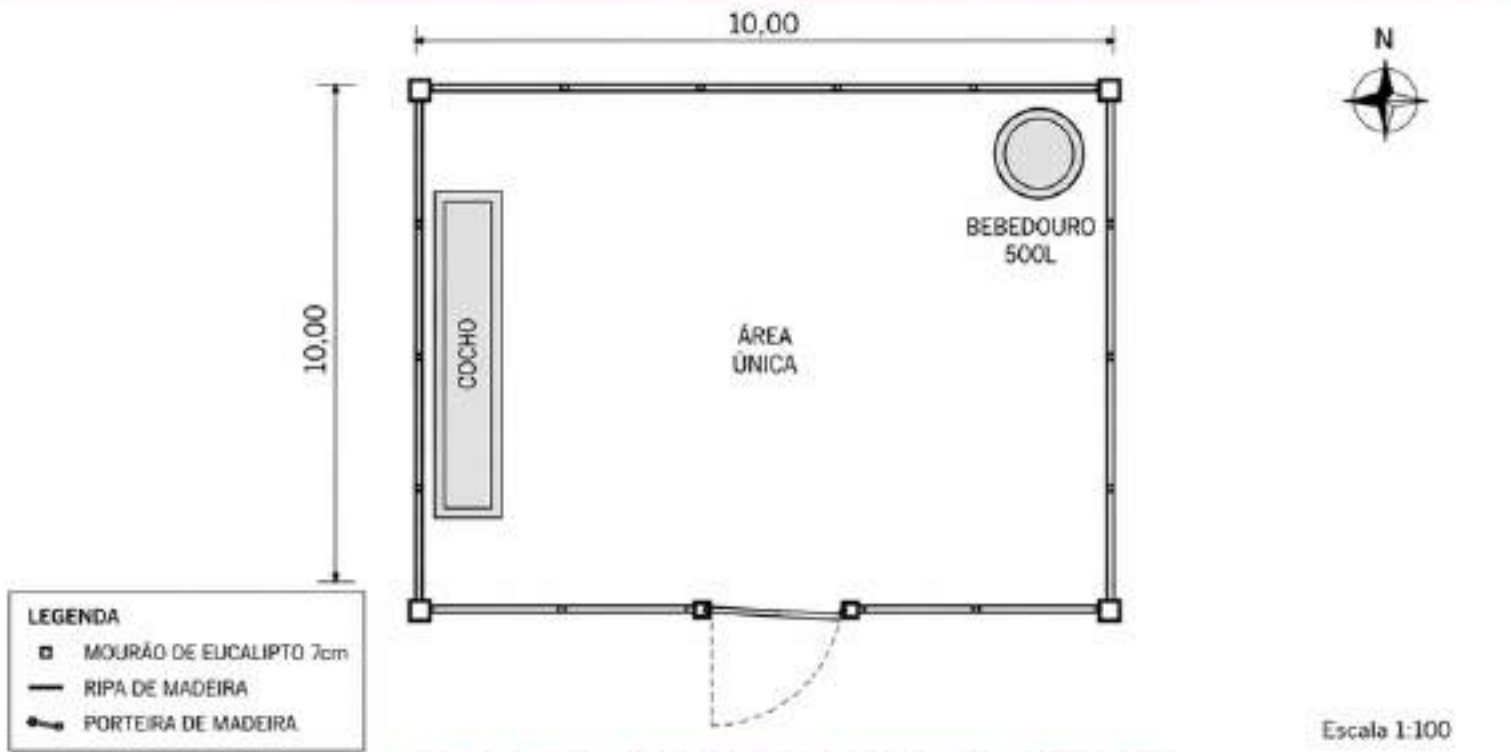Imagem ilustrativa. Resultado pode variar conforme materiais e execução local.



Planta Baixa — Curral Pequeno Funcional — 10m x 10m


LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
Mourão de eucalipto 7cm x 2,20m	36	unid
Ripa de madeira 3cm x 15cm x 6m	85	unid
Arame liso	7	rolo
Porteira de madeira 3m	1	unid
Cocho de madeira 5m	1	unid
Bebedouro 500L	1	unid
Grampo	2	kg
Prego 17x27	1	kg

Quantidades estimadas. Confirme com seu empreiteiro conforme especificidades do terreno.



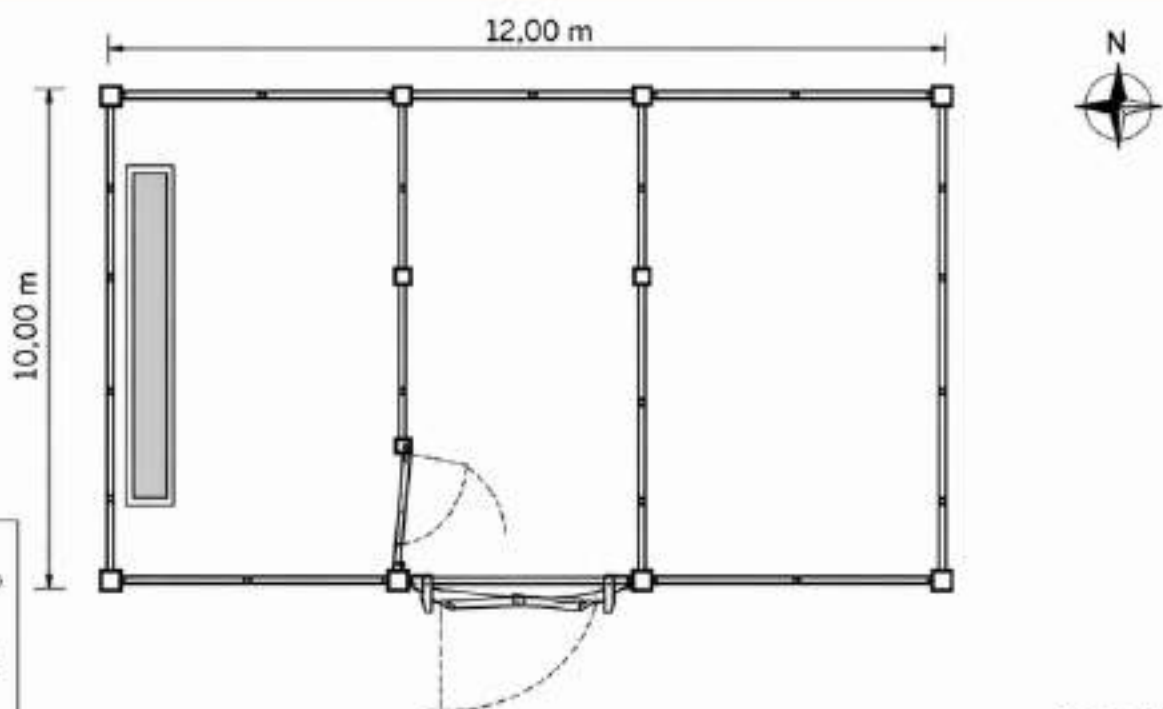Imagem ilustrativa. Resultado pode variar conforme materiais e execução local.



Planta Baixa — Curral Pequeno Reforçado — 10m x 12m

Escala 1:100


LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
Mourão de eucalipto 7cm x 2,20m	40	unid
Ripa de madeira 3cm x 15cm x 6m	100	unid
Arame liso	8	rolo
Porteira de madeira 3m	2	unid
Cocho de madeira 5m	1	unid
Grampo	3	kg
Prego 17x27	1,5	kg

Quantidades estimadas. Confirme com seu empreiteiro conforme especificidades do terreno.



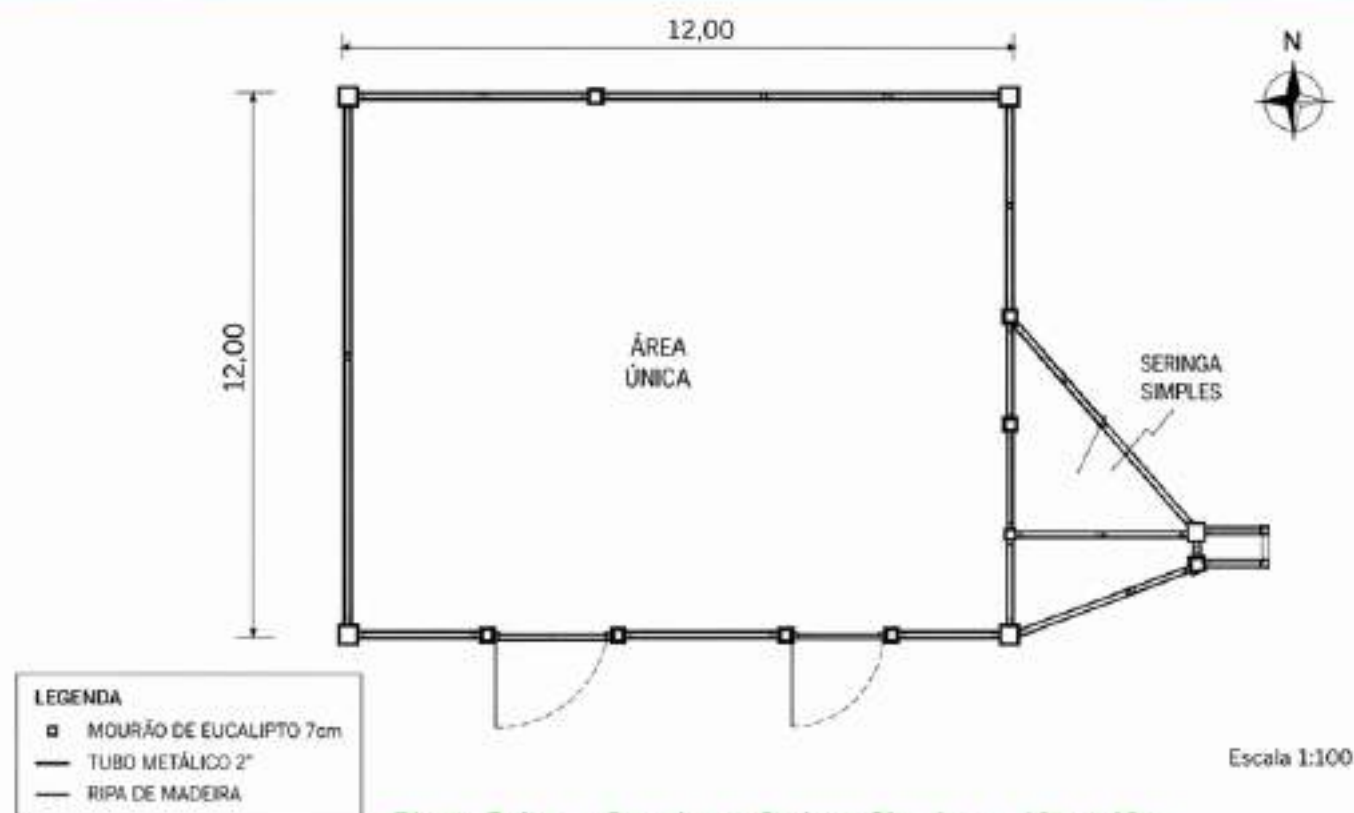Imagem ilustrativa. Resultado pode variar conforme materiais e execução local.



Planta Baixa — Curral com Seringa Simples — 12m x 12m


LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
Mourão de eucalipto tratado 7cm x 2,20m	42	unid
Tubo metálico 2" pol x 6m	12	unid
Ripa de madeira 3cm x 15cm x 6m	80	unid
Porteira metálica 3m	2	unid
Parafuso 5/16"	2	kg
Tinta esmalte preto	2	lata
Cimento CP-32	5	saco

Quantidades estimadas. Confirme com seu empreiteiro conforme especificidades do terreno.



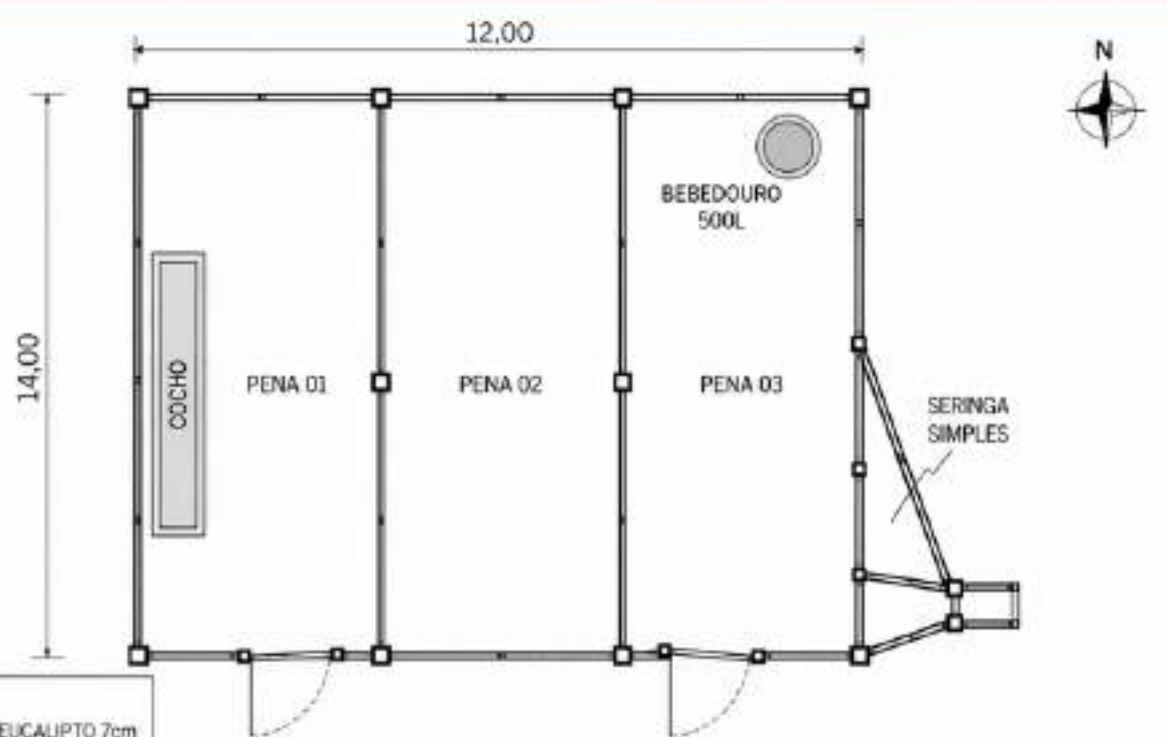Imagem ilustrativa. Resultado pode variar conforme materiais e execução local.




LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
Mourão de eucalipto tratado 7cm x 2,20m	46	unid
Tubo metálico 2 pol x 6m	16	unid
Ripa de madeira 3cm x 15cm x 6m	90	unid
Porteira metálica 3m	2	unid
Cocho de madeira 6m	1	unid
Bebedouro 500L	1	unid
Tinta esmalte preto	2	lata
Cimento CP-32	8	saco

Quantidades estimadas. Confirme com seu empreiteiro conforme especificidades do terreno.



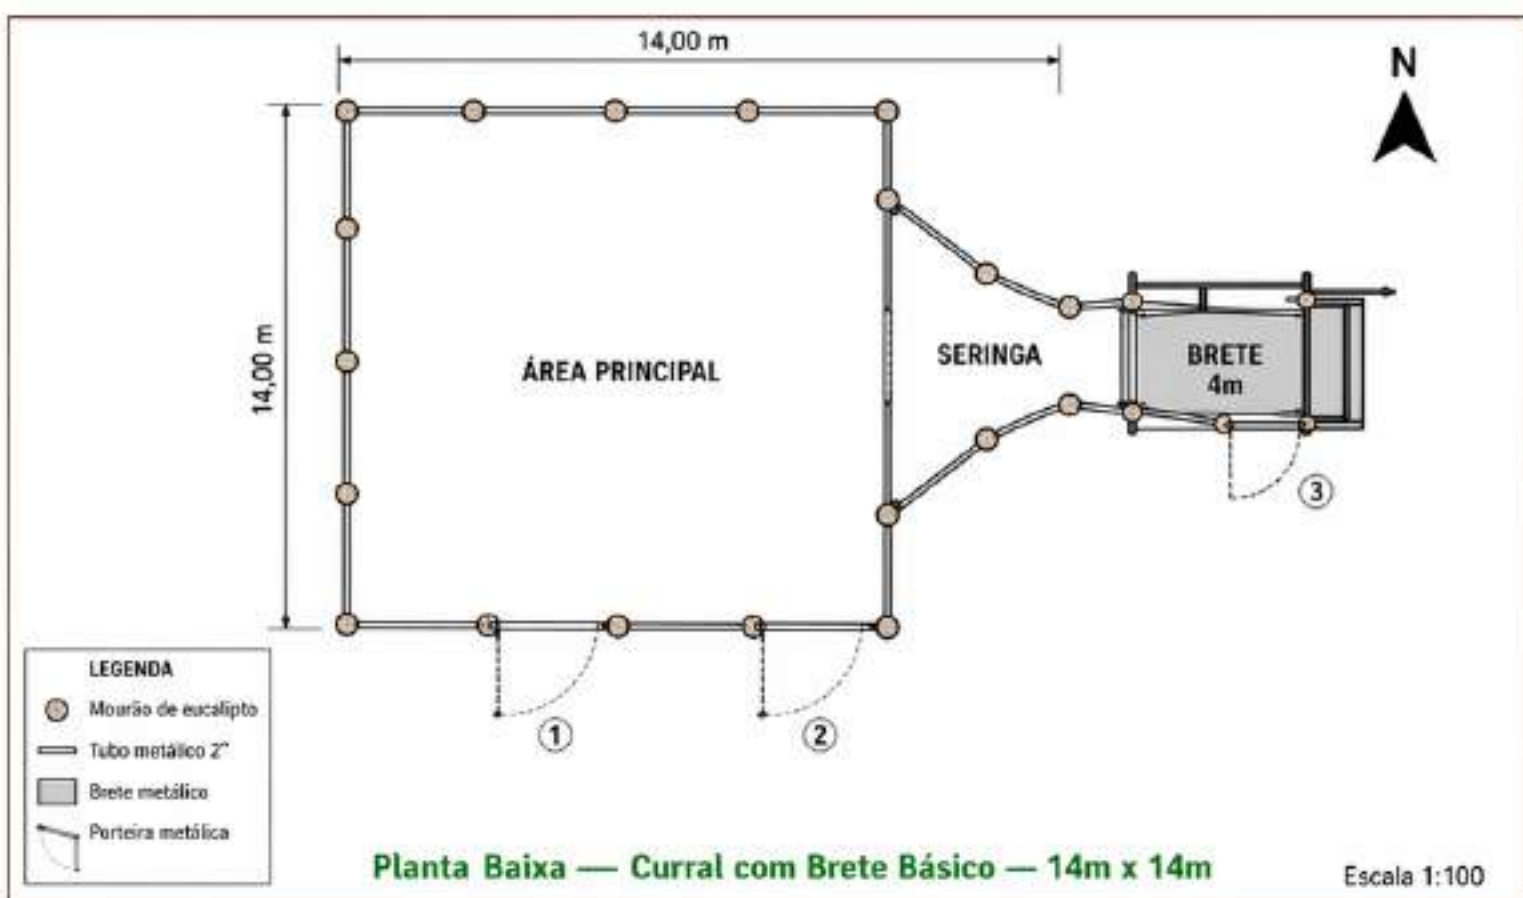Imagem ilustrativa. Resultado pode variar conforme materiais e execução local.




LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
Mourão de eucalipto 7cm x 2,20m	50	unid
Tubo metálico 2 pol x 6m	22	unid
Brete metálico 4m	1	unid
Porteira metálica 3m	3	unid
Parafuso 5/16	3	kg
Tinta esmalte preto	3	lata
Cimento CP-32	10	saco
Arame liso	4	rolo

Quantidades estimadas. Confirme com seu empreiteiro conforme especificidades do terreno.



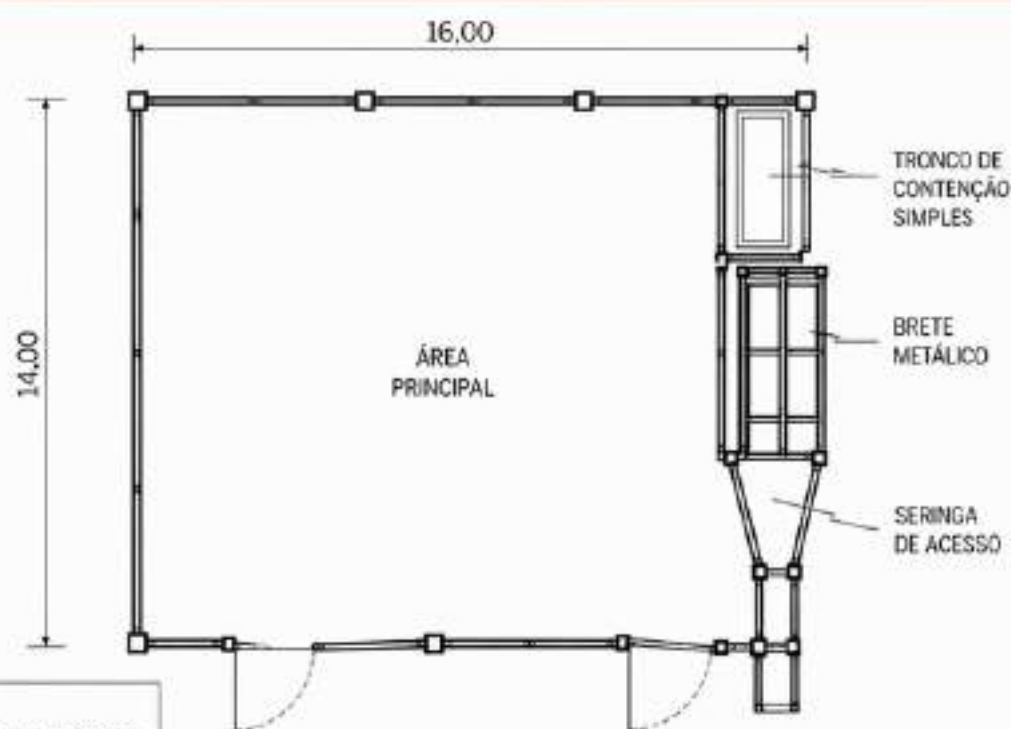Imagem ilustrativa. Resultado pode variar conforme materiais e execução local.



Escala 1:100

Planta Baixa — Curral Compacto Técnico — 14m x 16m


LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
Mourão de eucalipto tratado 7cm x 2.20m	54	unid
Tubo metálico 2 pol x 6m	26	unid
Brete metálico 4m	1	unid
Tronco de contenção simples	1	unid
Porteira metálica 3m	3	unid
Parafuso 5/16"	3	kg
Tinta esmalte preto	3	lata
Cimento CP-32	12	saco

Quantidades estimadas. Confirme com seu empreiteiro conforme especificidades do terreno.



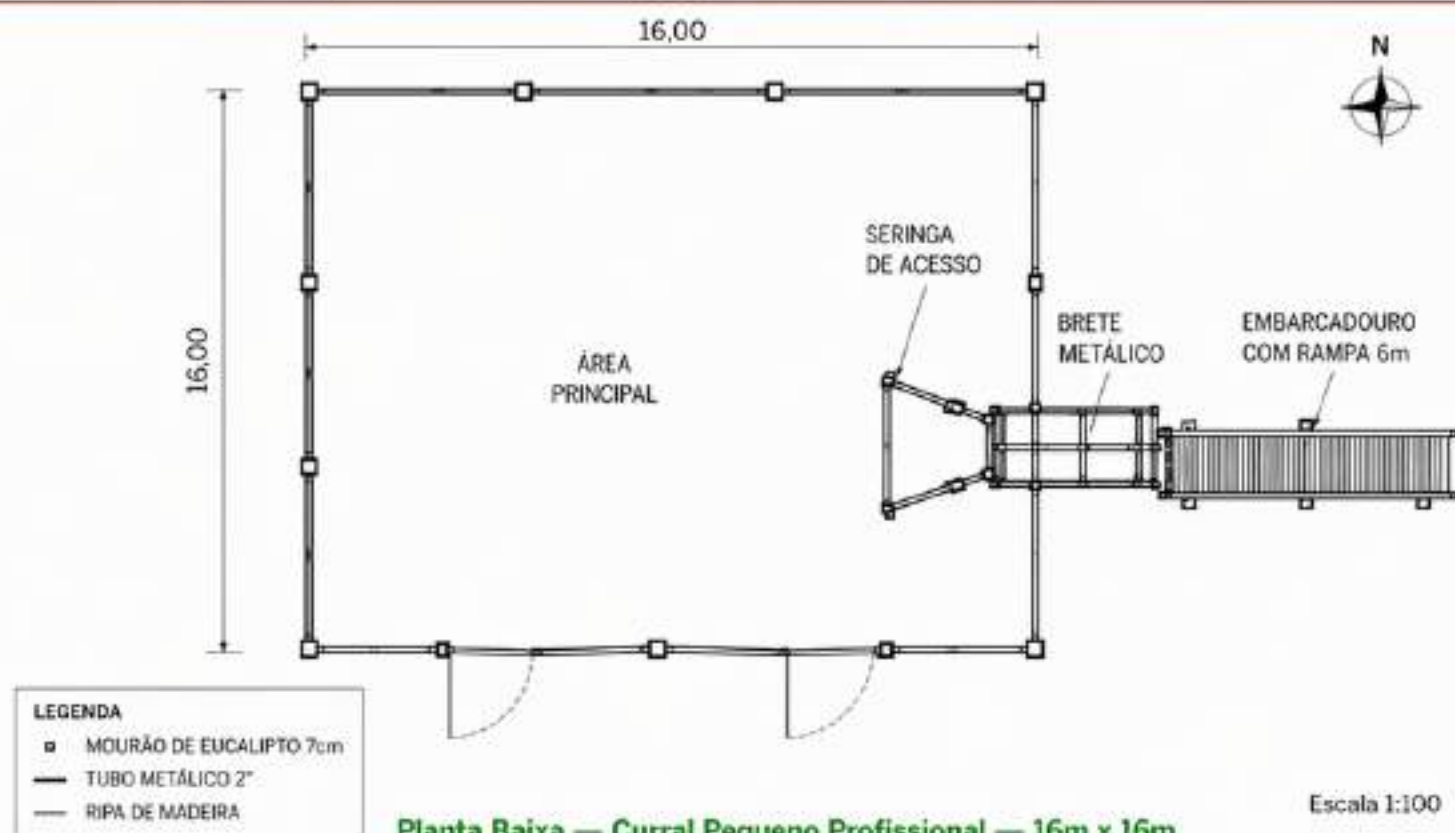Imagem ilustrativa. Resultado pode variar conforme materiais e execução local.




LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
Mourão de eucalipto tratado 7cm x 2,20m	58	unid
Tubo metálico 2 pol x 6m	30	unid
Brete metálico 4m	1	unid
Embarcadouro com rampa 6m	1	unid
Porteira metálica 3m	3	unid
Parafuso 5/16"	4	kg
Tinta esmalte preto	4	lata
Cimento CP-32	15	saco

Quantidades estimadas. Confirme com seu empreiteiro conforme especificidades do terreno.



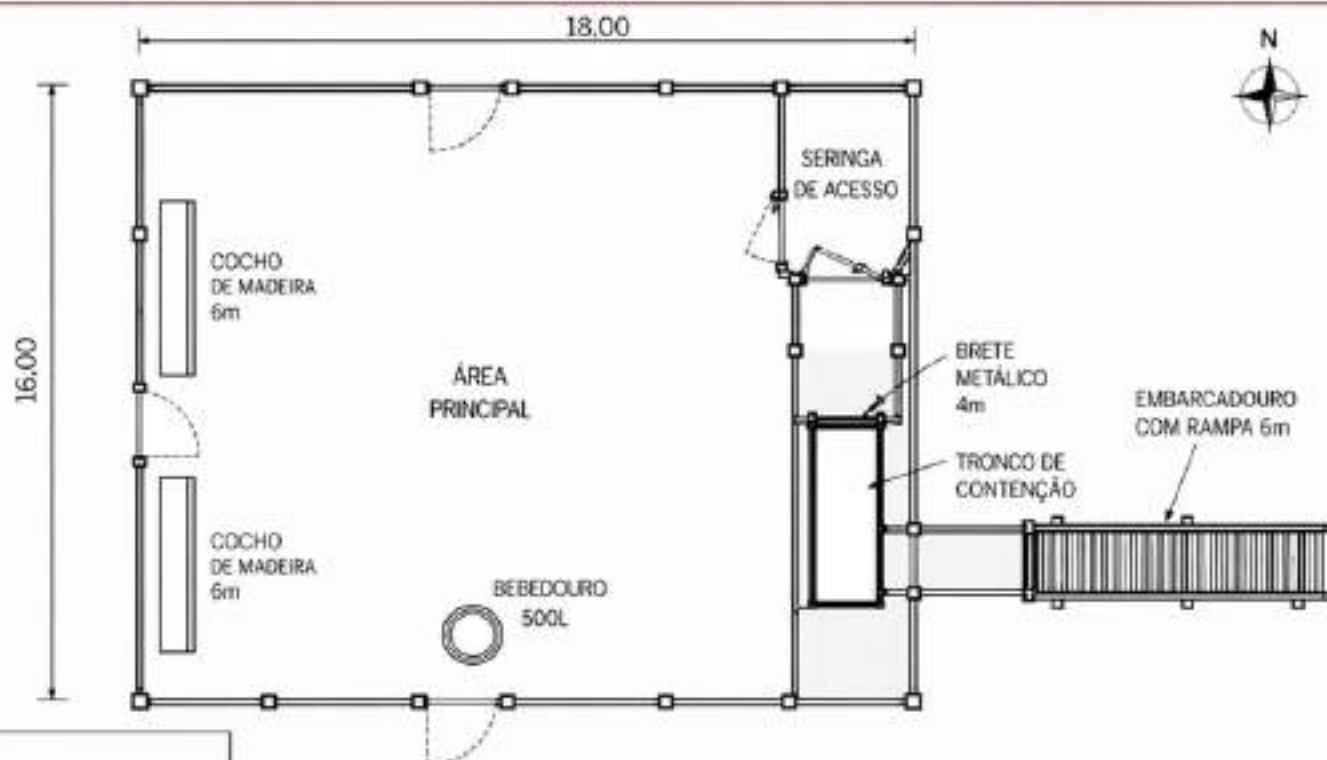Imagem ilustrativa. Resultado pode variar conforme materiais e execução local.


LEGENDA

- MOURÃO DE EUCALIPTO 7cm
- TUBO METÁLICO 2"
- ESTRUTURA METÁLICA
- - - PORTEIRA METÁLICA
- ÁREA APOIO (SEM COBERTURA)

Planta Baixa — Curral Pequeno Premium — 16m x 18m

Escala 1:100


LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
Mourão de eucalipto 7cm x 2,20m	62	unid
Tubo metálico 2 pol x 6m	36	unid
Brete metálico 4m	1	unid
Tronco de contenção	1	unid
Embarcadouro com rampa 6m	1	unid
Cocho de madeira 6m	2	unid
Bebedouro 500L	1	unid
Porteira metálica 3m	4	unid
Tinta esmalte preto	4	lata
Cimento CP-32	18	saco

Quantidades estimadas. Confirme com seu empreiteiro conforme especificidades do terreno.



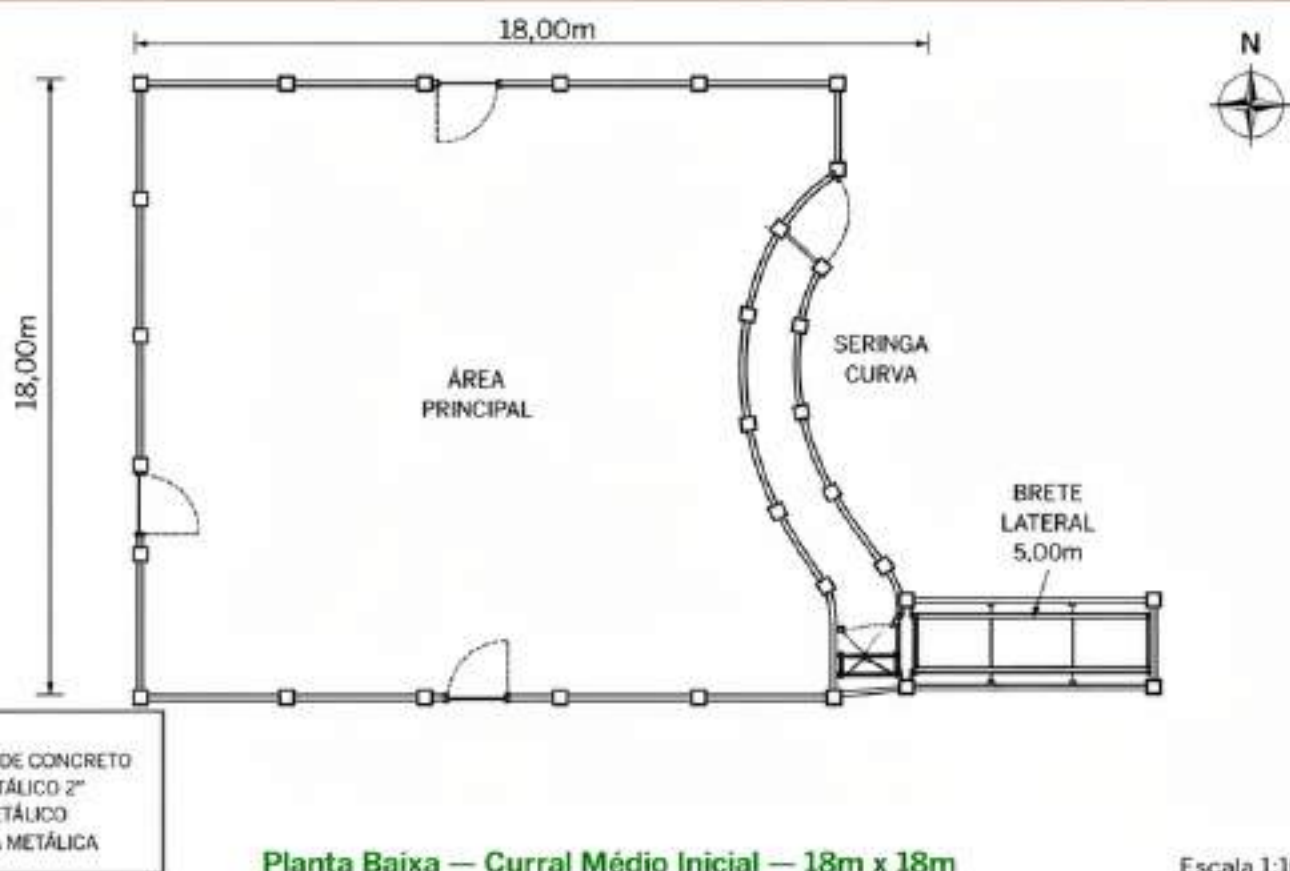Imagem ilustrativa. Resultado pode variar conforme materiais e execução local.



Planta Baixa — Curral Médio Inicial — 18m x 18m

Escala 1:100


LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
Mourão de concreto 10x10x2,20m	48	unid
Tubo metálico 2 pol x 6m	40	unid
Brete metálico 5m	1	unid
Porteira metálica 3,5m	4	unid
Parafuso 5/16	5	kg
Tinta esmalte preto	5	lata
Cimento CP-32	20	saco
Areia média	1	m³

Quantidades estimadas. Confirme com seu empreiteiro conforme especificidades do terreno.



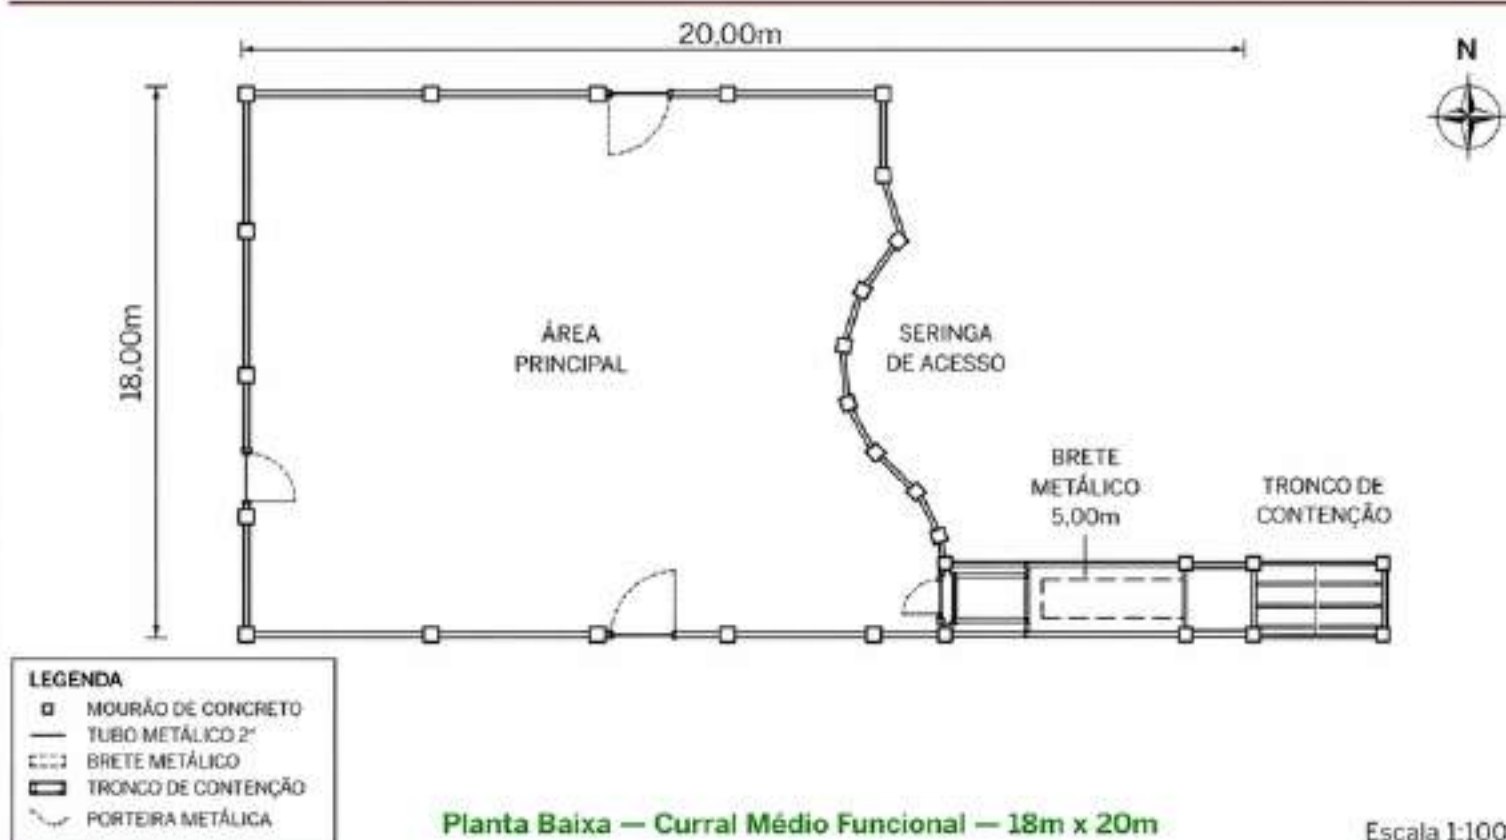Imagem ilustrativa. Resultado pode variar conforme materiais e execução local.




LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
Mourão de concreto 10x10x2,20m	52	unid
Tubo metálico 2 pol x 6m	45	unid
Brete metálico 5m	1	unid
Tronco de contenção	1	unid
Porteira metálica 3,5m	4	unid
Parafuso 5/16	5	kg
Tinta esmalte preto	5	lata
Cimento CP-32	25	saco
Areia média	1,5	m³

Quantidades estimadas. Confirme com seu empreiteiro conforme especificidades do terreno.



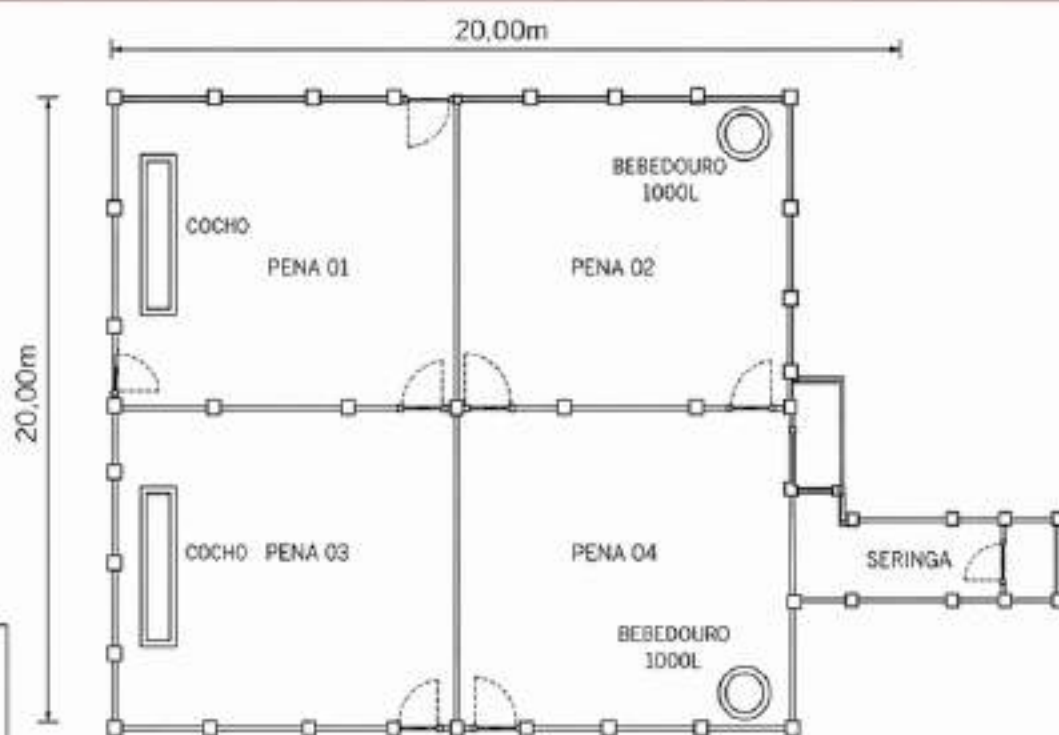Imagem ilustrativa. Resultado pode variar conforme materiais e execução local.



Planta Baixa — Curral Médio com Divisões — 20m x 20m

Escala 1:100

LEGENDA

	MOURÃO DE CONCRETO
	TUBO METÁLICO 2"
	PORTEIRA METÁLICA
	BEBEDOURO 1000L
	COCHO METÁLICO


LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
Mourão de concreto 10x10x2,20m	56	unid
Tubo metálico 2 pol x 6m	50	unid
Porteira metálica 3,5m	5	unid
Bebedouro 1000L	2	unid
Cocho metálico 6m	2	unid
Parafuso 5/16	6	kg
Tinta esmalte	6	lata
Cimento CP-32	28	saco

Quantidades estimadas. Confirme com seu empreiteiro conforme especificidades do terreno.



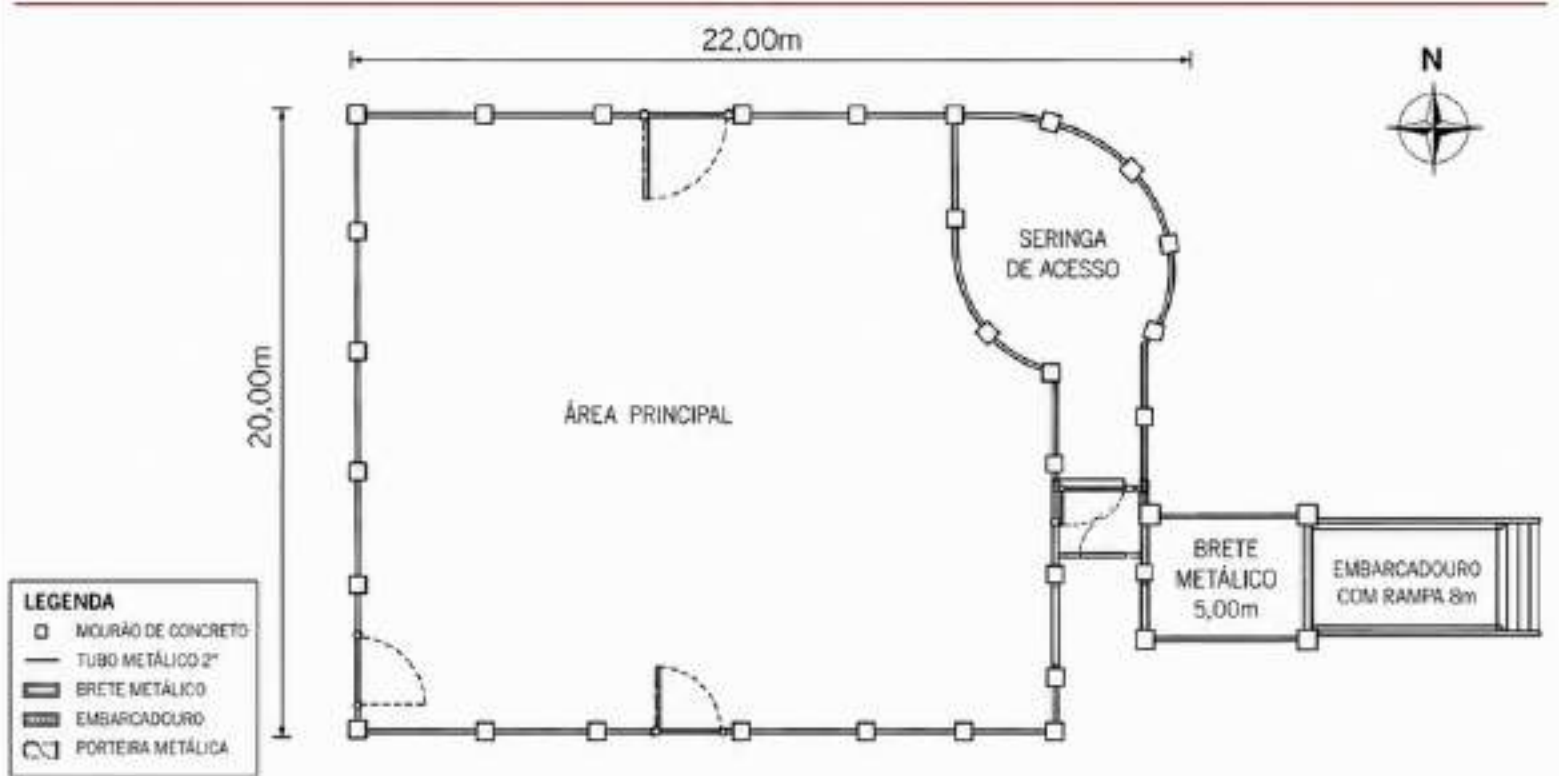Imagem ilustrativa. Resultado pode variar conforme materiais e execução local.



Planta Baixa — Curral Médio Operacional — 20m x 22m


LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
Mourão de concreto 10x10x2,20m	60	unid
Tubo metálico 2 pol x 6m	55	unid
Embarcadouro com rampa 8m	1	unid
Brete metálico 5m	1	unid
Porteira metálica 3,5m	4	unid
Parafuso 5/16	6	kg
Tinta esmalte	6	lata
Cimento CP-32	30	saco
Areia	2	m³

Quantidades estimadas. Confirme com seu empreiteiro conforme especificidades do terreno.



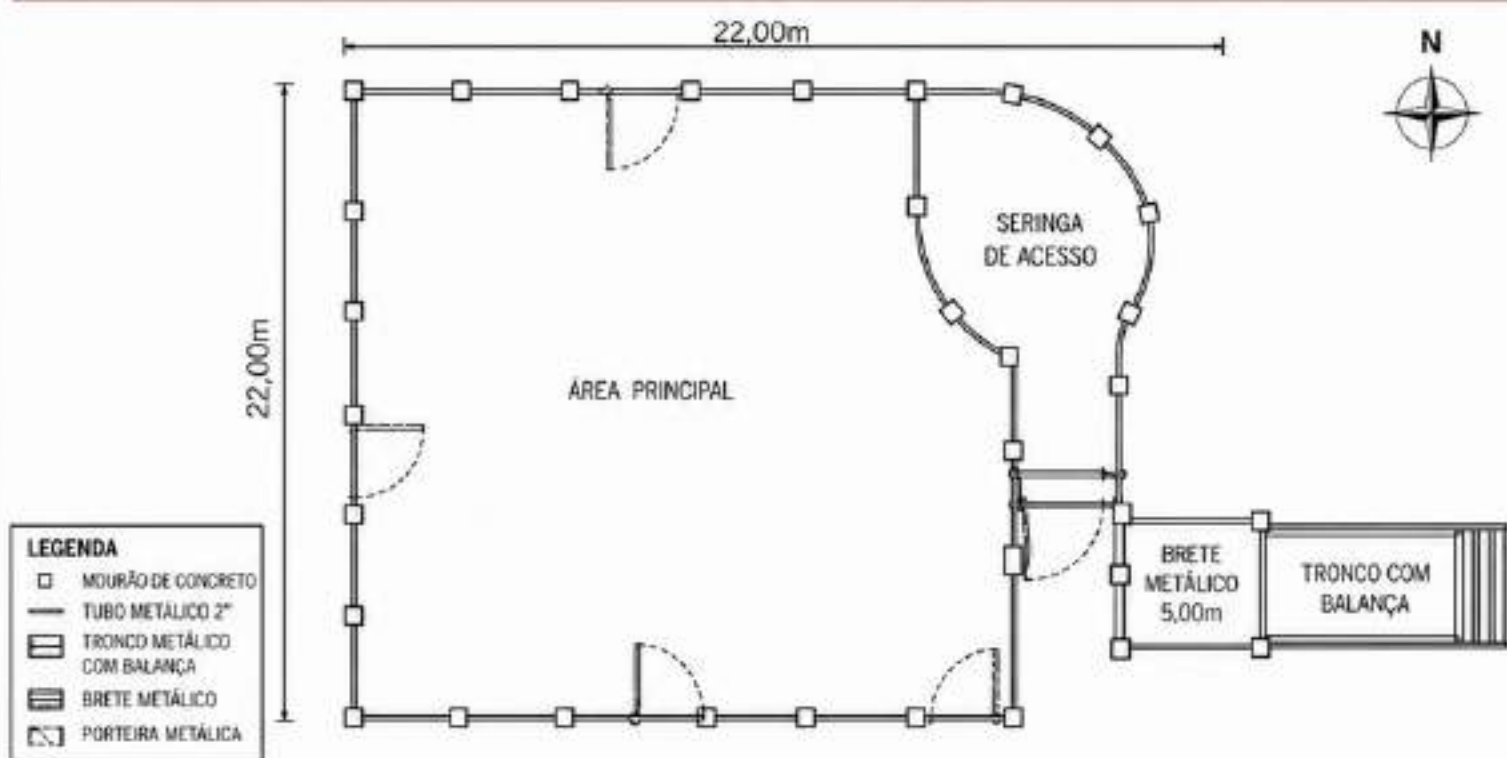Imagem ilustrativa. Resultado pode variar conforme materiais e execução local.



Planta Baixa — Curral Médio Técnico — 22m x 22m


Escala 1:100

LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
1 Mourão de concreto 10x10x2,20m	64	unid
2 Tubo metálico 2 pol x 6m	60	unid
3 Tronco metálico com balança	1	unid
4 Brete metálico 5m	1	unid
5 Porteira metálica 3,5m	5	unid
6 Parafuso 5/16	7	kg
7 Tinta esmalte	7	lata
8 Cimento CP-32	35	saco
9 Areia	2	m ³
10 Brita	1	m ³

Quantidades estimadas. Confirme com seu empreiteiro conforme especificidades do terreno.

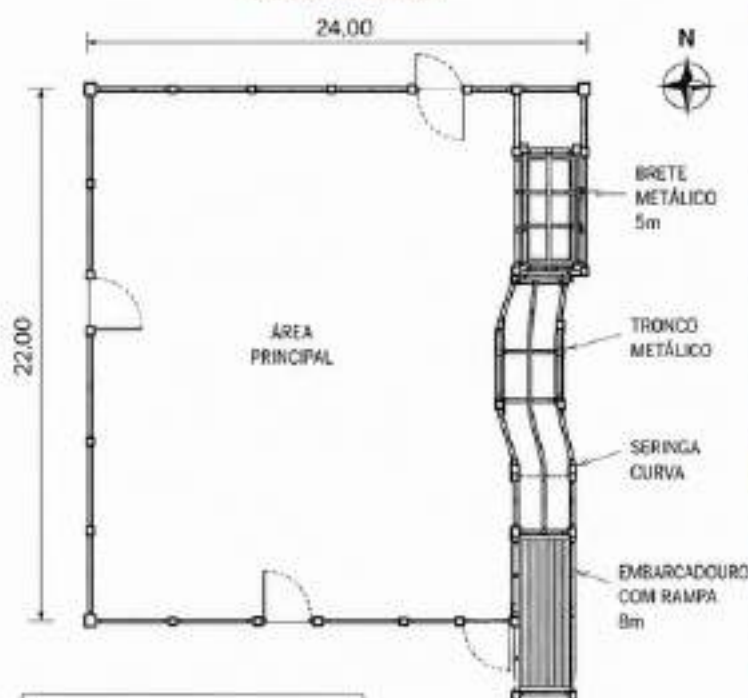PLANTA BAIXA



LEGENDA

- MOURÃO DE CONCRETO 10x10cm
- TUBO METÁLICO 2"
- RIPA DE MADEIRA

Planta Baixa — Curral Médio Completo — 22m x 24m

Escala 1:100

IMAGEM ILUSTRATIVA (VISTA SUPERIOR)



DIMENSÕES: 22m x 24m

CAPACIDADE: 65 cabeças (Nelore)

ESTRUTURA: Mista

COMPONENTES: Tronco + Seringa + Embarque

DETALHES DO SISTEMA

SERINGA CURVA:

Facilita o manejo do gado, direcionando com segurança aos próximos componentes.



TRONCO METÁLICO:

Contenção segura para procedimentos e manejo.



EMBARCADOURO COM RAMPA:

Permite embarque eficiente e seguro em caminhões boiadeiros.

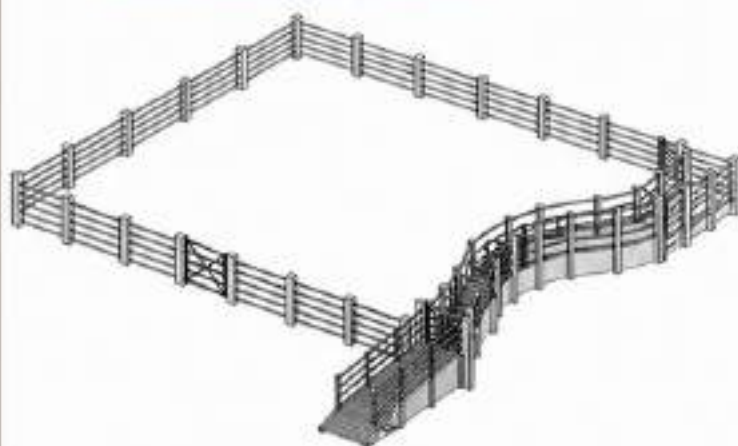


BRETE METÁLICO:

Contenção e passagem controlada dos animais.




VISTA ISOMÉTRICA (REFERENCIAL)



LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
Mourão de concreto 10x10x2,20m	68	unid
Tubo metálico 2 pol x 6m	65	unid
Tronco metálico	1	unid
Embarcadouro 8m	1	unid
Brete metálico 5m	1	unid
Porteira metálica 3,5m	5	unid
Parafuso 5/16"	8	kg
Tinta esmalte	7	lata
Cimento CP-32	40	saco
Areia	2,5	m³
Brita	1,5	m³

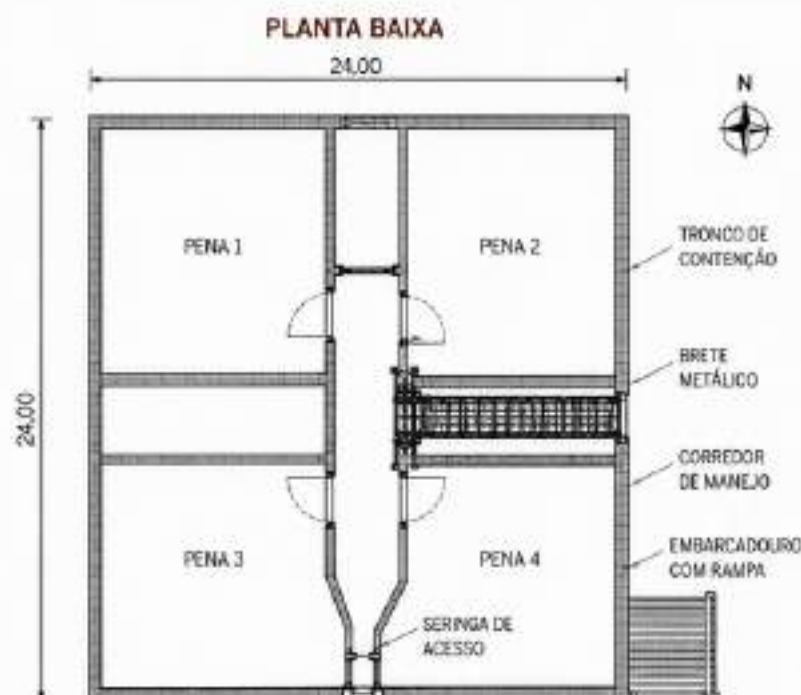Quantidades estimadas. Confirme com seu empreiteiro conforme especificações do terreno e execução.



LEGENDA

- PAREDE DE ALVENARIA (BLOCO)
- PORTEIRA METÁLICA

Planta Baixa — Curral Médio Reforçado — 24m x 24m

Escala 1:100

IMAGEM ILUSTRATIVA (VISTA SUPERIOR)



DIMENSÕES: 24m x 24m

CAPACIDADE: 70 cabeças (Nelore)

ESTRUTURA: Alvenaria

COMPONENTES: Divisões + Manejo completo

DETALHES DO SISTEMA

TRONCO DE CONTENÇÃO:

Contenção segura para procedimentos veterinários e manejo.



BRETE METÁLICO:

Passagem individual para contenção e manejo.



SERINGA DE ACESSO:

Conduz o gado com segurança ao corredor de manejo.

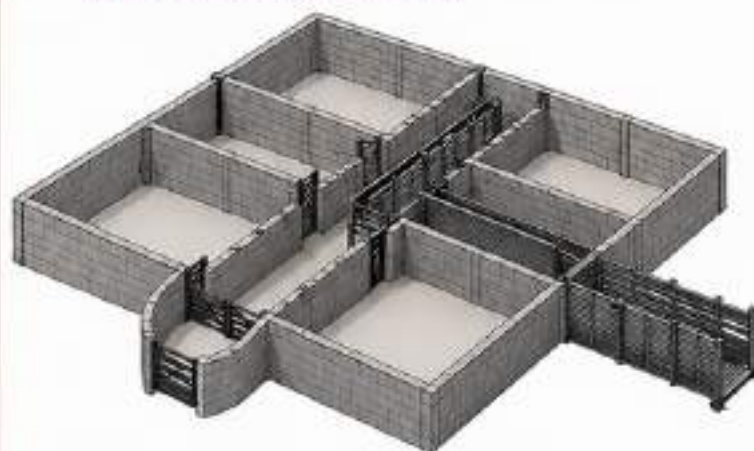


EMBARCADOURO COM RAMPA:

Facilita o embarque seguro dos animais em caminhões.



VISTA ISOMÉTRICA (REFERENCIAL)




LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
Bloco de concreto 14x19x39cm	800	unid
Cimento CP-32	50	saco
Areia média	3	m³
Brita	2	m³
Tubo metálico 2 pol x 6m	70	unid
Porteira metálica 3,5m	5	unid
Vergalhão 10mm	120	m
Tinta látex externa	8	lata

Quantidades estimadas. Confirme com seu empreiteiro conforme especificações do terreno e execução.



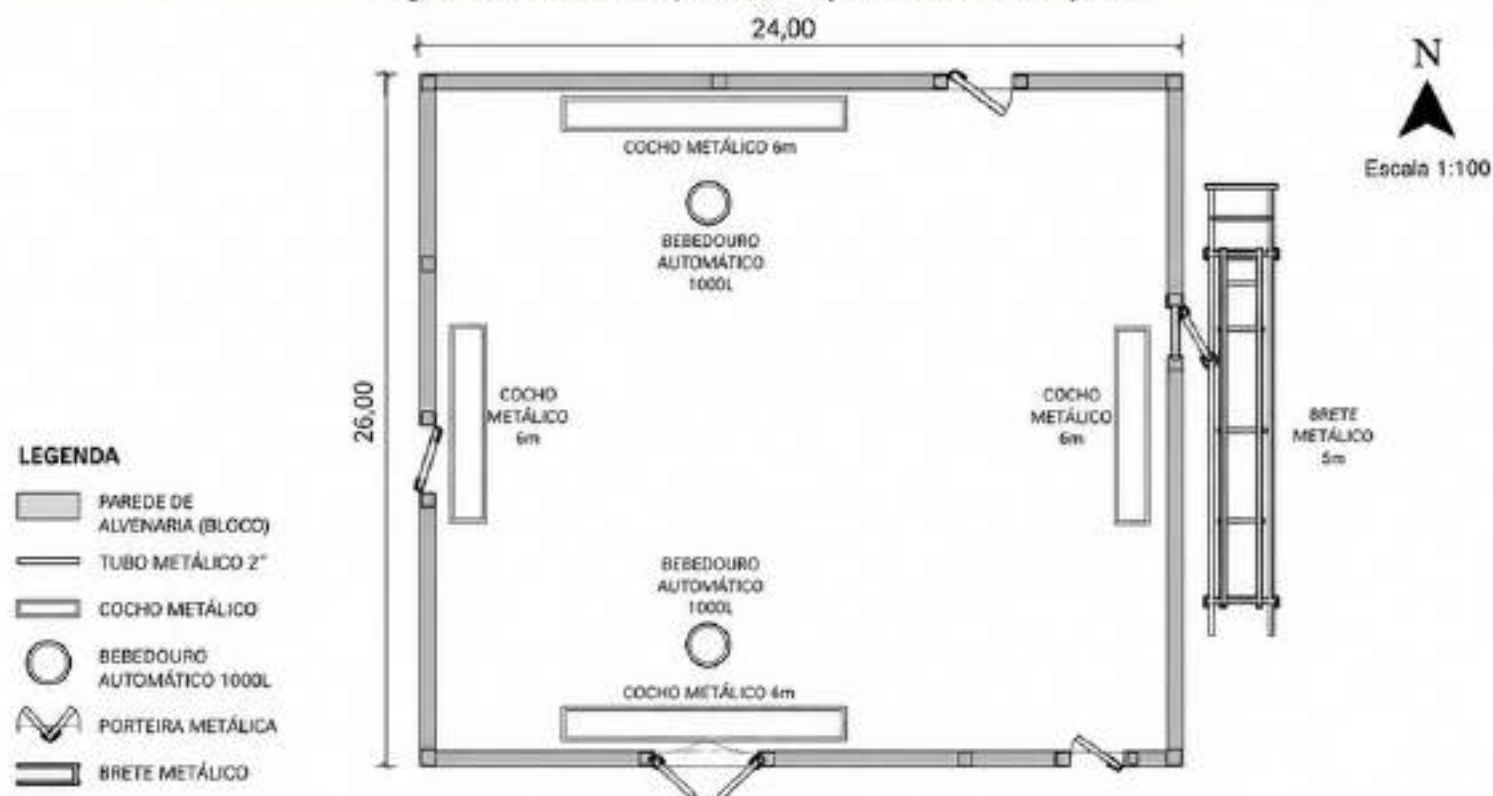Imagem ilustrativa. Resultado pode variar conforme materiais e execução local.




Planta Baixa — Curral Médio Estruturado — 24m x 26m

LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
Bloco de concreto 14x19x39cm	900	unid
Cimento CP-32	60	saco
Areia média	3,5	m³
Brita	2	m³
Cocho metálico 6m	3	unid
Bebedouro automático 1000L	2	unid
Brete metálico 5m	1	unid
Tubo metálico 2 pol	75	unid
Porteira metálica 3,5m	5	unid
Vergalhão 10mm	150	m

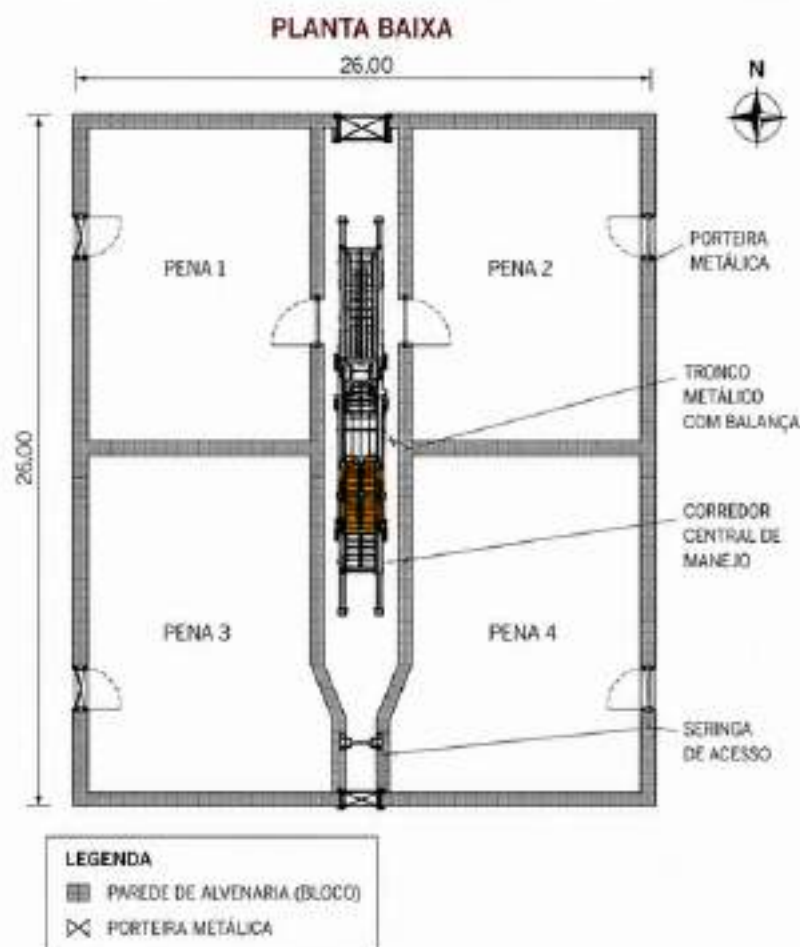Quantidades estimadas. Confirme com seu empreiteiro conforme especificidades do terreno.


Planta Baixa — Curral Médio Profissional — 26m x 26m

Escala 1:100

IMAGEM ILUSTRATIVA (VISTA SUPERIOR)

DIMENSÕES: 26m x 26m

CAPACIDADE: 80 cabeças (Nelore)

ESTRUTURA: Alvenaria

COMPONENTES: Tronco + Balança

DETALHES DO SISTEMA
TRONCO METÁLICO
COM BALANÇA:

Permite a contenção segura e pesagem precisa dos animais.


CORREDOR CENTRAL:

Facilita o fluxo do gado e as operações de manejo.


SERINGA DE ACESSO:

Conduz o gado com segurança ao tronco de contenção.


DIVISÕES LATERAIS:

Quatro penas espaçadas para separação dos lotes.


VISTA ISOMÉTRICA (REFERENCIAL)

LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
Bloco de concreto 14x19x39cm	1000	unid
Cimento CP-32	70	saco
Areia média	4	m³
Brita	2,5	m³
Tronco metálico com balança	1	unid
Tubo metálico 2 pol	80	unid
Porteira metálica 4m	6	unid
Vergalhão 10mm	180	m
Tinta látex externa	10	lata

Quantidades estimadas. Confirme com seu empreiteiro conforme especificações do terreno e execução.

PLANTA BAIXA


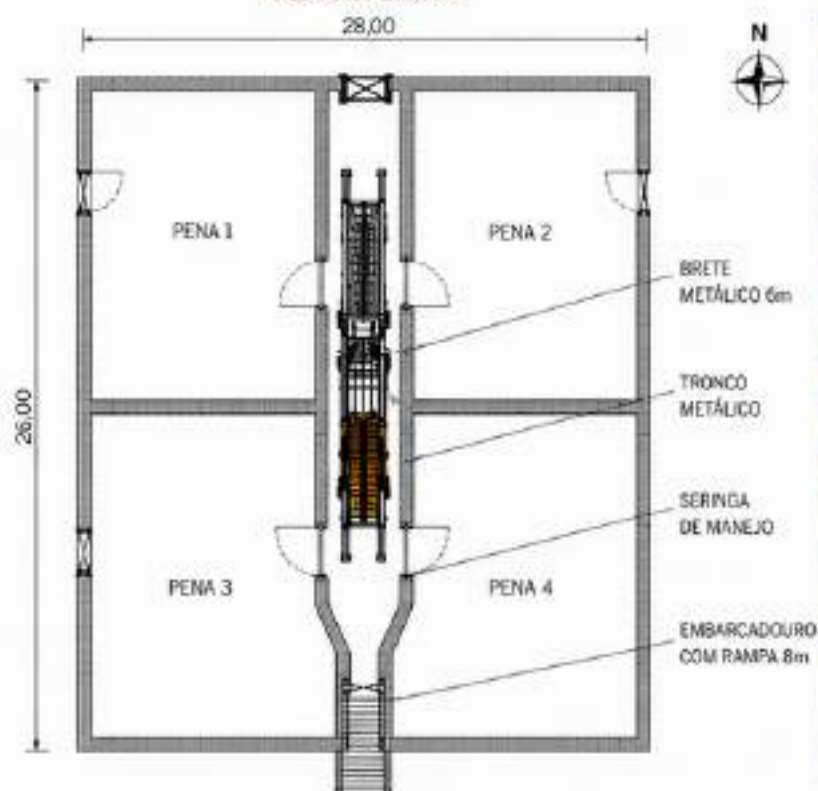


IMAGEM ILUSTRATIVA (VISTA SUPERIOR)

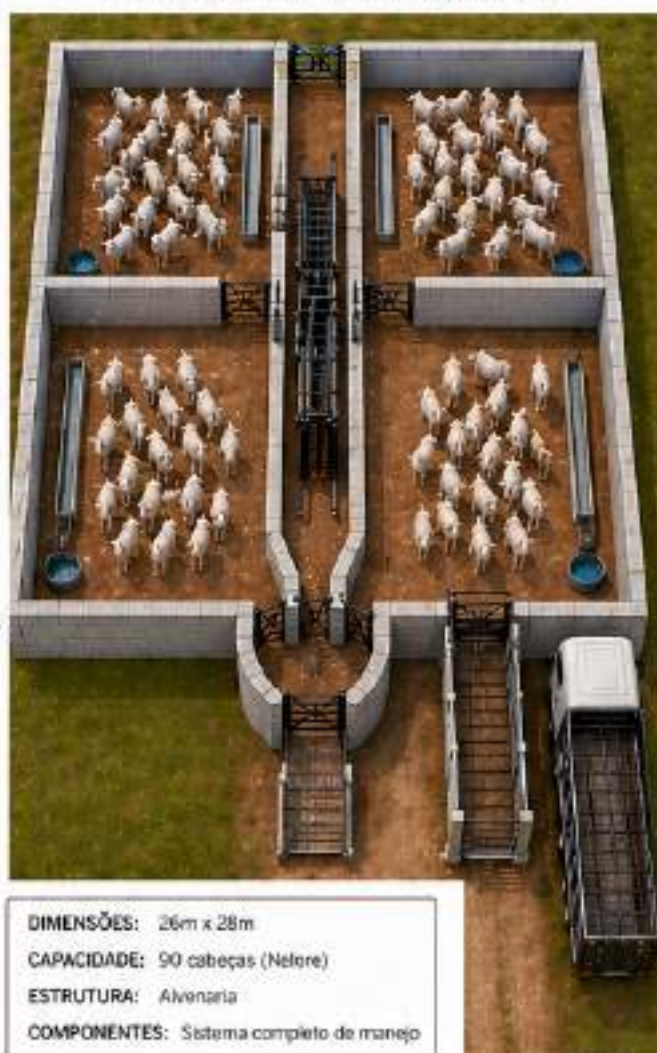

LEGENDA

- PAREDE DE ALVENARIA (BLOCO)
- PORTEIRA METÁLICA

Planta Baixa — Curral Médio Avançado — 26m x 28m

Escala 1:100

DETALHES DO SISTEMA

BRETE METÁLICO:

Passagem individual para contenção e procedimentos.

TRONCO METÁLICO:

Contenção segura para manejo e aplicação.

SERINGA DE MANEJO:

Conduz o gado com segurança e reduz o estresse.

EMBARCADOURO COM RAMPA:

Embarque eficiente e seguro em caminhões.

DIVISÕES INTERNAS:

Quatro penas espaçadas para separação dos lotes.




VISTA ISOMÉTRICA (REFERENCIAL)



LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
Bloco de concreto 14x19x39cm	1100	unid
Cimento CP-32	80	saco
Areia média	4,5	m³
Brita	3	m³
Tronco metálico	1	unid
Embarcadouro 8m	1	unid
Brete metálico 6m	1	unid
Tubo metálico 2 pol	90	unid
Porteira metálica 4m	6	unid
Vergalhão 10mm	200	m
Tinta látex	12	lata

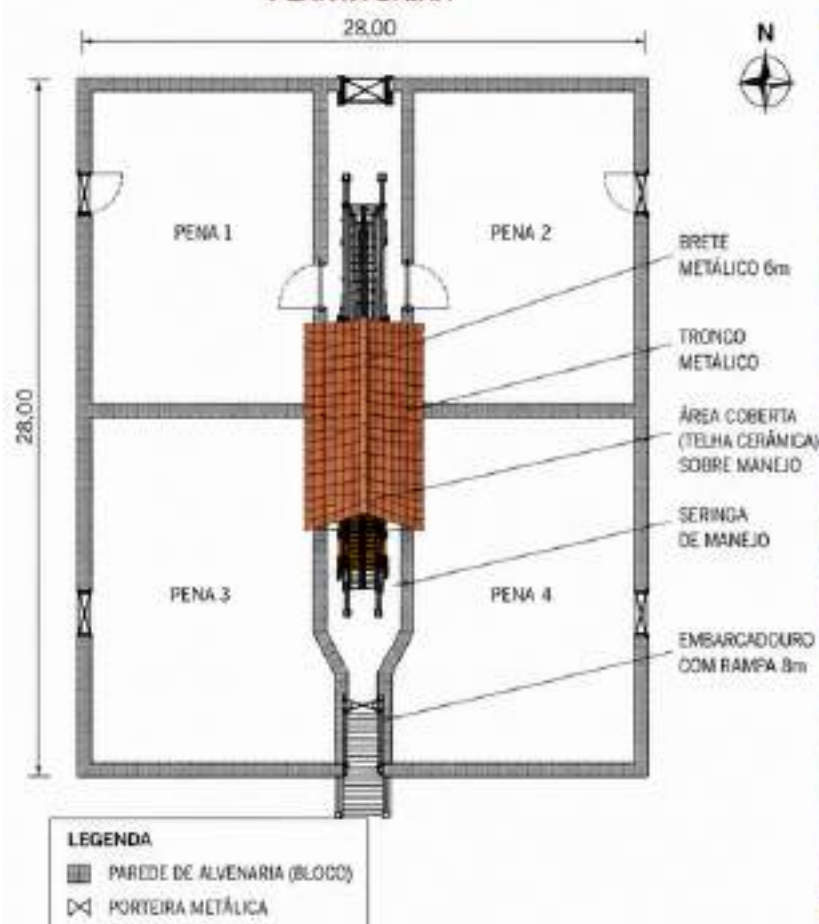Quantidades estimadas. Confirme com seu empreiteiro conforme especificações do terreno e execução.

PLANTA BAIXA

IMAGEM ILUSTRATIVA (VISTA SUPERIOR)

Planta Baixa — Curral Médio Premium — 28m x 28m

Escala 1:100

DETALHES DO SISTEMA

BRETE METÁLICO:
 Passagem individual para contenção e procedimentos.

TRONCO METÁLICO:
 Contenção segura para manejo e aplicação.

SERINGA DE MANEJO:
 Conduz o gado com segurança e reduz o estresse.

EMBARCADOURO COM RAMPA:
 Embarque eficiente e seguro em caminhões boideiros.

COBERTURA SOBRE MANEJO:
 Protege animais e operadores em todas as condições climáticas.



VISTA ISOMÉTRICA (REFERENCIAL)

LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
Bloco de concreto 14x19x39cm	1200	unid
Cimento CP-32	90	saco
Areia média	5	m³
Brita	3	m³
Telha cerâmica	300	unid
Estrutura de madeira cobertura	1	vb
Tronco metálico	1	unid
Embarcadouro 8m	1	unid
Brete metálico 6m	1	unid
Porteira metálica 4m	6	unid
Vergalhão 10mm	220	m

Quantidades estimadas. Confirme com seu empreiteiro conforme especificações do terreno e execução.

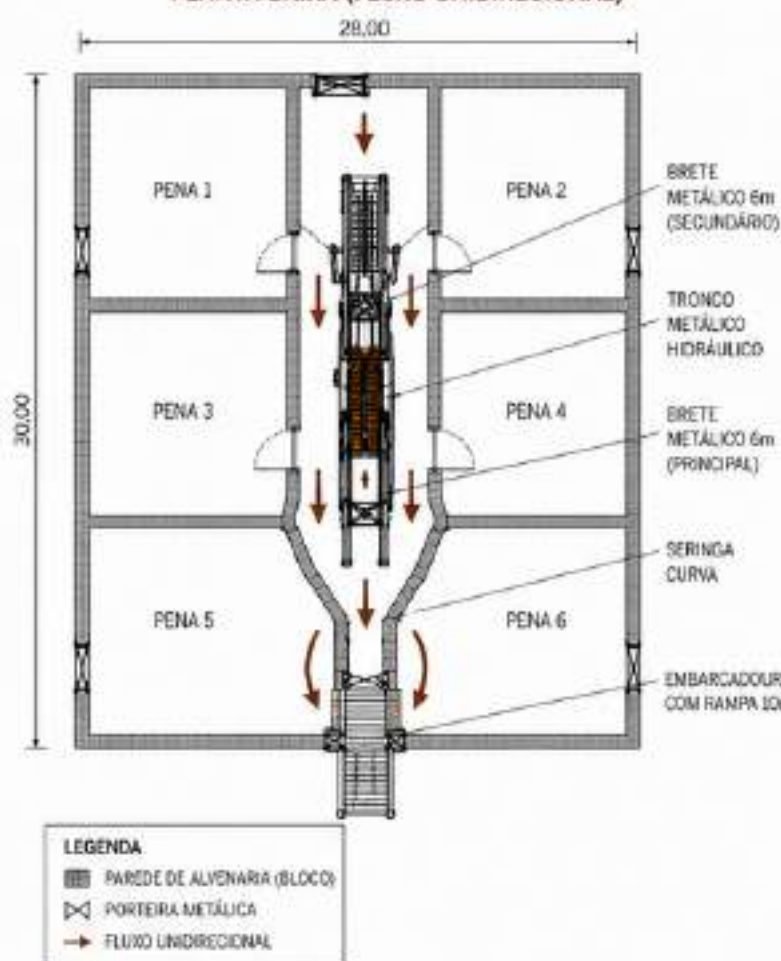PLANTA BAIXA (FLUXO UNIDIRECIONAL)



Planta Baixa — Curral Médio Elite — 28m x 30m

Escala 1:100

IMAGEM 3D ILUSTRATIVA (VISTA SUPERIOR)



DETALHES DO SISTEMA

SERINGA CURVA:
Conduz o gado com segurança e conforto até o tronco.

TRONCO HIDRÁULICO:
Contenção eficiente com acionamento hidráulico.

BRETES METÁLICOS:
Passagem individual para manejo e procedimentos.

EMBARCADOURO COM RAMPA:
Embarque seguro e rápido para caminhões boqueiros.

FLUXO UNIDIRECIONAL:
Reduz estresse e aumenta a eficiência do manejo.



VISTA ISOMÉTRICA (CORTE ESQUEMÁTICO)




LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
Bloco de concreto 14x19x39cm	1300	unid
Cimento CP-32	100	saco
Areia média	5,5	m³
Brita	3,5	m³
Tronco metálico hidráulico	1	unid
Embarcadouro 10m	1	unid
Brete metálico 6m	2	unid
Porteira metálica 4m	7	unid
Vergalhão 10mm	250	m
Tinta látex	15	lata

Quantidades estimadas. Confirme com seu empreiteiro conforme especificações do terreno e execução.

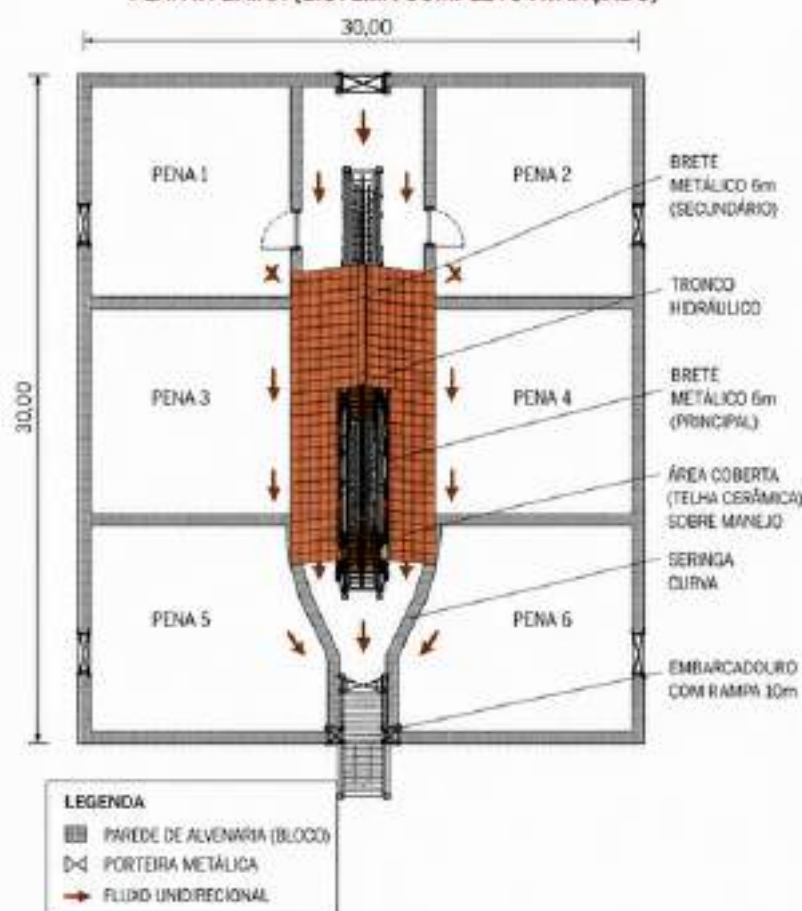
PLANTA BAIXA (SISTEMA COMPLETO AVANÇADO)



Planta Baixa — Curral Médio Máximo — 30m x 30m

Escala 1:100

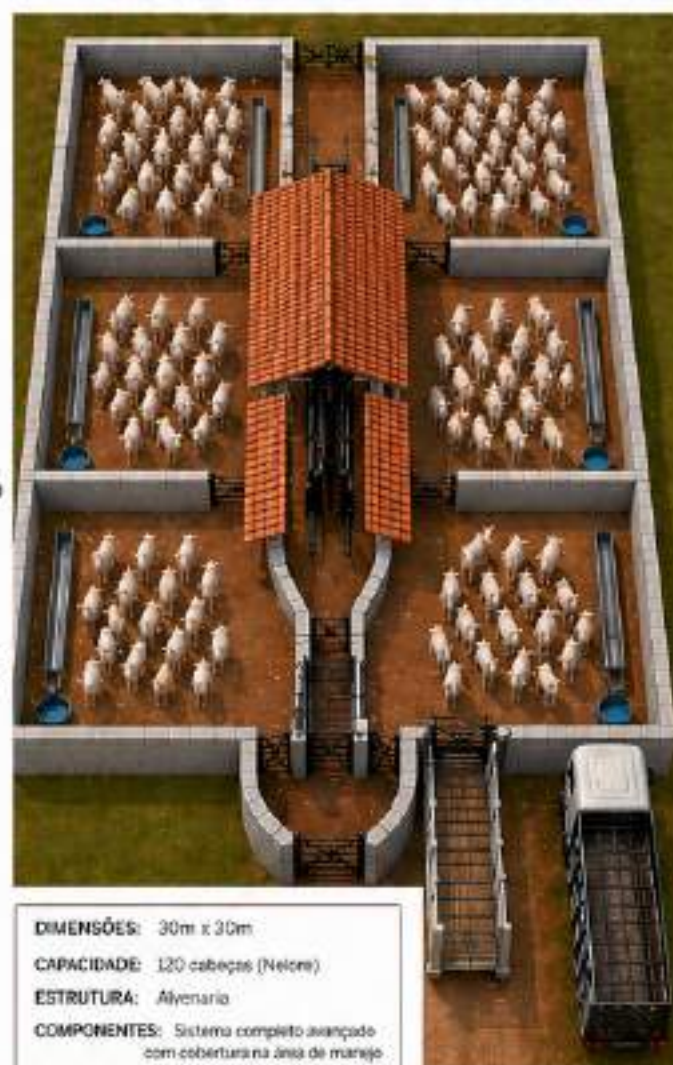IMAGEM 3D ILUSTRATIVA (VISTA SUPERIOR)



DETALHES DO SISTEMA

TRONCO HIDRÁULICO:
Contenção segura com acionamento hidráulico para manejo eficiente.

BRETES METÁLICOS:
Passagem individual para manejo e procedimentos.

SERINGA CURVA:
Conduz o gado com segurança e reduz o estresse.

EMBARCADOIRO COM RAMPA:
Embarque seguro e rápido em caminhões boideiros.

COBERTURA SOBRE MANEJO:
Protege animais e operadores contra sol e chuva.

FLUXO UNIDIRECIONAL:
Otimiza o manejo, reduz estresse e aumenta a produtividade.



VISTA ISOMÉTRICA (REFERENCIAL)



LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
Bloco de concreto 14x19x39cm	1500	unid
Cimento CP-32	110	saco
Areia média	6	m³
Brita	4	m³
Telha cerâmica	400	unid
Estrutura cobertura (madeira)	1	vb
Tronco hidráulico	1	unid
Embarcador 10m	1	unid
2 Bretes metálicos 6m	2	unid
Porteira metálica 4m	7	unid
Vergalhão 10mm	280	m

Quantidades estimadas. Confirme com seu empreiteiro conforme especificações do terreno e execução.



DIMENSÕES
30 x 32 m



CAPACIDADE
130 cabeças

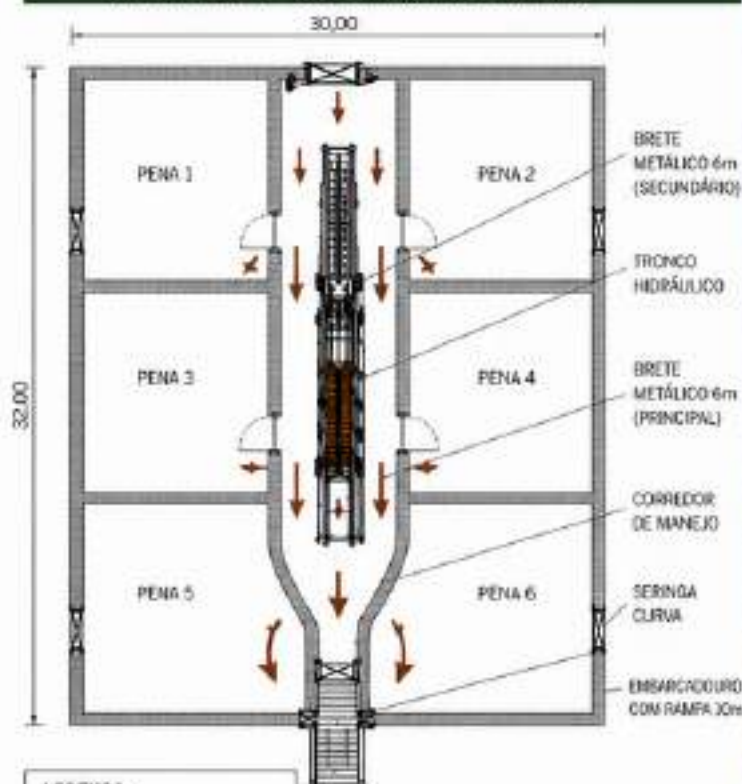


COMPONENTES
Fluxo otimizado



ESTRUTURA
Alvenaria


PLANTA BAIXA — 30 x 32 m (Fluxo Otimizado)



LEGENDA

- PAREDE DE ALVENARIA (BLOCO)
- PORTEIRA METÁLICA
- FLUXO UNIDIRECIONAL

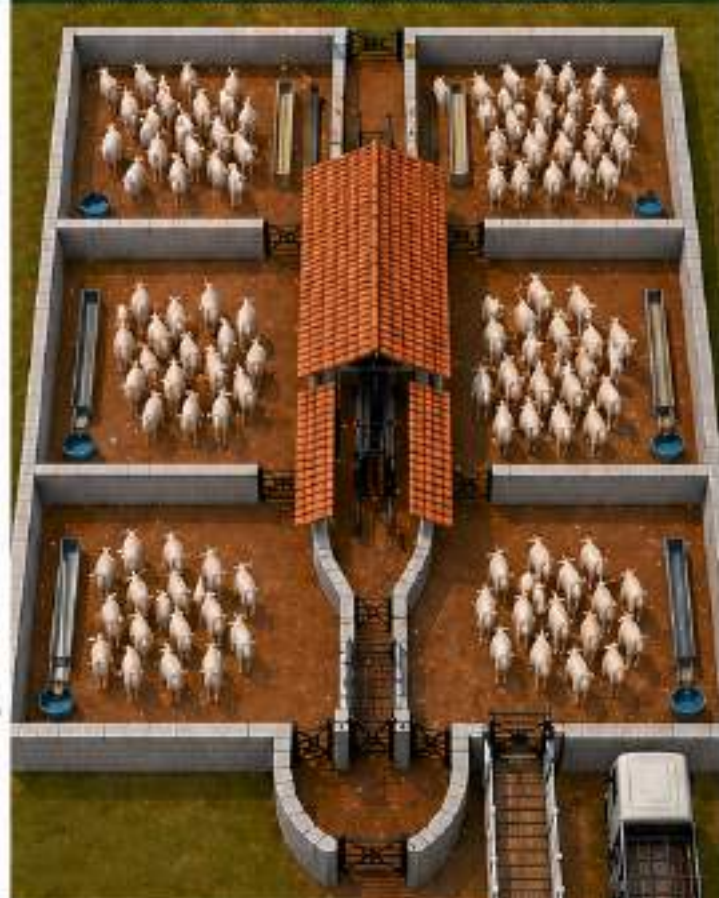IMAGEM 3D ILUSTRATIVA (VISTA AÉREA ISOMÉTRICA)



ESPECIFICAÇÕES

- Dimensões:** 30m x 32m
- Capacidade:** 130 cabeças (Nelore)
- Estrutura:** Alvenaria
- Componentes:** Sistema completo com fluxo otimizado
- Diferencial:** Corredores amplos e fluxo unidirecional para maior eficiência e bem-estar animal

DETALHES DO SISTEMA

TRONCO HIDRÁULICO:
Segurança e agilidade no manejo e contenção dos animais.



BRETES METÁLICOS:
Passagem individual para pesagem, vacinação e procedimentos.



SERINGA CURVA:
Conduz o gado com segurança e reduz o estresse.



EMBARCADOURO COM RAMPA:
Embarque seguro e rápido em caminhões baixadores.



FLUXO OTIMIZADO:
Fluxo unidirecional que melhora a eficiência do manejo e o bem-estar animal.



VISTA ISOMÉTRICA (REFERENCIAL)



LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
Bloco de concreto 14x19x30cm	1600	unid
Cimento CP-32	120	saco
Areia média	6	m³
Brita	4	m³
Tronco hidráulico	1	unid
Embarcadouro 10m	1	unid
Brete metálico 6m	2	unid
Porteira metálica 4m	7	unid
Vergalhão 10mm	280	m
Tinta látex	16	lata

Quantidades estimadas. Confirme com seu empreiteiro conforme especificações do terreno e concepção.



DIMENSÕES
32 x 32 m



CAPACIDADE
140 cabeças

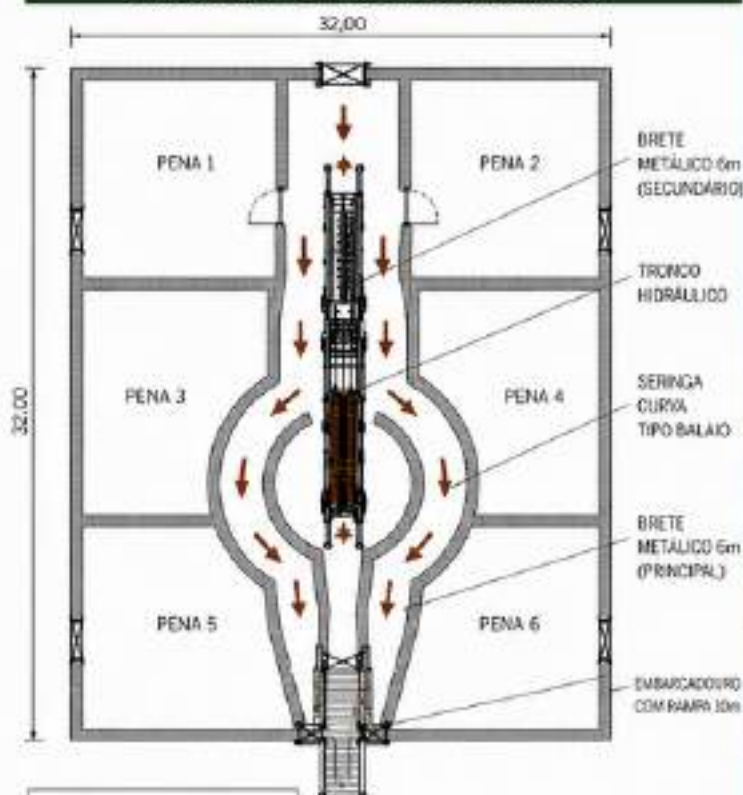


COMPONENTES
Seringa curva



ESTRUTURA
Alvenaria


PLANTA BAIXA — 32 x 32 m (Fluxo de Manejo)



LEGENDA

- PAREDE DE ALVENARIA (BLOCO)
- PORTEIRA METÁLICA
- FLUXO UNIDIRECIONAL

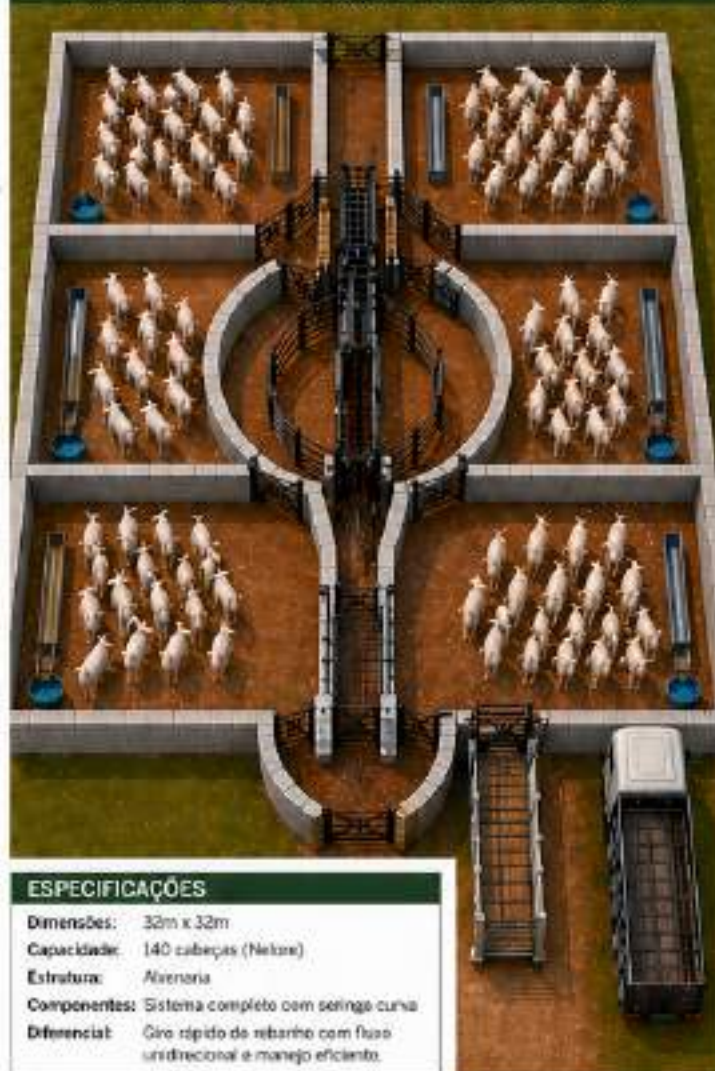IMAGEM 3D ILUSTRATIVA (VISTA AÉREA ISOMÉTRICA)



ESPECIFICAÇÕES

- Dimensões:** 32m x 32m
- Capacidade:** 140 cabeças (Nelore)
- Estrutura:** Alvenaria
- Componentes:** Sistema completo com seringa curva
- Diferencial:** Giro rápido de rebanho com fluxo unidirecional e manejo eficiente.

DETALHES DO SISTEMA

SERINGA CURVA TIPO BALAIÓ:

Permite o giro rápido do rebanho com menos estresse e mais agilidade no manejo.



TRONCO HIDRÁULICO:

Contenção segura com acionamento hidráulico para eficiência total.



BRETES METÁLICOS:

Passagem individual para manejo e procedimentos com segurança.



EMBARCADOIRO COM RAMPA:

Embarque seguro e rápido em caminhões baúdeiros.



FLUXO OTIMIZADO:

Sistema com fluxo unidirecional que melhora a produtividade e reduz o estresse animal.



VISTA ISOMÉTRICA (REFERENCIAL)



LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
Bloco de concreto 14x19x39cm	1600	unid
Cimento CP-32	115	saco
Areia média	6,5	m³
Brita	4	m³
Tronco hidráulico	1	unid
Embarcadouro 10m	1	unid
Brete metálico 6m	2	unid
Seringa curva metálica	1	unid
Porteira metálica 4m	7	unid
Vergalhão 10mm	290	m
Tinta esmalte preto	12	lata

Quantidades estimadas. Confirme com seu empreiteiro conforme especificações do terreno e execução.



DIMENSÕES
32 x 34 m



CAPACIDADE
150 cabeças

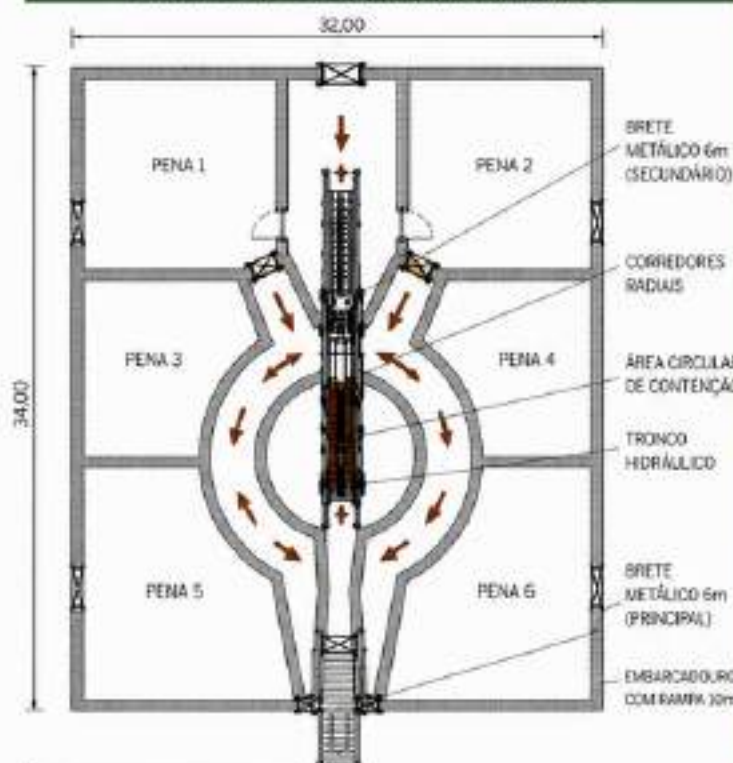


COMPONENTES
Layout circular



ESTRUTURA
Alvenaria


PLANTA BAIXA — 32 x 34 m (Fluxo Inteligente)



LEGENDA

- PAREDE DE ALVENARIA (BLOCO)
- PORTEIRA METÁLICA
- FLUXO INTELIGENTE

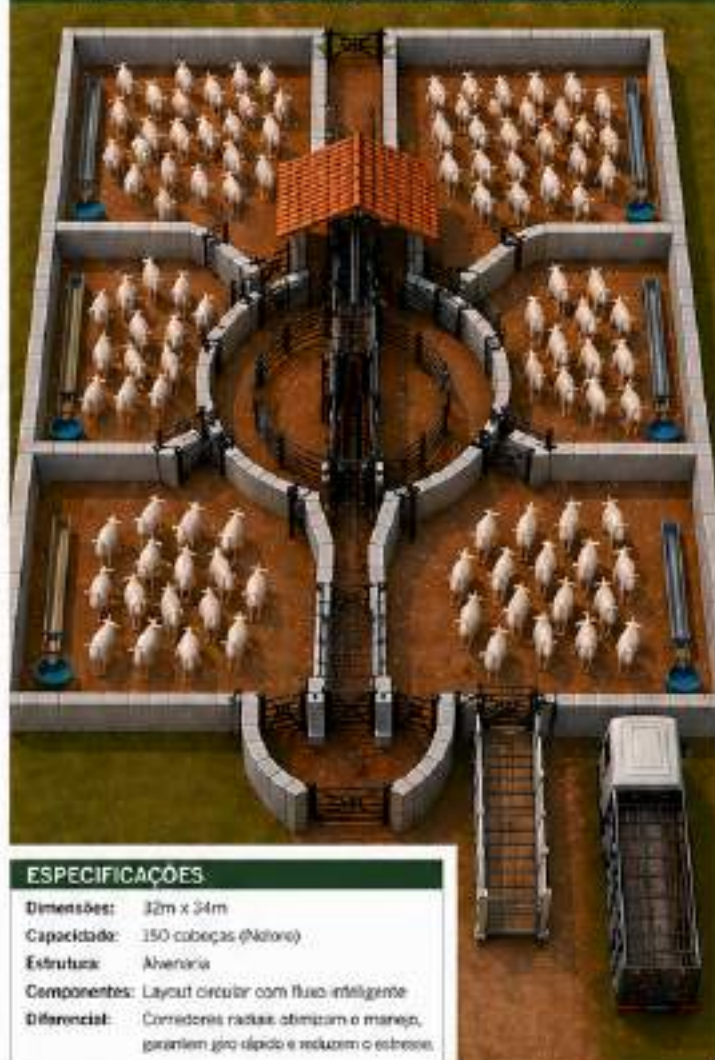IMAGEM 3D ILUSTRATIVA (VISTA AÉREA ISOMÉTRICA)



ESPECIFICAÇÕES

- Dimensões:** 32m x 34m
- Capacidade:** 150 cabeças (holandes)
- Estrutura:** Alvenaria
- Componentes:** Layout circular com fluxo inteligente
- Diferencial:** Corredores radiais otimizam o manejo, garantem giro rápido e reduzem o estresse.

DETALHES DO SISTEMA

TRONCO HIDRÁULICO:

Contenção segura com acionamento hidráulico, precisão e agilidade.



BRETES METÁLICOS:

Passagem individual para manejo e procedimentos.



CORREDORES RADIAIS:

Distribuem o fluxo de forma inteligente e eficiente.



EMBARCADOURO COM RAMP:

Embarque seguro e rápido em caminhões boladeiros.



COBERTURA NA ÁREA CENTRAL:

Protege os operadores e melhora o conforto no manejo.



FLUXO INTELIGENTE:

Sistema circular que melhora o giro do rebanho e aumenta a produtividade.



VISTA ISOMÉTRICA (REFERENCIAL)



LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
Bloco de concreto 14x19x39cm	1700	unid
Cimento CP-32	120	saco
Areia média	7	m³
Brita	4,5	m³
Tronco hidráulico	1	unid
Embarcadouro 10m	1	unid
Brete metálico 6m	2	unid
Porteira metálica 6m	8	unid
Vergalho 10mm	300	m
Tinta esmalte preto	13	lata
Telha cerâmica área coberta	200	unid

Quantidades estimadas. Confirme com seu empreiteiro conforme especificações do terreno e execução.

PROJETO 29 — CURRAL ALTA ROTAÇÃO

Estrutura: Alvenaria

CATEGORIA 3 — ALTA PERFORMANCE (Projetos 26 ao 38)



DIMENSÕES
34 x 34 m



CAPACIDADE
160 cabeças

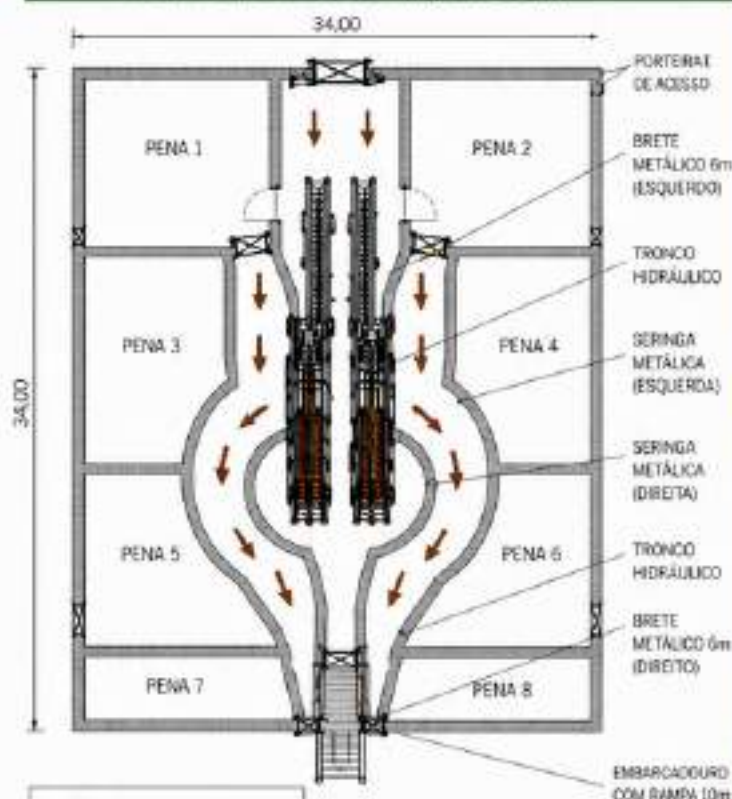


COMPONENTES
Brete duplo



ESTRUTURA
Alvenaria

PLANTA BAIXA — 34 x 34 m (Brete Duplo)



LEGENDA

- PAREDE DE ALVENARIA (BLOCO)
- PORTA METÁLICA
- FLUXO DE ANIMAIS

IMAGEM 3D ILUSTRATIVA (VISTA AÉREA ISOMÉTRICA)



ESPECIFICAÇÕES

- Dimensões:** 34m x 34m
- Capacidade:** 160 cabeças (Nelore)
- Estrutura:** Alvenaria
- Componentes:** Sistema com brete duplo para alta rotação de animais
- Diferencial:** Duas linhas de manejo simultâneas, otimizando tempo e produtividade.

DETALHES DO SISTEMA

BRETE DUPLO:

Dois bretes paralelos que permitem manejo simultâneo e maior produtividade.



SERINGAS DUPLAS:

Acesso independente aos bretes com curvaturas que facilitam o fluxo dos animais.



TRONCOS HIDRÁULICOS:

Dois troncos com acionamento hidráulico para contenção segura e eficiente.



EMBARCADOURO COM RAMPA:

Embarque rápido e seguro em caminhões baúdeiros.



FLUXO INTELIGENTE:

Layout que garante redução do estresse e aumento da eficiência operacional.



VISTA ISOMÉTRICA (REFERENCIAL)



LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
Bloco de concreto 14x19x30cm	1800	unid
Cimento CP-32	130	saco
Areia média	7,5	m³
Brita	5	m³
Tronco hidráulico	2	unid
Embarcadouro 10m	1	unid
Brete metálico 6m	2	unid
Seringa metálica	2	unid
Porteira metálica 4m	8	unid
Vergalão 10mm	320	m
Tinta esmalte preto	14	lata
Telha cerâmica	250	unid

Quantidades estimadas. Confira com seu engenheiro conforme especificações do terreno e construção.



DIMENSÕES
34 x 36 m



CAPACIDADE
170 cabeças

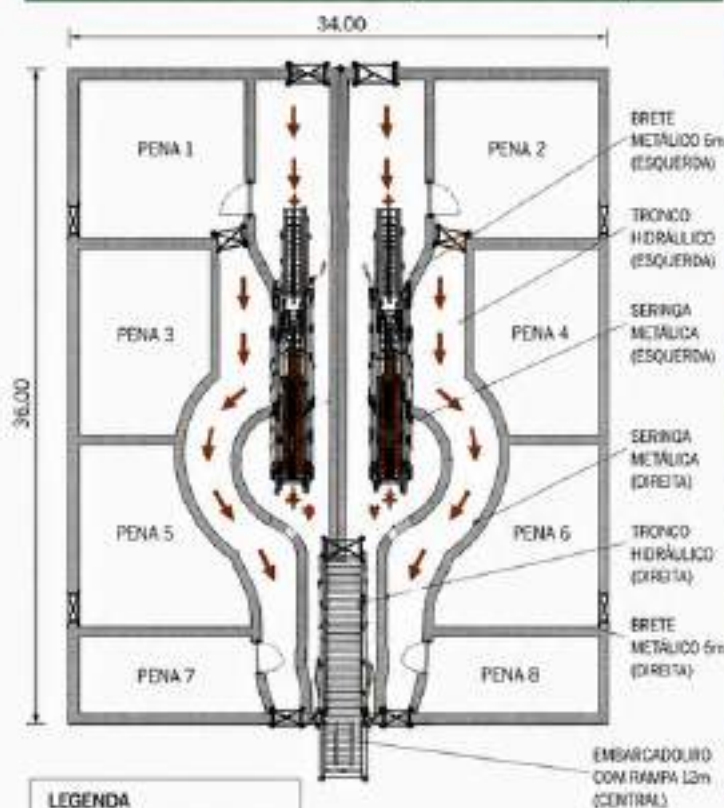


COMPONENTES
2 linhas de manejo



ESTRUTURA
Alvenaria

PLANTA BAIXA — 34 x 36 m (Duas Linhas de Manejo)



LEGENDA

- PAREDE DE ALVENARIA (BLOCO)
- PORTEIRA METÁLICA
- FLUXO UNIDIRECIONAL

IMAGEM 3D ILUSTRATIVA (VISTA AÉREA ISOMÉTRICA)



ESPECIFICAÇÕES

- Dimensões:** 34m x 36m
- Capacidade:** 170 cabeças (Nelore)
- Estrutura:** Alvenaria
- Componentes:** Duas linhas de manejo independentes com seringa e brite cada.
- Diferencial:** Sistema de alta produtividade com linhas paralelas que duplicam a eficiência e reduzem o tempo de manejo.

DETALHES DO SISTEMA

DUAS LINHAS DE MANEJO:

Permite manejo simultâneo em duas linhas independentes, aumentando a produtividade.



SERINGAS METÁLICAS:

Curvas que conduzem os animais com segurança e fluidez.



BRETES METÁLICOS:

Passagem individual para contenção e procedimentos.



TRONCOS HIDRÁULICOS:

Contenção segura com acionamento hidráulico para eficiência e bem-estar.



EMBARCADOIRO CENTRAL:

Embarque rápido e seguro com rampa de 12 metros.



FLUXO INTELIGENTE:

Duas linhas paralelas garantem agilidade e menor estresse ao rebanho.



VISTA ISOMÉTRICA (REFERENCIAL)



LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA

MATERIAL	UNIDADE
Bloco de concreto 14x19x39cm	unid
Cimento CP-32	saco
Areia média	m³
Brita	m³
Tronco hidráulico	unid
Embarcadero 12m	unid
Brite metálico 6m	unid
Seringa metálica	unid
Porteira metálica 6m	unid
Vergalhão 10mm	m
Tinta esmalte preto	lata
Telha cerâmica	unid
Estrutura cobertura manejo	vb

Quantidades estimadas. Confira com seu engenheiro conforme especificações do terreno e execução.



DIMENSÕES
36 x 36 m



CAPACIDADE
180 cabeças

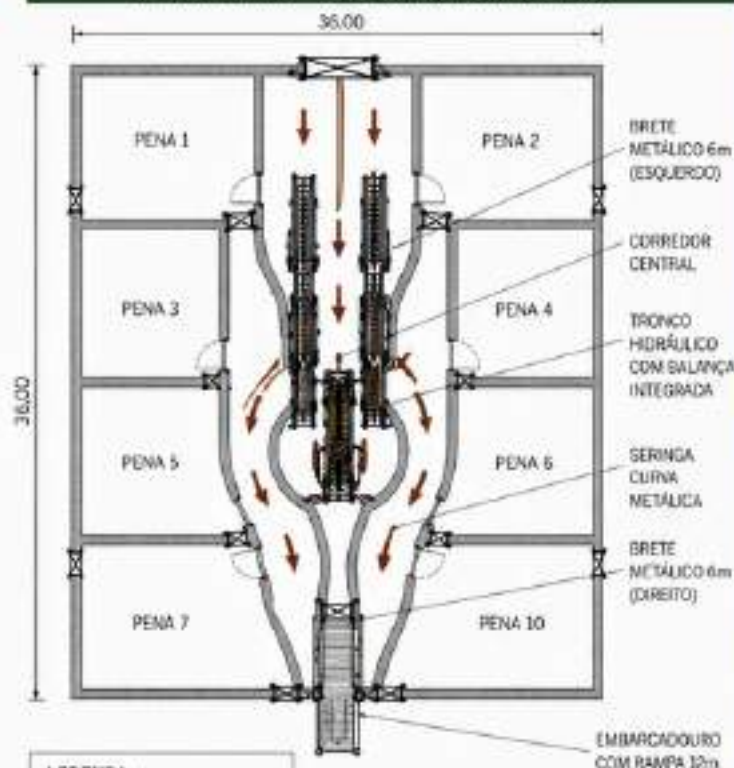


COMPONENTES
Tronco hidráulico



ESTRUTURA
Alvenaria

PLANTA BAIXA — 36 x 36 m (Layout Técnico)



LEGENDA

- PAREDE DE ALVENARIA (BLOCO)
- PORTEIRA METÁLICA
- FLUXO UNIDIRECIONAL

IMAGEM 3D ILUSTRATIVA (VISTA AÉREA ISOMÉTRICA)



ESPECIFICAÇÕES

- Dimensões:** 36m x 36m
- Capacidade:** 180 cabeças (Nelore)
- Estrutura:** Alvenaria
- Componentes:** Sistema completo com tronco hidráulico profissional e balança integrada.
- Diferencial:** Precisão, segurança e eficiência no manejo com alto padrão técnico.

DETALHES DO SISTEMA

TRONCO HIDRÁULICO:

Equipamento profissional com acionamento hidráulico e balança integrada para pesagem precisa.



SERINGA CURVA METÁLICA:

Curvatura projetada para condução suave e segura dos animais.



BRETES METÁLICOS:

Dois bretes de 6 metros para contenção e procedimentos.



EMBARCADOURO COM RAMPA:

Embarque rápido e seguro com rampa de 12 metros e piso antiderrapante.



COBERTURA NA ÁREA DE MANEJO:

Proteção dos operadores e equipamentos com telha cerâmica de alta qualidade.



FLUXO INTELIGENTE:

Corredor central com seringa curva garante manejo eficiente e bem-estar animal.



VISTA ISOMÉTRICA (REFERENCIAL)



LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
Bloco de concreto 14x20x29cm	2000	unid
Cimento CP-32	150	saco
Areia média	8,5	m³
Brita	5,5	m³
Tronco hidráulico	1	unid
Embarcadouro 12m	1	unid
Brete metálico 6m	2	unid
Seringa curva metálica	1	unid
Porteiras metálicas 4m	9	unid
Vergalhão 10mm	360	m
Tinta esmalte preto	15	lata
Telha cerâmica	350	unid
Estrutura cobertura	1	sb
Balança integrada ao tronco	1	unid

Quantidades estimadas. Confirme com seu empreiteiro conforme especificações do terreno e execução.

PROJETO 32 — CURRAL SISTEMA DUPLO

Estrutura: Alvenaria

CATEGORIA 3 — ALTA PERFORMANCE (Projetos 26 ao 38)



DIMENSÕES
36 x 38 m



CAPACIDADE
190 cabeças

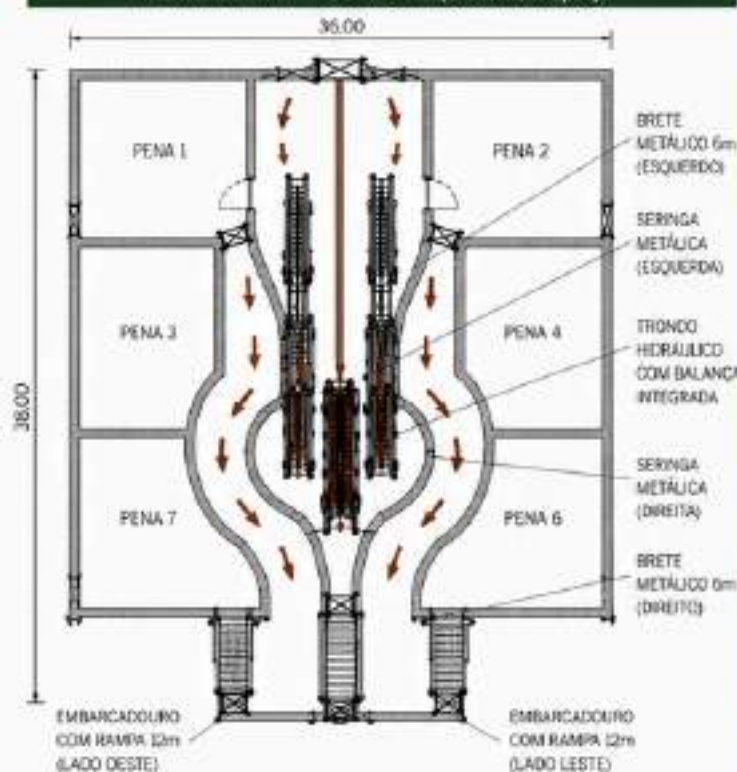


COMPONENTES
2 embarcadouros



ESTRUTURA
Alvenaria

PLANTA BAIXA — 36 x 38 m (Sistema Duplo)



LEGENDA

- PAREDE DE ALVENARIA (BLOCO)
- PORTEIRA METÁLICA
- FLUXO UNIDIRECIONAL

IMAGEM 3D ILUSTRATIVA (VISTA AÉREA ISOMÉTRICA)



ESPECIFICAÇÕES

- Dimensões:** 36m x 38m
- Capacidade:** 190 cabeças (Nelore)
- Estrutura:** Alvenaria
- Componentes:** Sistema duplo com dois embarcadouros para operação simultânea.
- Diferencial:** Agilidade operacional com entradas e saídas independentes em lados opostos.

DETALHES DO SISTEMA

TRONCO HIDRÁULICO:

Equipamento profissional com balança integrada para pesagem precisa.



SERINGAS METÁLICAS:

Curvas que direcionam os animais com segurança e eficiência.



BRETES METÁLICOS:

Dois bretes de 6 metros para contenção e procedimentos.



EMBARCADOUROS DUPLOS:

Dois embarcadouros com rampas de 12 metros para operação simultânea.



FLUXO INTELIGENTE:

Sistema central que otimiza o fluxo dos animais e reduz o tempo de manejo.



VISTA ISOMÉTRICA (REFERENCIAL)



LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
Bloco de concreto 14x25x39cm	2700	unid
Cimento CP-32	160	saco
Areia média	9	m³
Brita	6	m³
Tronco hidráulico	1	unid
Embarcadouro 12m	2	unid
Brete metálico 6m	2	unid
Seringa metálica	2	unid
Porteira metálica 6m	9	unid
Vergalhão 10mm	380	m
Tinta esmalte preto	17	lata
Tela cerâmica	400	unid
Estrutura cobertura	1	vb

Quantidades estimadas. Confira com seu empreiteiro conforme especificações do terreno e execução.



DIMENSÕES
38 x 38 m



CAPACIDADE
200 cabeças

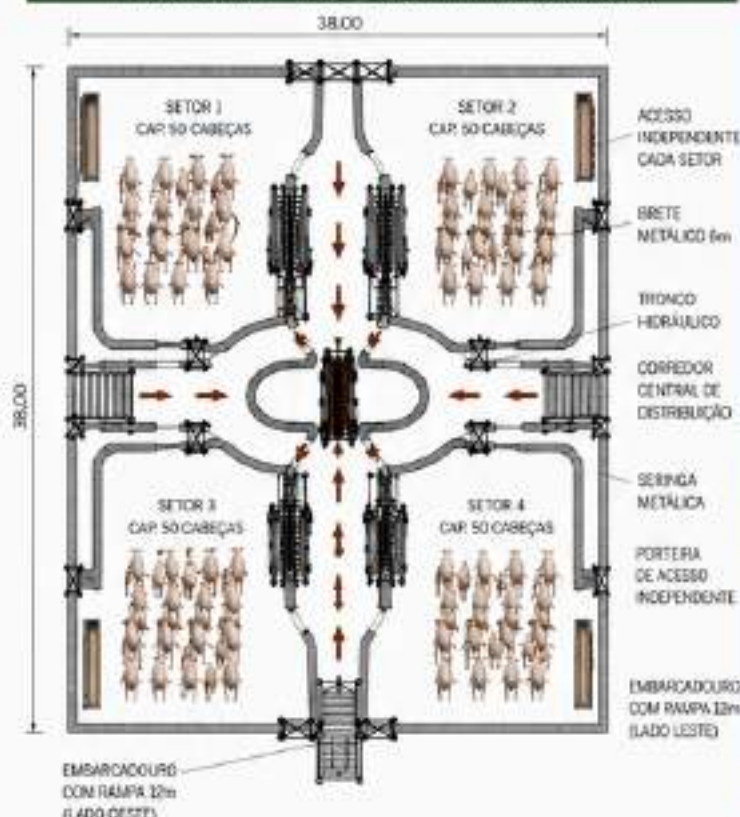


COMPONENTES
Setores independentes



ESTRUTURA
Alvenaria


PLANTA BAIXA — 38 x 38 m (Setores Independentes)



LEGENDA

- PAREDE DE ALVENARIA (BLOCO)
- PORTA METÁLICA
- FLUXO UNIDIRECIONAL

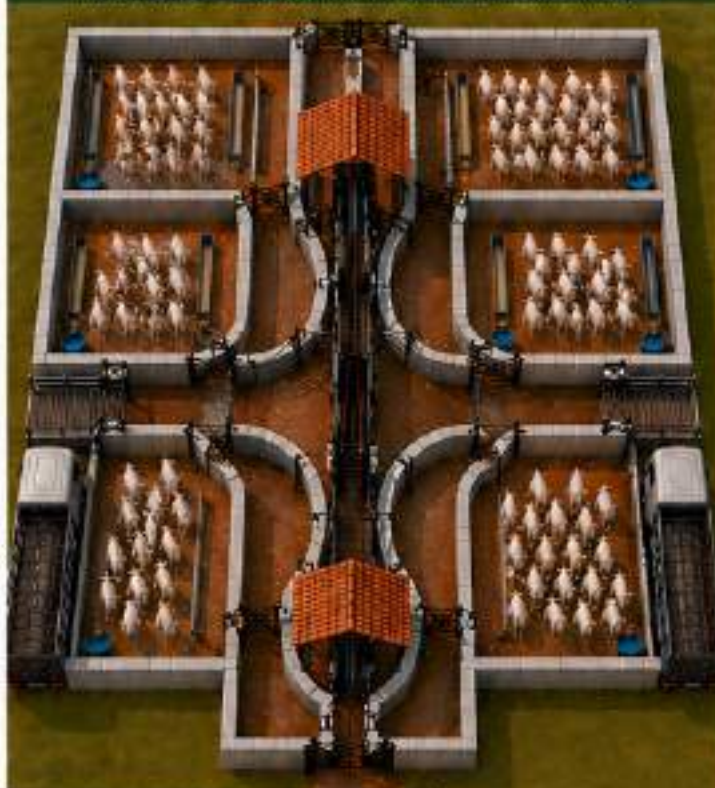IMAGEM 3D ILUSTRATIVA (VISTA AÉREA ISOMÉTRICA)



ESPECIFICAÇÕES

- Dimensões:** 38m x 38m
- Capacidade:** 200 cabeças (Vaca)
- Estrutura:** Alvenaria
- Componentes:** Setores completamente independentes para manejo simultâneo de lotes diferentes.
- Orientação:** Máxima eficiência operacional com total separação entre os setores.

DETALHES DO SISTEMA

SETORES INDEPENDENTES:
Quatro setores completos com acesso e manejo totalmente independentes.



CORREDOR CENTRAL:

Distribuição estratégica que permite acesso rápido a qualquer setor.



TRONCOS HIDRÁULICOS:

Dois troncos para contenção segura e precisa em cada linha de manejo.



SERINGAS METÁLICAS:

Curvas que facilitam o fluxo suave dos animais para os bretes.



EMBARCADOUROS DUPLIS:

Dois embarcadouros em lados opostos para operação simultânea.



FLUXO INTELIGENTE:

Sistema que otimiza o manejo simultâneo e reduz o tempo operacional.



VISTA ISOMÉTRICA (REFERENCIAL)



LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA

QUANTIDADE	UNIDADE
Bloco de concreto 14x19x39cm	und
Cimento CP-32	saco
Areia média	m³
Brita	m³
Tronco hidráulico	und
Embarcadouro 12m	und
Brete metálico 6m	und
Seringa metálica	und
Porta metálica 4m	und
Vergalhão 10mm	m
Trita esmalte preto	lata
Tela cerâmica	und
Estrutura cobertura	sb

Quantidades estimadas. Confira com seu empreiteiro conforme especificações do terreno e execução.

PROJETO 34 — CURRAL ALTA EFICIÊNCIA

Estrutura: Alvenaria

CATEGORIA 3 — ALTA PERFORMANCE (Projetos 26 ao 38)



DIMENSÕES
38 x 40 m



CAPACIDADE
220 cabeças

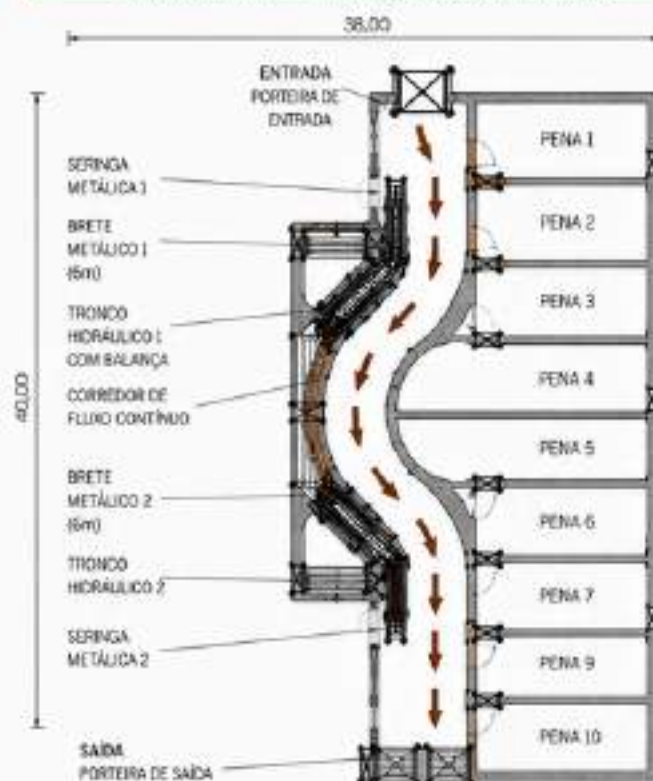


COMPONENTES
Sistema contínuo



ESTRUTURA
Alvenaria

PLANTA BAIXA — 38 x 40 m (Sistema Contínuo)



LEGENDA

- PAREDE DE ALVENARIA (BLOCO)
- PORTEIRA METÁLICA
- FLUXO UNIDIRECIONAL SEM RETORNO

IMAGEM 3D ILUSTRATIVA (VISTA AÉREA ISOMÉTRICA)



ESPECIFICAÇÕES

- Dimensões:** 38m x 40m
- Capacidade:** 220 cabeças (Neteire)
- Estrutura:** Alvenaria
- Componentes:** Sistema contínuo de fluxo sem retorno. Duas entradas de manejo e duas saídas independentes.
- Diferencial:** Fluxo linear eficiente que reduz o estresse e aumenta a produtividade.

DETALHES DO SISTEMA

SISTEMA CONTÍNUO:

Fluxo linear que permite entrada de animais por um lado e saída pelo oposto, sem retorno.

TRONCOS HIDRÁULICOS:

Dois troncos com acionamento hidráulico e balança integrada para precisão.

BRETES METÁLICOS:

Três bretes de 6 metros para contenção e procedimentos.

SERINGAS METÁLICAS:

Dois seringas curvas que garantem condução suave dos animais.

EMBARCADEROS DUPLS:

Dois embarcadores com rampas de 12 metros para carga e descarga eficiente.

FLUXO INTELIGENTE:

Sistema projetado para manter movimento constante e unidirecional, sem retorno dos animais.



VISTA ISOMÉTRICA (REFERENCIAL)



LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
Bloco de concreto 14x19x39cm	2500	unid
Cimento CP-32	180	saco
Areia média	10	m³
Brete	6,5	m²
Tronco hidráulico	2	unid
Embarcadouro 12m	2	unid
Brete metálico 6m	3	unid
Seringa metálica	2	unid
Porteira metálica 4m	10	unid
Vergalhão 10mm	420	m
Tinta esmalte preto	19	lata
Isolho acústico	500	unid
Estrutura cobertura	2	sh
Balança integrada	1	unid

Quantidade estimada. Confira com seu engenheiro conforme especificações de terreno e execução.



DIMENSÕES
40 x 40 m



CAPACIDADE
240 cabeças

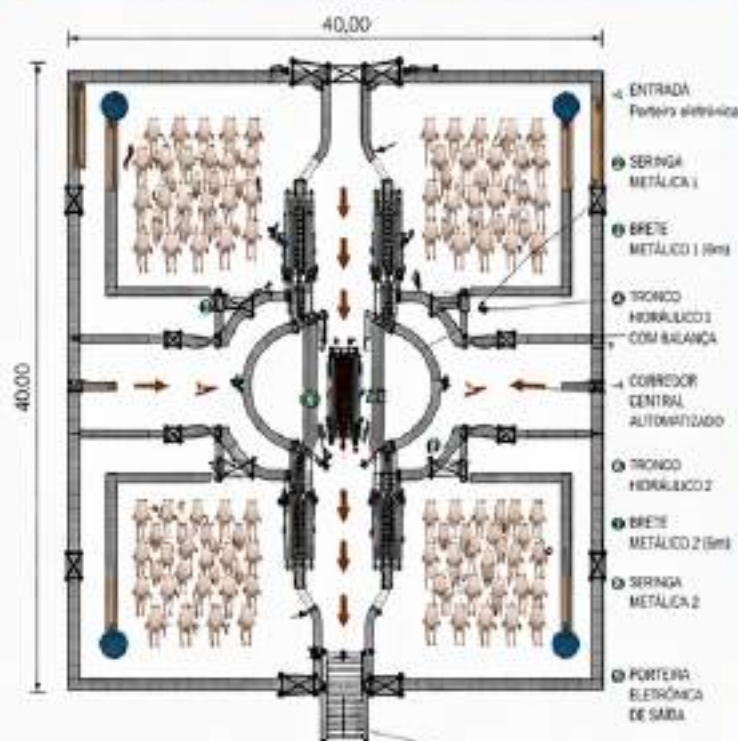


COMPONENTES
Automação parcial



ESTRUTURA
Alvenaria

PLANTA BAIXA — 40 x 40 m (Automação Parcial)



LEGENDA

- PAREDE DE ALVENARIA (BLOCO)
- PORTEIRA METÁLICA
- PORTEIRA ELETRÔNICA
- BEBEDOURO AUTOMÁTICO 2000L
- FLUXO UNIDIRECIONAL

SAÍDA / EMBARCADOURO COM RAMPA 12m

IMAGEM 3D ILUSTRATIVA (VISTA AÉREA ISOMÉTRICA)



ESPECIFICAÇÕES

- Dimensões:** 40m x 40m
- Capacidade:** 240 cabeças (Nelore)
- Estrutura:** Alvenaria
- Componentes:** Automação parcial (bebedouros automáticos, porteiras eletrônicas e troncos hidráulicos com balança integrada).
- Diferencial:** Maior produtividade, bem-estar animal e controle operacional integral.

DETALHES DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO PARCIAL

- 1. PORTEIRAS ELETRÔNICAS:**
Controle remoto via painel digital ou aplicativo. Mais segurança e agilidade no manejo.
- 2. TRONCOS HIDRÁULICOS COM BALANÇA:**
Passagem precisa e contagem segura com acionamento hidráulico.
- 3. BEBEDOUROS AUTOMÁTICOS:**
Água limpa e fresca sempre disponível, com bom controle e grande capacidade (2000L).
- 4. FLUXO INTELIGENTE:**
Sistema de circulação unidirecional sem retorno, otimizando tempo e reduzindo estresse dos animais.
- 5. MONITORAMENTO PARCIAL:**
Pontos estratégicos de controle para manejo eficiente e dados operacionais.



VISTA ISOMÉTRICA (REFERENCIAL)



AUTOMAÇÃO PARCIAL



BEBEDOUROS AUTOMÁTICOS



SEGURANÇA OPERACIONAL



MAIS PRODUTIVIDADE



BEM-ESTAR ANIMAL

LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA

MATERIAL	UNIDADE
Bloco de concreto 14x19x29cm	910
Cimento CP-32	100
Areia média	11
Brita	2
Tronco hidráulico	2
Embarcadouro 12m	2
Breite metálico 6m	3
Bebedouro automático 2000L	4
Porteira metálica 4m	10
Porteira eletrônica	2
Vergalhão 10mm	450
Tinta esmalte preto	20
Telha cerâmica	550
Estrutura cobertura	sb

Quantidades estimadas. Confira com seu engenheiro conforme especificações do fornecedor e execução.



DIMENSÕES
40 x 42 m



CAPACIDADE
260 cabeças



COMPONENTES
Manejo Integrado



ESTRUTURA
Alvenaria

PLANTA BAIXA — 40 x 42 m (Manejo Integrado)


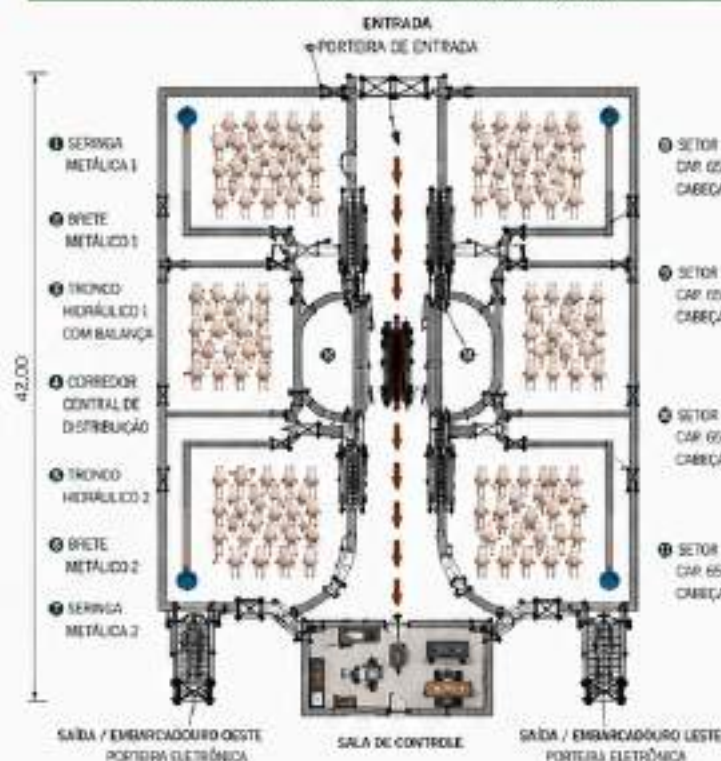


IMAGEM 3D ILUSTRATIVA (VISTA AÉREA ISOMÉTRICA)

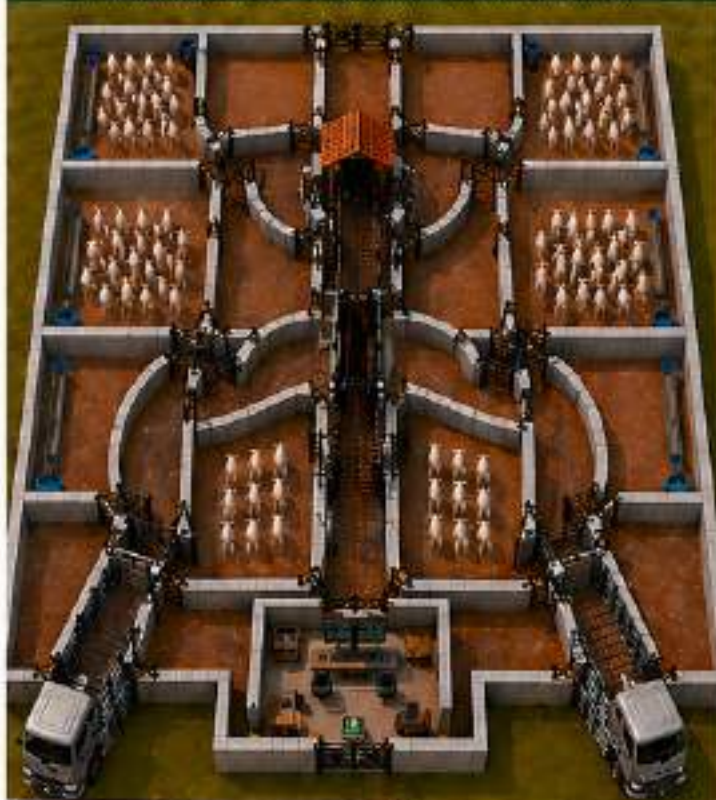

ESPECIFICAÇÕES

Dimensões: 40m x 42m
Capacidade: 260 cabeças (Vedone)
Estrutura: Alvenaria
Componentes: Sistema completo de manejo integrado com sala de controle, troncos hidráulicos, bebedouros automáticos e balança digital integrada.
Diferencial: Operação inteligente, controle total e máxima eficiência operacional.

- MANEJO INTEGRADO**
Fluxo otimizado e seguro
- CONTROLE TOTAL**
Monitoramento e automação
- REMOVER ANIMAL**
Ambiente confortável e seguro
- ALTA PRODUTIVIDADE**
Mais eficiência e resultados

DETALHES DO SISTEMA DE MANEJO INTEGRADO

- SERINGAS METÁLICAS:** Curvas que conduzem o gado com suavidade e eficiência.
- BRETES METÁLICOS:** Corredores reforçados para contenção e procedimentos.
- TRONCOS HIDRÁULICOS:** Contenção segura com acionamento hidráulico e balança digital integrada.
- BEBEDOUROS AUTOMÁTICOS:** Água limpa e fresca sempre disponível. Capacidade 2000L.
- PORTEIRAS ELETRÔNICAS:** Abertura via controle remoto ou painel digital.
- FLUXO INTELIGENTE:** Sistema projetado para fluxo unidirecional, sem retorno dos animais.

RECURSOS DE ALTA PERFORMANCE

- BALANÇA DIGITAL INTEGRADA:** Pesagem precisa conectada à sala de controle.
- AUTOMATIZAÇÃO PARCIAL:** Controle de porteiras e troncos hidráulicos.
- MONITORAMENTO EM TEMPO REAL:** Acompanhamento completo do manejo.
- REGISTROS E RELATÓRIOS:** Dados integrados para gestão e tomada de decisão.
- SEGURANÇA OPERACIONAL:** Menos esforço, mais segurança para operadores e animais.

VISTA ISOMÉTRICA (REFERENCIAL)



LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
Bloco de concreto 140x19x35cm	2500	unid
Cimento CP-32	200	saco
Areia média	12	m³
Brita	7,5	m³
Tronco hidráulico	2	unid
Embarcadouro 12m	2	unid
Brete metálico 6m	3	unid
Bebedouro automático 2000L	4	unid
Porteira metálica 4m	11	unid
Vergalhão 10mm	480	m
Tinta esmalte preto	22	lata
Telha cerâmica	600	unid
Estrutura cobertura	3	vb
Balança digital integrada	1	unid

PORTEIRAS DO SISTEMA

Porteiras metálicas	9 unidades
Porteiras eletrônicas	2 unidades
Total de porteiras	11 unidades

PROJETO 37 — CURRAL PREMIUM TÉCNICO

Estrutura: Alvenaria

CATEGORIA 3 — ALTA PERFORMANCE (Projetos 26 ao 38)



DIMENSÕES
42 x 42 m



CAPACIDADE
280 cabeças



COMPONENTES
Sistema completo



ESTRUTURA
Alvenaria

PLANTA BAIXA — 42 x 42 m (Sistema Completo)

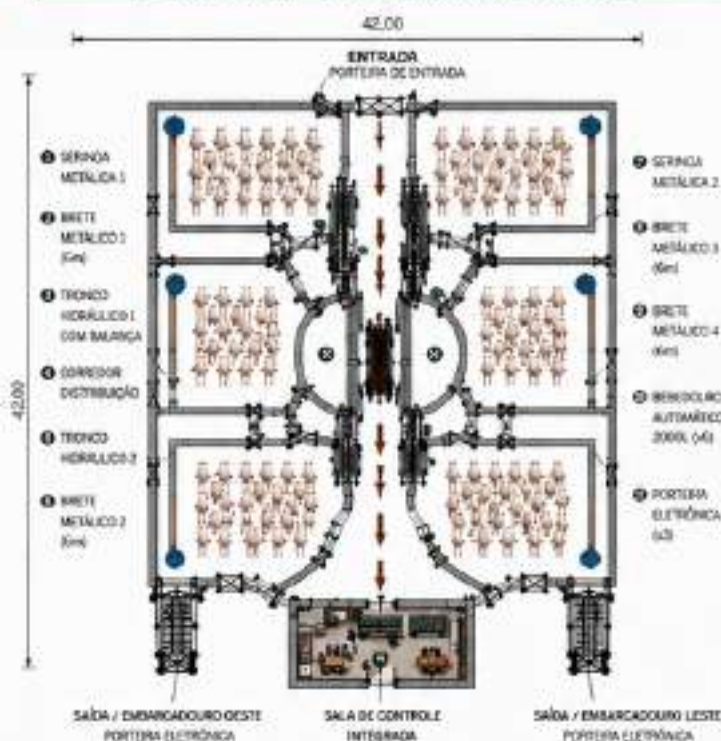


IMAGEM 3D ILUSTRATIVA (VISTA AÉREA ISOMÉTRICA)



ESPECIFICAÇÕES

Dimensões: 42m x 42m
Capacidade: 280 cabeças (Nelson)
Estrutura: Alvenaria
Componentes: Sistema completo com todos os componentes de manejo, automação parcial, troncos hidráulicos, bates, sirringas, berbedouros, balança digital, sala de controle integrada.
Diferencial: Referência de excelência em pecuária com máximo desempenho operacional, conforto animal e segurança total.

- SISTEMA COMPLETO**
Todos os componentes integrados
- AUTOMAÇÃO PARCIAL**
Controle inteligente e eficiente
- BEM-ESTAR ANIMAL**
Conforto e segurança garantidos
- CONTROLE TOTAL**
Gestão completa da operação
- ALTA PRODUTIVIDADE**
Máximo desempenho e resultados

COMPONENTES DO SISTEMA COMPLETO



FLUXO OPERACIONAL



VISTA ISOMÉTRICA (REFERENCIAL)



- TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
- EFICIÊNCIA OPERACIONAL
- SEGURANÇA TOTAL
- ESCALABILIDADE E DADOS
- EXCELÊNCIA EM PECUÁRIA

DETALHES CONSTRUTIVOS E FUNCIONAIS



LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
Bloco de concreto 34x24x19cm	3100	unid.
Concreto CP-32	220	saco
Areia média	13	m³
Sílica	8	m³
Tronco hidráulico	2	unid.
Embarcadouro 12m	2	unid.
Bite metálico 4m	4	unid.
Berbedouro automático 2000L	6	unid.
Portuária metálica 4m	11	unid.
Vagão 10m	500	m
Tela corante preto	24	lata
Tela cerâmica	700	unid.
Estrutura cobertura	3	rb
Balança digital integrada	1	unid.
Portuária eletrônica	3	unid.



DIMENSÕES
42 x 42 m



CAPACIDADE
280 cabeças



PORTUÁRIAS
11 unidades



EMBARCADOUIROS
2 unidades



BERBEDOUIROS
6 unidades



DIMENSÕES
42 x 45 m



CAPACIDADE
300 cabeças



COMPONENTES
Completo + automação



ESTRUTURA
Alvenaria

PLANTA BAIXA — 42 x 45 m (Automação Avançada)

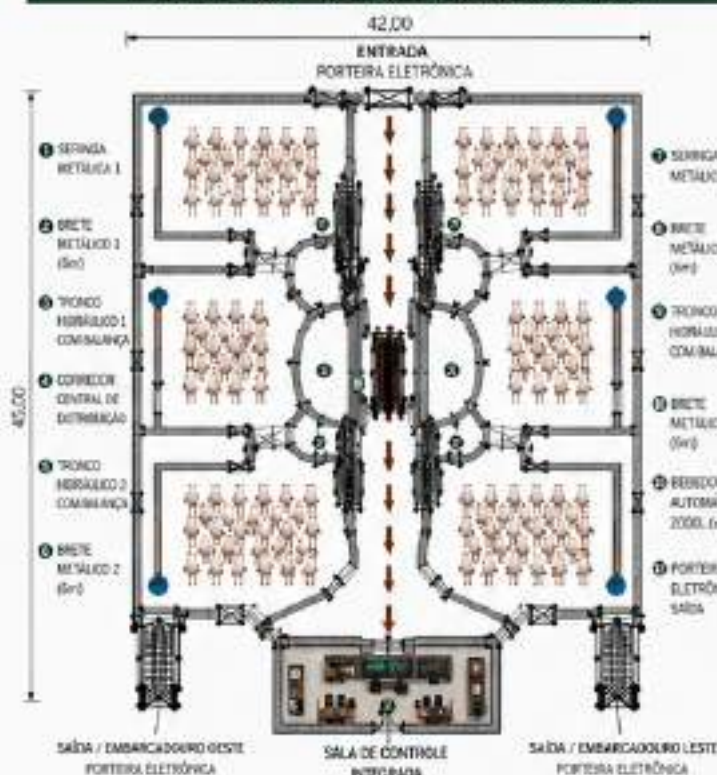


IMAGEM 3D ILUSTRATIVA (VISTA AÉREA ISOMÉTRICA)



LEGENDA

- PAQUETE DE AUTOMATIZAÇÃO (BLOCO)
- PORTEIRA METÁLICA
- PORTEIRA ELETRÔNICA
- BEBEDOURO AUTOMÁTICO 2000L (x6)
- FLUXO UNIDIRECIONAL

SALA DE CONTROLE INTEGRADA

- Monitoração em tempo real de todo o sistema de manejo
- Controle de trancos, porteiros e balanços
- Gestão de lotes e restrição de acesso
- Relatórios de desempenho e produtividade
- Sistema de automação e alarmes



ESPECIFICAÇÕES

- Dimensões:** 42m x 45m
- Capacidade:** 300 cabeças (Pielone)
- Estrutura:** Alvenaria
- Componentes:** Sistema completo com automação avançada, troncos hidráulicos com balanço, bebedouros automáticos, porteiros eletrônicos, seringas, bretes, sala de controle e cobertura total da área de manejo.
- Diferencial:** Máximo desempenho, automação avançada e referência máxima em alta estrutura pecuária.



AUTOMAÇÃO AVANÇADA
Controle inteligente de todo o sistema



CONTROLE TOTAL INTEGRADO
Gestão completa em tempo real



BEM-ESTAR ANIMAL
Ambiente projetado para máximo conforto



EFICIÊNCIA OPERACIONAL
Fluxo contínuo e otimizado



SEGURANÇA MÁXIMA
Estrutura robusta e tecnologia



SUSTENTABILIDADE TOTAL
Dados e relatórios completos

COMPONENTES DO SISTEMA COMPLETO



FLUXO OPERACIONAL AUTOMATIZADO

- ENTRADA INTELIGENTE**
Porteira eletrônica com leitura e liberação automática
- DISTRIBUIÇÃO AVANÇADA**
Comedor central com distribuição automática de lotes
- MANEJO E CONTENÇÃO**
Troncos hidráulicos com balanço e controle automatizado
- PESAGEM E MONITORAMENTO**
Balança digital integrada e registro automático de dados
- SÁDIA / EMBARQUE**
Embarcadouros laterais com porteiros eletrônicos

VISTA ISOMÉTRICA (REFERENCIAL)



TECNOLOGIA DE PONTA



AUTOMAÇÃO AVANÇADA



ALTA PERFORMANCE



SEGURANÇA TOTAL



EXCELÊNCIA EM PRODUÇÃO

DETALHES CONSTRUTIVOS

- COBERTURA TOTAL**
Proteção completa contra intempéries e estrutura metálica reforçada.
- BEM-ESTAR ANIMAL**
Redução de estresse e melhora no bem-estar animal.
- PRINCÍPIOS ANTI-DESEMPENHO**
Construção de alta resistência com acabamento final.
- ILUMINAÇÃO LED**
Iluminação de alta eficiência em toda a área.
- DESEMPENHO EFICIENTE**
Sistema de manejo para alta produtividade.
- SEGURANÇA ELETRÔNICA**
Monitoramento e controle de acesso integrado.



LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
Bloco de concreto 14x19x29cm	3400	unid.
Cimento CP-32	240	saco
Área metálica	14	m²
Área	9	m²
Tronco hidráulico	3	unid.
Embarcadouro 12m	3	unid.
Brete metálico 6m	4	unid.
Bebedouro automático 2000L	6	unid.
Porteira metálica 6m	12	unid.
Porteira eletrônica	4	unid.
Balança digital 100kg	300	kg
Telha metálica perfil	26	lata
Telha cerâmica	800	unid.
Embarcadouro lateral	4	unid.
Balança digital integrada	2	unid.

PORTEIRAS DO SISTEMA

Porteiras metálicas	8 unidades
Porteiras eletrônicas	4 unidades
Total de porteiras	12 unidades



DIMENSÕES
42 x 45 m



CAPACIDADE
300 cabeças



PORTEIRAS
12 unidades



EMBARCADOUROS
3 unidades




BEBEDOUROS
6 unidades

IMAGEM 3D ILUSTRATIVA



Imagem ilustrativa. Resultado pode variar conforme materiais e execução local.

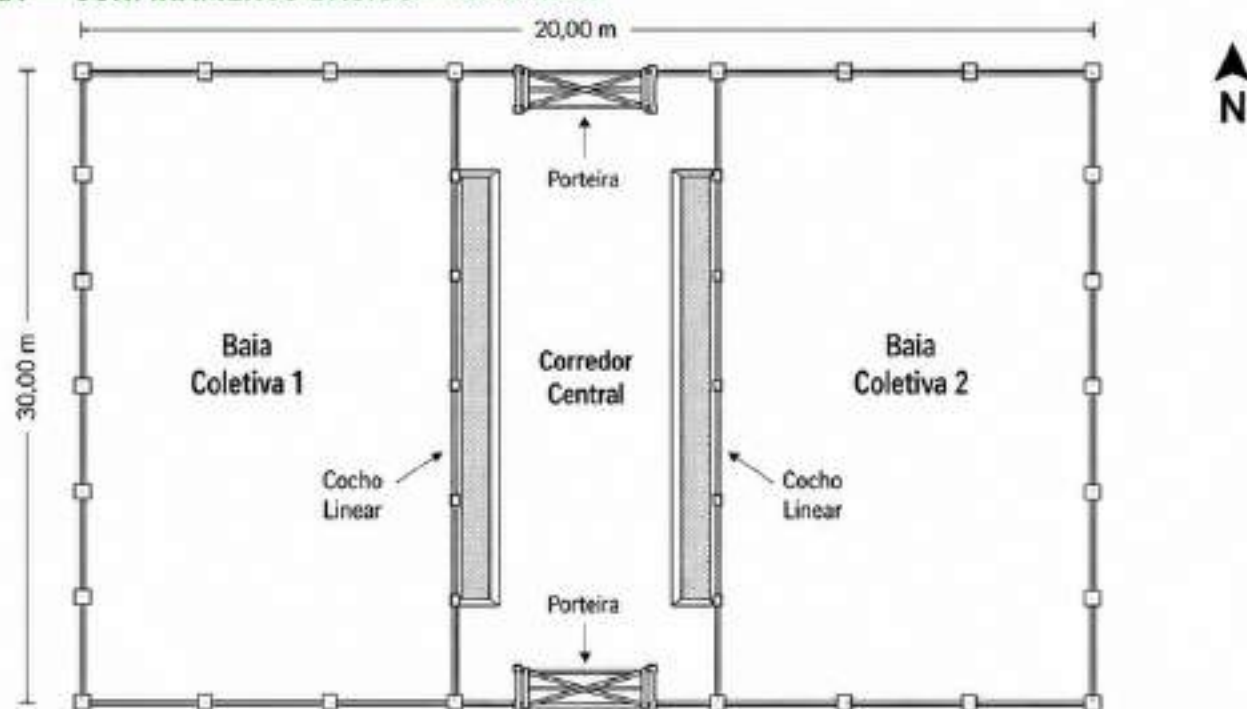PLANTA BAIXA — CONFINAMENTO BÁSICO — 20 x 30 m



LEGENDA:

Mourão de eucalipto
 Ripa de madeira
 Cocho de madeira

Escala 1:100

LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA


MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
Mourão de eucalipto 7cm x 2,20m	60	unid
Ripa de madeira 3cm x 15cm x 6m	150	unid
Cocho de madeira 6m	4	unid
Porteira de madeira 3m	2	unid
Arame liso	10	rolo
Grampo para arame	4	kg
Prego 17x27	3	kg

Quantidades estimadas. Confirme com seu empreiteiro conforme especificidades do terreno.

IMAGEM 3D ILUSTRATIVA



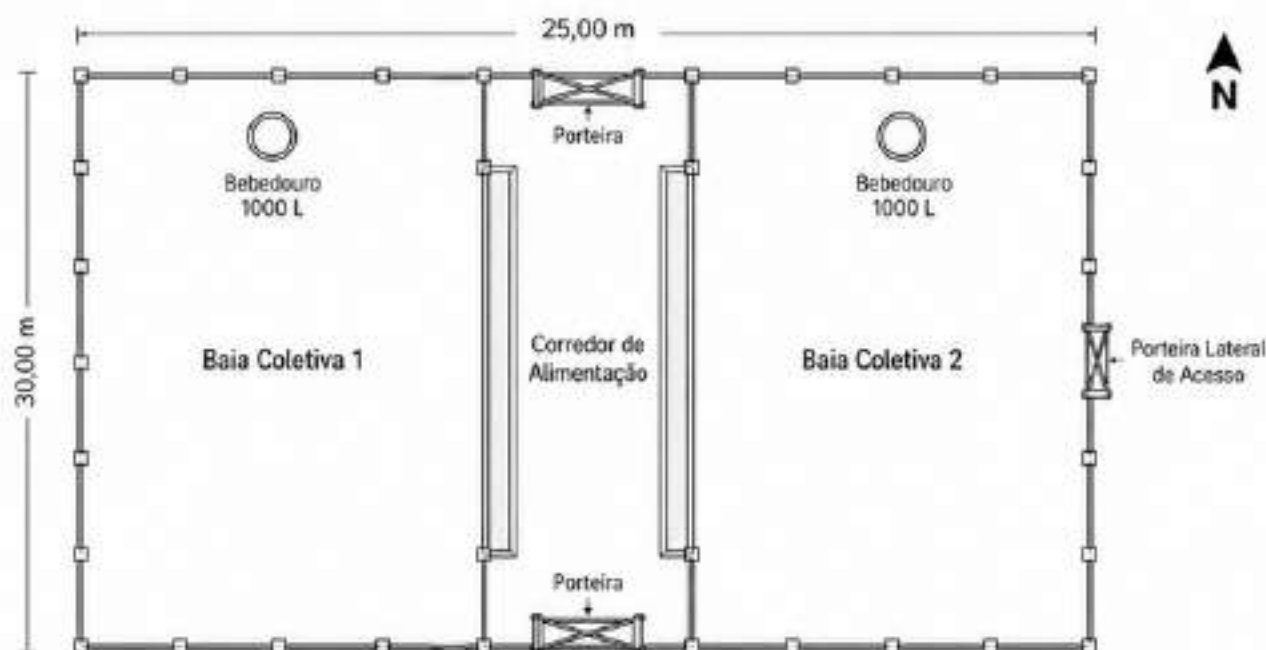Imagem ilustrativa. Resultado pode variar conforme materiais e execução local.



Planta Baixa — Confinamento Simples — 25 x 30 m

LEGENDA:

Mourão de eucalipto
 Ripa de madeira
 Cocho linear de madeira
 Porteira de madeira
 Bebedouro 1000L

Escala 1:100


LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
Mourão de eucalipto 7cm x 2,20m	72	unid
Ripa de madeira 3cm x 15cm x 6m	180	unid
Cocho de madeira 6m	5	unid
Bebedouro 1000L	2	unid
Porteira de madeira 3m	3	unid
Arame liso	12	rolo
Grampo para arame	5	kg
Prego 17x27	4	kg

Quantidades estimadas. Confirme com seu empreiteiro conforme especificidades do terreno.



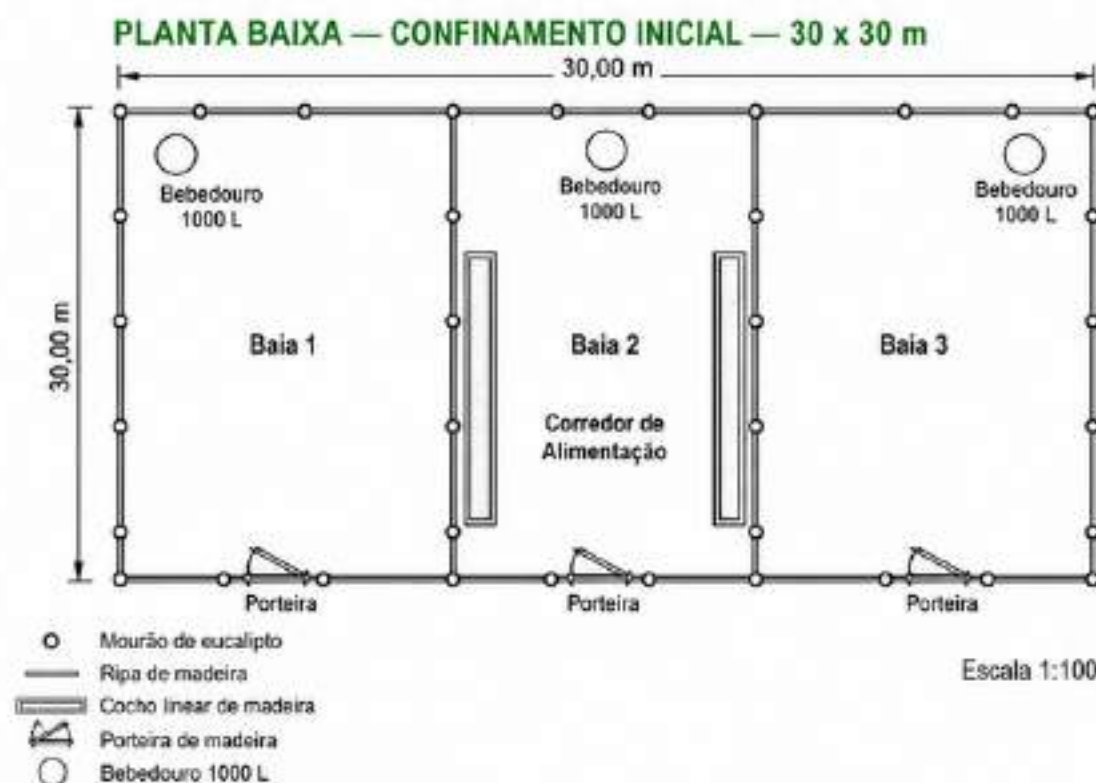Imagem ilustrativa. Resultado pode variar conforme materiais e execução local.



LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
Mourão de eucalipto 7cm x 2,20m	85	unid
Ripa de madeira 3cm x 15cm x 6m	210	unid
Cocho de madeira 6m	6	unid
Bebedouro 1000L	3	unid
Porteira de madeira 3m	3	unid
Arame liso	14	rolo
Grampo para arame	6	kg
Prego 17x27	5	kg


Quantidades estimadas. Confirme com seu empreiteiro conforme especificidades do terreno.

IMAGEM 3D ILUSTRATIVA



Imagem ilustrativa. Resultado pode variar conforme materiais e execução local.

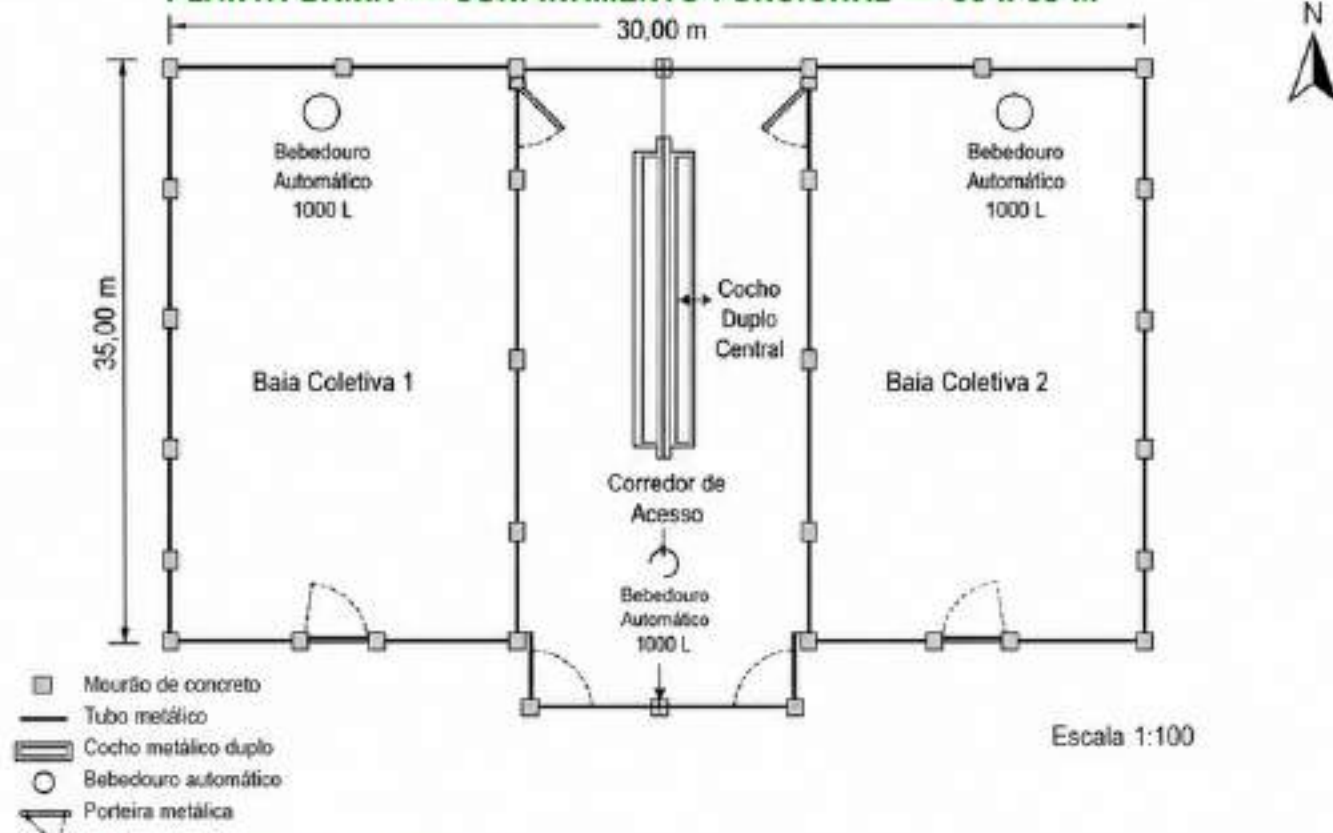PLANTA BAIXA — CONFINAMENTO FUNCIONAL — 30 x 35 m



LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
Mourão de concreto 10x10x2,20m	90	unid
Tubo metálico 2 pol x 6m	40	unid
Cocho metálico duplo 6m	6	unid
Bebedouro automático 1000L	3	unid
Porteira metálica 3,5m	4	unid
Cimento CP-32	30	saco
Areia média	2	m³
Parafuso 5/16	5	kg
Tinta esmalte preto	6	lata


Quantidades estimadas. Confirme com seu empreiteiro conforme especificidades do terreno.

IMAGEM 3D ILUSTRATIVA



Imagem ilustrativa. Resultado pode variar conforme materiais e execução local.

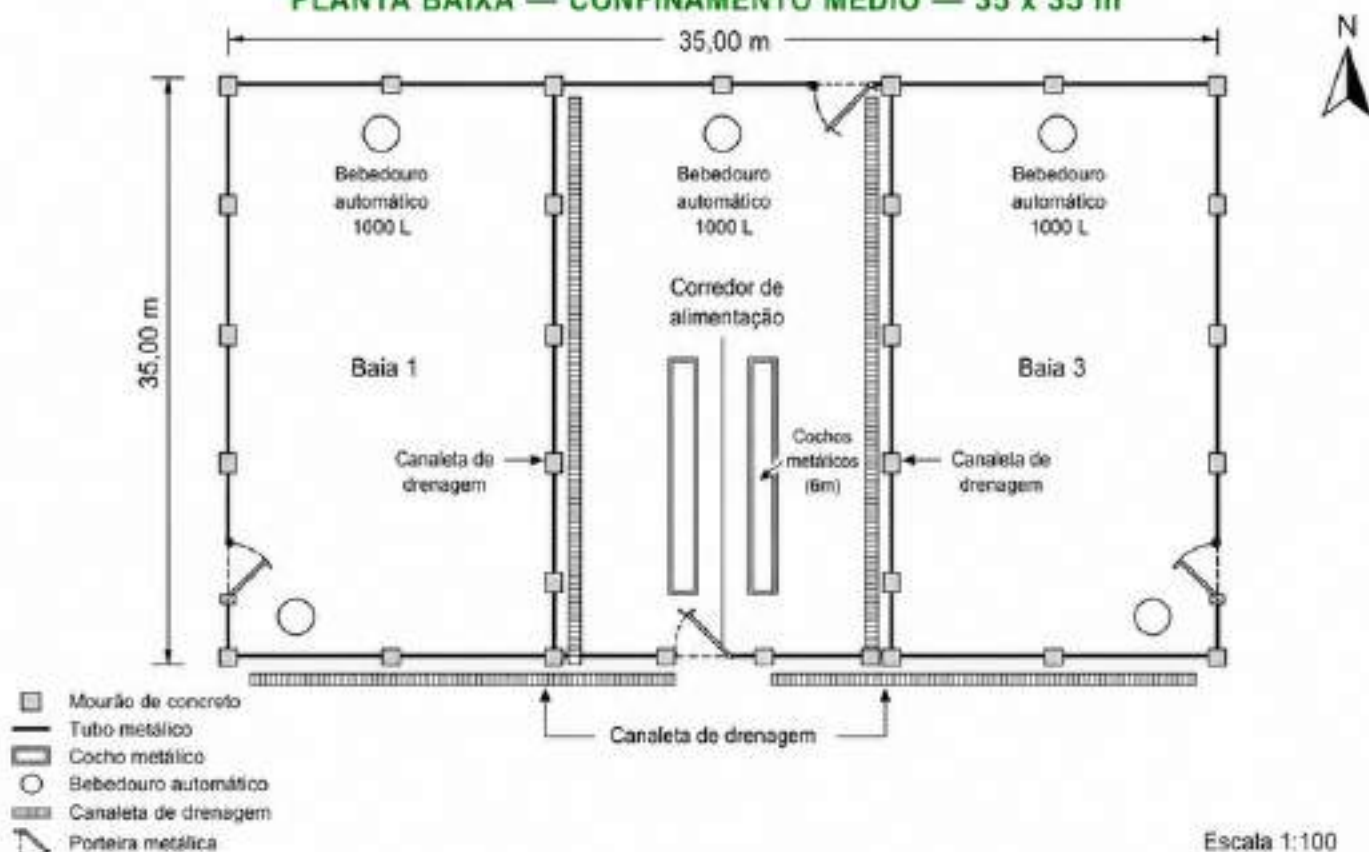PLANTA BAIXA — CONFINAMENTO MÉDIO — 35 x 35 m



LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
Mourão de concreto 10x10x2,20m	100	unid
Tubo metálico 2 pol x 6m	50	unid
Cocho metálico 6m	7	unid
Bebedouro automático 1000L	4	unid
Canaleta de concreto 50cm	60	m
Porteira metálica 3,5m	4	unid
Cimento CP-32	50	saco
Areia média	3	m³
Brita	2	m³
Tinta esmalte preto	8	lata


Quantidades estimadas. Confirme com seu empreiteiro conforme especificidades do terreno.

IMAGEM 3D ILUSTRATIVA



imagem ilustrativa. Resultado pode variar conforme materiais e execução local

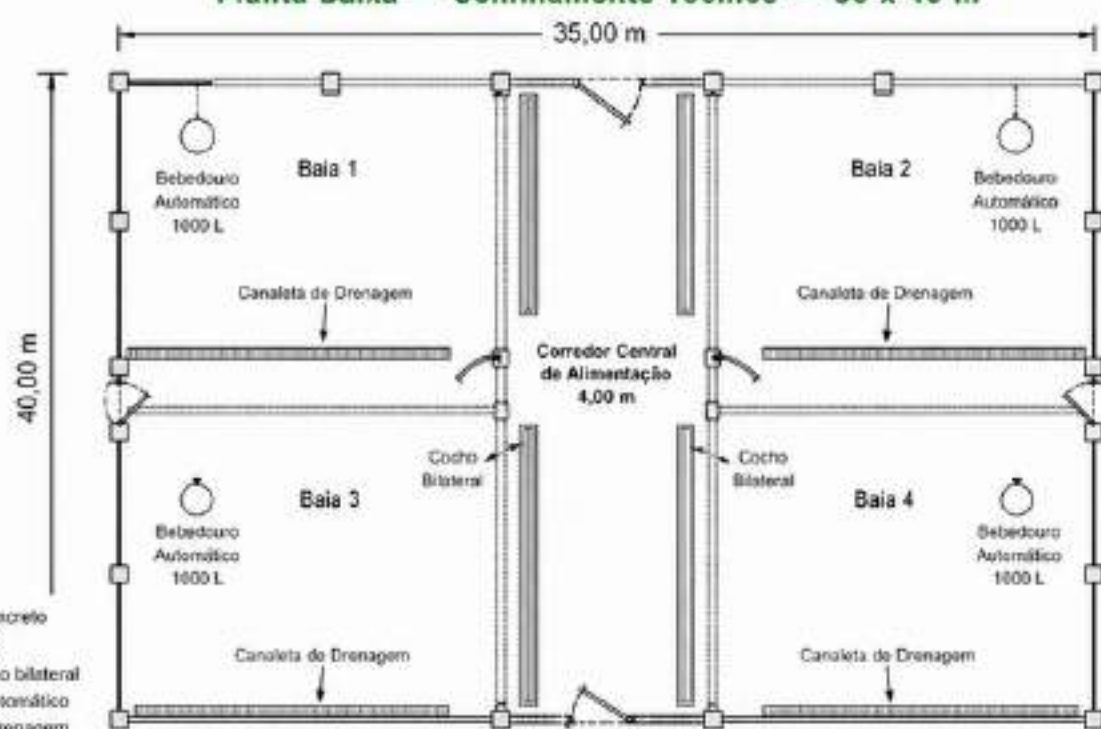Planta Baixa — Confinamento Técnico — 35 x 40 m



- Mourão de concreto
- Tubo metálico
- ▬ Cocho metálico bilateral
- Bebedouro automático
- ▬ Canaleta de drenagem
- ▷ Porteira metálica

Escala 1:100

LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
Mourão de concreto 10x10x2,20m	110	unid
Tubo metálico 2 pol x 6m	60	unid
Cocho metálico bilateral 6m	8	unid
Bebedouro automático 1000L	4	unid
Canaleta de concreto 50cm	80	m
Porteira metálica 3,5m	5	unid
Cimento CP-32	60	saco
Areia média	3,5	m³
Brita	2,5	m³
Tinta esmalte preto	9	lata


Quantidades estimadas. Confirme com seu empreiteiro conforme especificidades do terreno.

IMAGEM 3D ILUSTRATIVA



Imagem ilustrativa. Resultado pode variar conforme materiais e execução local.

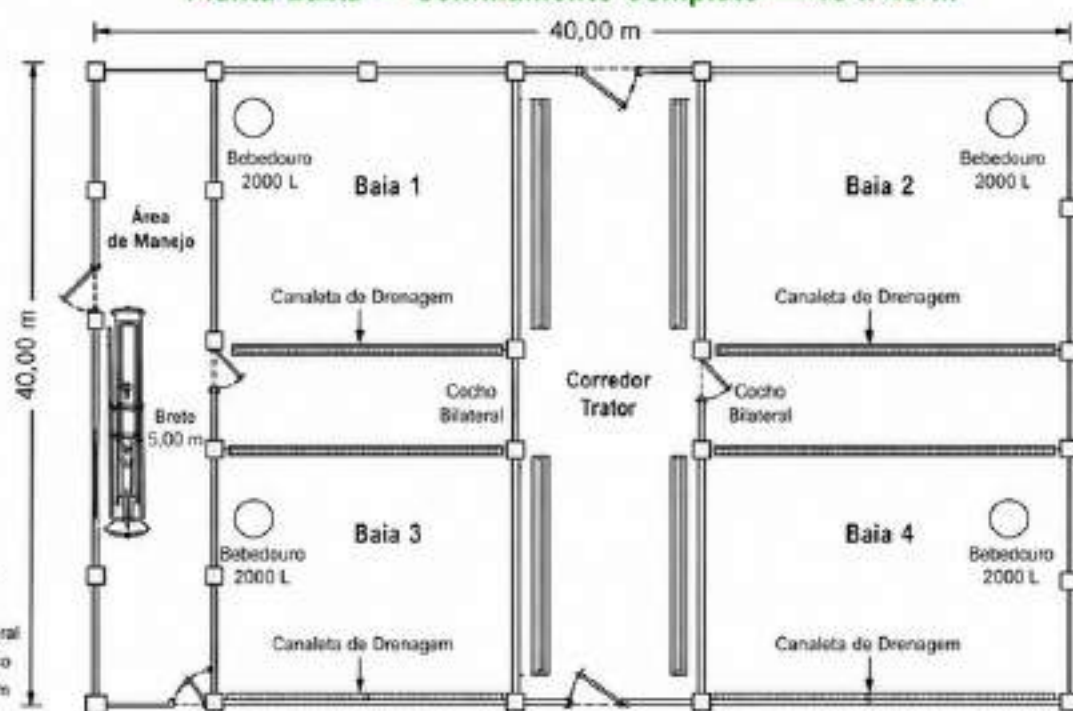Planta Baixa — Confinamento Completo — 40 x 40 m



Escala 1:100


LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
Mourão de concreto 10x10x2,20m	120	unid
Tubo metálico 2 pol x 6m	70	unid
Cocho metálico bilateral 6m	10	unid
Bebedouro automático 2000L	4	unid
Canaleta de concreto 50cm	100	m
Brete metálico 5m	1	unid
Porteira metálica 3,5m	5	unid
Cimento CP-32	70	saco
Areia média	4	m³
Brita	3	m³
Tinta esmalte preto	10	lata

Quantidades estimadas. Confirme com seu empreiteiro conforme especificidades do terreno.

IMAGEM 3D ILUSTRATIVA

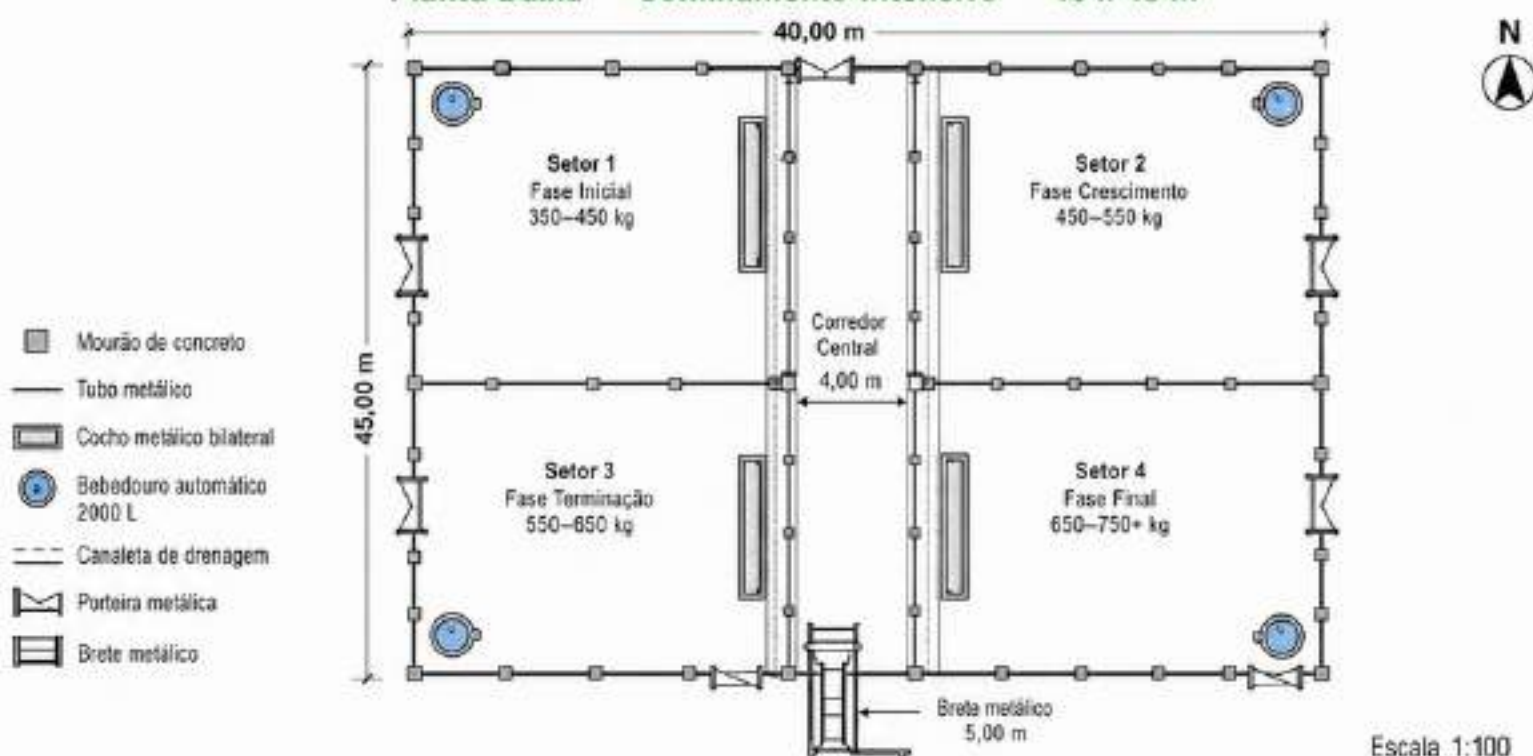
Imagem ilustrativa. Resultado pode variar conforme materiais e execução local.


Planta Baixa — Confinamento Intensivo — 40 x 45 m

LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
1. Mourão de concreto 10x10x2,20m	130	unid
2. Tubo metálico 2 pol x 6m	80	unid
3. Cocho metálico bilateral 6m	12	unid
4. Bebedouro automático 2000L	6	unid
5. Canaleta de concreto 50cm	120	m
6. Brete metálico 5m	1	unid
7. Porteira metálica 3,5m	6	unid
8. Cimento CP-32	80	saco
9. Areia média	4,5	m³
10. Brita	3	m³
11. Tinta esmalte preto	12	lata

Quantidades estimadas. Confirme com seu empreiteiro conforme especificidades do terreno.

IMAGEM 3D ILUSTRATIVA

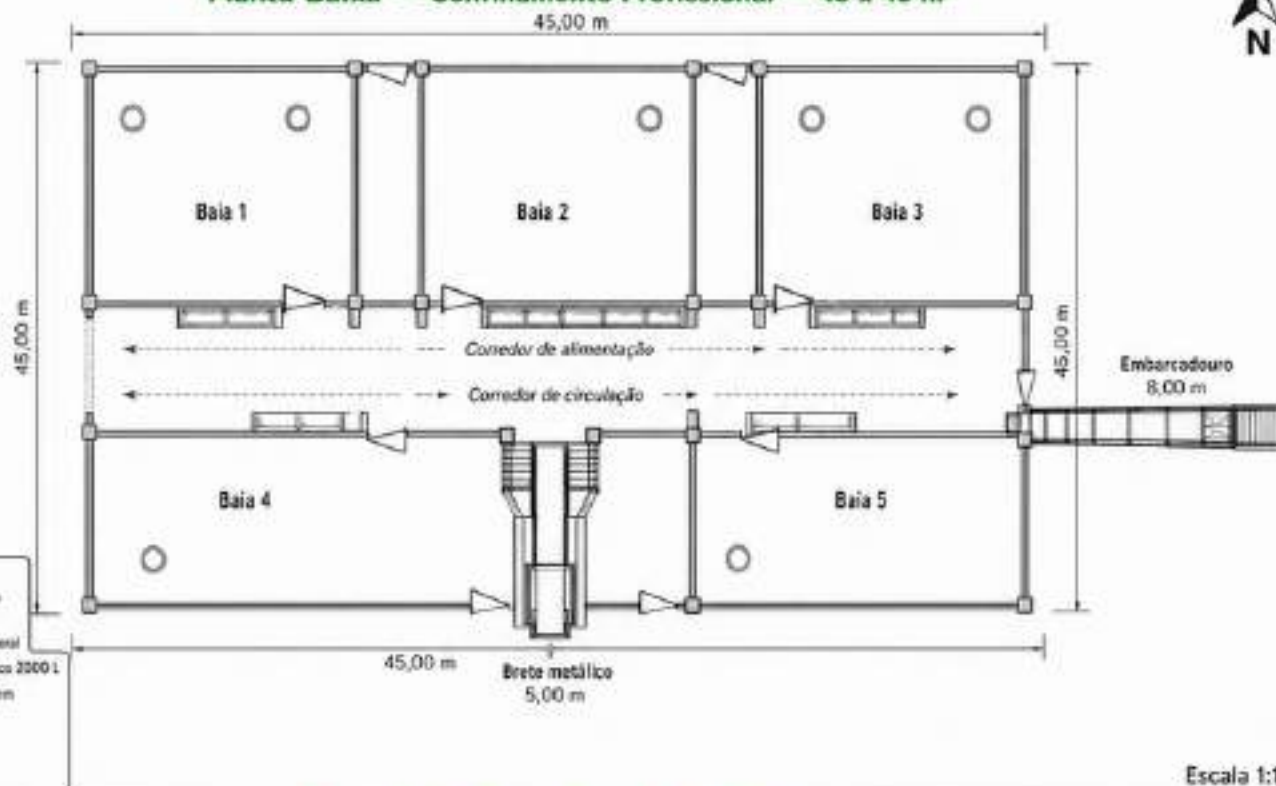
Imagem ilustrativa. Resultado pode variar conforme materiais e execução local.

Planta Baixa — Confinamento Profissional — 45 x 45 m

LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
Mourão de concreto 10x10x2,20m	145	unid
Tubo metálico 2 pol x 6m	90	unid
Cocho metálico bilateral 6m	14	unid
Bebedouro automático 2000L	6	unid
Canaleta de concreto 50cm	140	m
Brete metálico 5m	1	unid
Embarcadouro 8m	1	unid
Porteira metálica 3,5m	6	unid
Cimento CP-32	90	saco
Areia média	5	m³
Brita	3,5	m³
Tinta esmalte preto	13	lata


Quantidades estimadas. Confirme com seu empreiteiro conforme especificidades do terreno.

IMAGEM 3D ILUSTRATIVA



Imagem ilustrativa. Resultado pode variar conforme materiais e execução local.

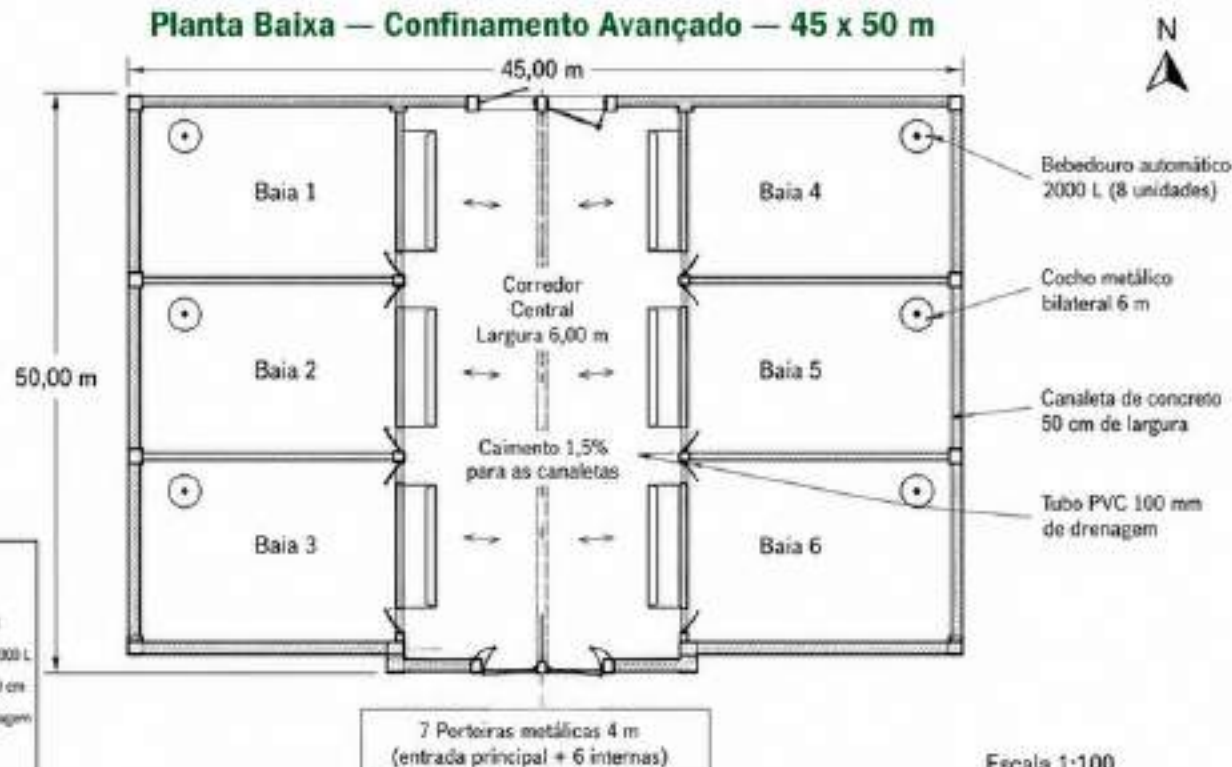Planta Baixa — Confinamento Avançado — 45 x 50 m



LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA


MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
Bloco de concreto 14x19x39cm	1400	unid
Cimento CP-32	150	saco
Areia média	8	m³
Brita	5	m³
Cocho metálico bilateral 6m	16	unid
Bebedouro automático 2000L	8	unid
Canaleta de concreto 50cm	160	m
Tubo PVC 100mm drenagem	80	m
Porteira metálica 4m	7	unid
Vergalhão 10mm	200	m
Tinta látex externa	12	lata

Quantidades estimadas. Confirme com seu empreiteiro conforme especificidades do terreno.



Imagem ilustrativa. Resultado pode variar conforme materiais e execução local.

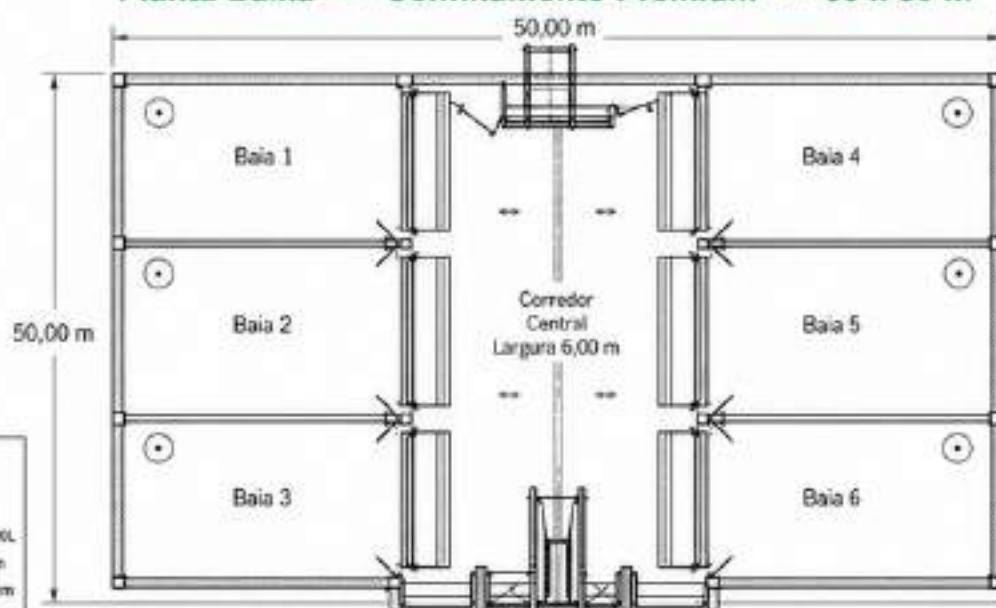Planta Baixa — Confinamento Premium — 50 x 50 m



LEGENDA	
	Bloco / Alvenaria
	Cocho metálico bilateral
	Bebedouro automático 2000L
	Canaleta de concreto 50 cm
	Tubo PVC 100 mm drenagem
	Porteira metálica 4 m
	Brejo metálico 6 m
	Embarcadouro 10 m

7 Porteiras metálicas 4 m
(entrada principal + 6 internas)

Escala 1:100

LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
Bloco de concreto 14x19x39cm	1800	unid
Cimento CP-32	180	saco
Areia média	10	m³
Brita	6	m³
Cocho metálico bilateral 6m	18	unid
Bebedouro automático 2000L	8	unid
Canaleta de concreto 50cm	200	m
Tubo PVC 100mm drenagem	100	m
Brejo metálico 6m	1	unid
Embarcadouro 10m	1	unid
Porteira metálica 4m	7	unid
Vergalhão 10mm	250	m
Tinta látex externa	15	lata


Quantidades estimadas. Confirme com seu empreiteiro conforme especificidades do terreno.

IMAGEM 3D ILUSTRATIVA



Imagem ilustrativa. Resultado pode variar conforme materiais e execução local.

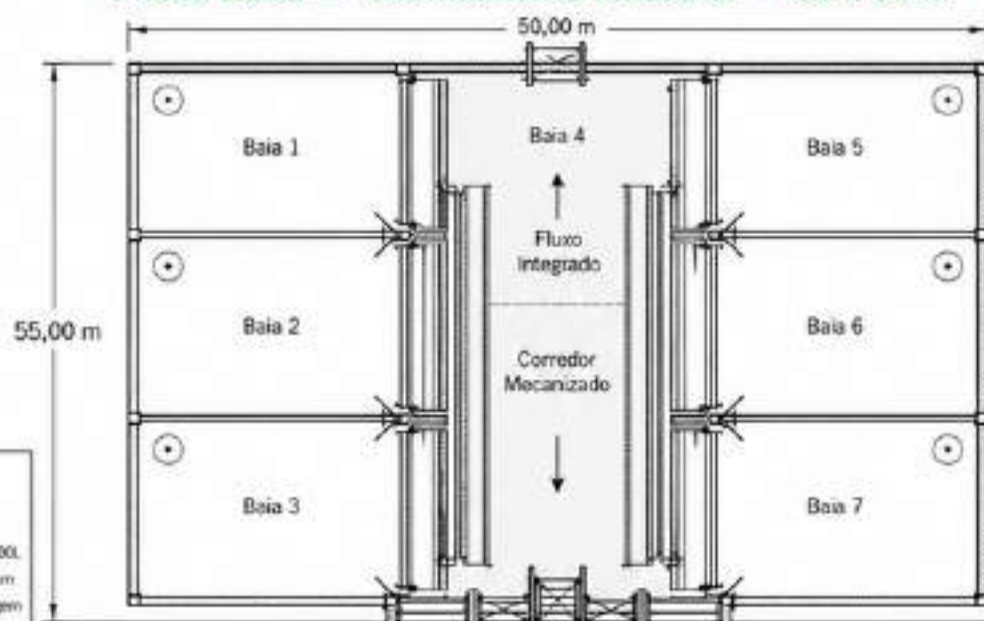Planta Baixa — Confinamento Industrial — 50 x 55 m



LEGENDA	
	Bloco / Alvenaria
	Cocho metálico bilateral
	Bebedouro automático 2000L
	Canaleta de concreto 50 cm
	Tubo PVC 100 mm drenagem
	Porteira metálica 4 m
	Brete metálico 6 m
	Embarcadouro 10 m

8 Porteiras metálicas 4 m
2 Brete metálicos 6 m
1 Embarcadouro 10 m

Escala 1:100

LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
Bloco de concreto 14x19x39cm	2200	unid
Cimento CP-32	200	saco
Areia média	12	m³
Brita	7	m³
Cocho metálico bilateral 6m	22	unid
Bebedouro automático 2000L	10	unid
Canaleta de concreto 50cm	240	m
Tubo PVC 100mm drenagem	120	m
Brete metálico 6m	2	unid
Embarcadouro 10m	1	unid
Porteira metálica 4m	8	unid
Vergalhão 10mm	300	m
Tinta látex externa	18	lata


Quantidades estimadas. Confirme com seu empreiteiro conforme especificidades do terreno.

IMAGEM 3D ILUSTRATIVA



Imagem ilustrativa. Resultado pode variar conforme materiais e execução local.

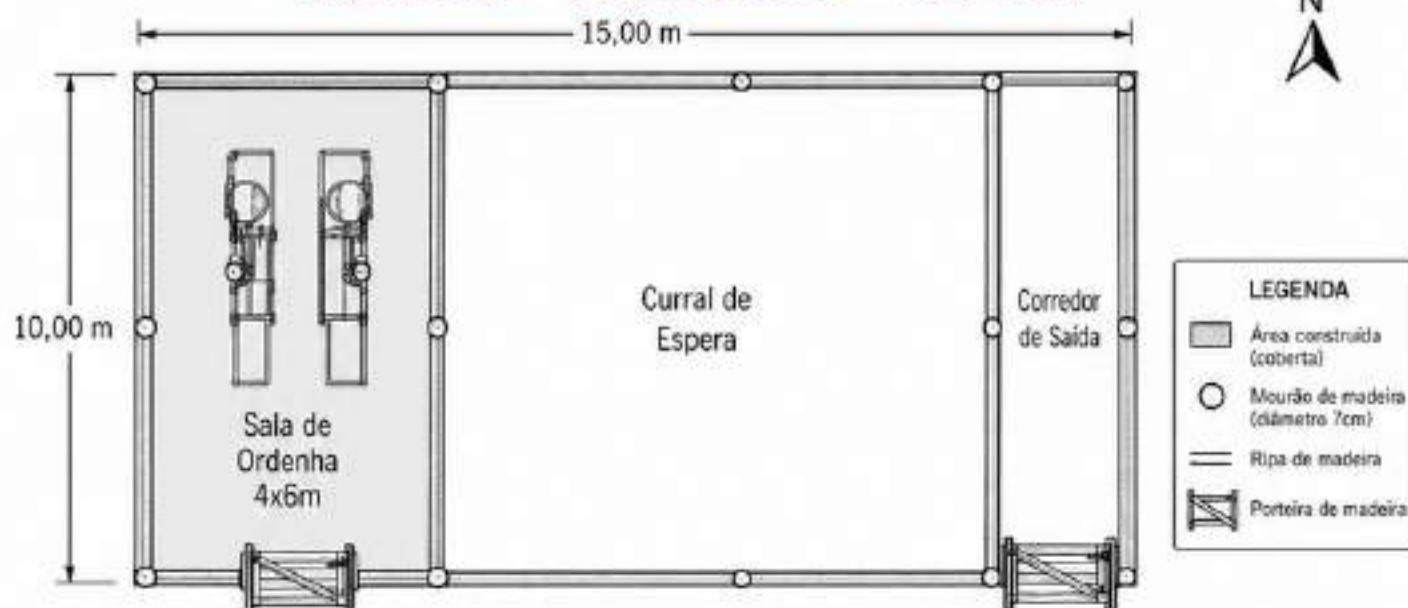Planta Baixa — Ordenha Básica — 10 x 15 m



Escala 1:100

LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
Mourão de eucalipto 7cm x 2,20m	30	unid
Ripa de madeira 3cm x 15cm x 6m	80	unid
Porteira de madeira 3m	2	unid
Piso de concreto sala ordenha	24	m ²
Cimento CP-32	15	saco
Areia média	1	m ³
Brita	0,5	m ³
Arame liso	5	rolo
Grampo	2	kg
Prego 17x27	2	kg

Quantidades estimadas. Confirme com seu empreiteiro conforme especificidades do terreno.

IMAGEM 3D ILUSTRATIVA


Imagem ilustrativa. Resultado pode variar conforme materiais e execução local.

Planta Baixa — Ordenha Pequena — 12 x 18 m


LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
Mourão de eucalipto 7cm x 2,20m	38	unid
Ripa de madeira 3cm x 15cm x 6m	100	unid
Cocho de madeira 4m	2	unid
Porteira de madeira 3m	2	unid
Piso de concreto	30	m ²
Cimento CP-32	20	saco
Areia média	1,5	m ³
Brita	1	m ³
Arame liso	6	rolo
Grampo	2	kg
Prego 17x27	2	kg

Quantidades estimadas. Confirme com seu empreiteiro conforme especificidades do terreno.

IMAGEM 3D ILUSTRATIVA

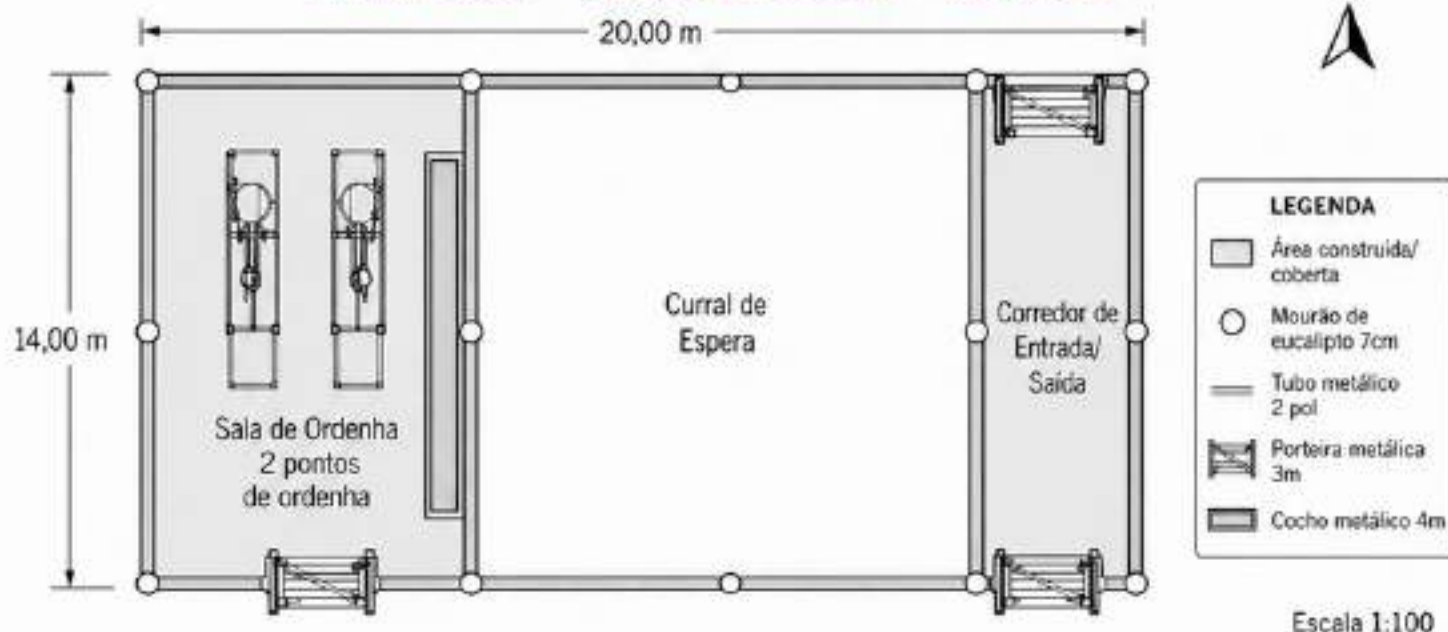
Imagem ilustrativa. Resultado pode variar conforme materiais e execução local.

Planta Baixa — Ordenha Funcional — 14 x 20 m

LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
Mourão de eucalipto 7cm x 2,20m	44	unid
Tubo metálico 2 pol x 6m	20	unid
Cocho metálico 4m	2	unid
Porteira metálica 3m	3	unid
Piso de concreto	40	m ²
Cimento CP-32	30	saco
Areia média	2	m ³
Brita	1,5	m ³
Tinta esmalte	4	lata
Arame liso	5	rolo


Quantidades estimadas. Confirme com seu empreiteiro conforme especificidades do terreno.

IMAGEM 3D ILUSTRATIVA



Imagem ilustrativa. Resultado pode variar conforme materiais e execução local.

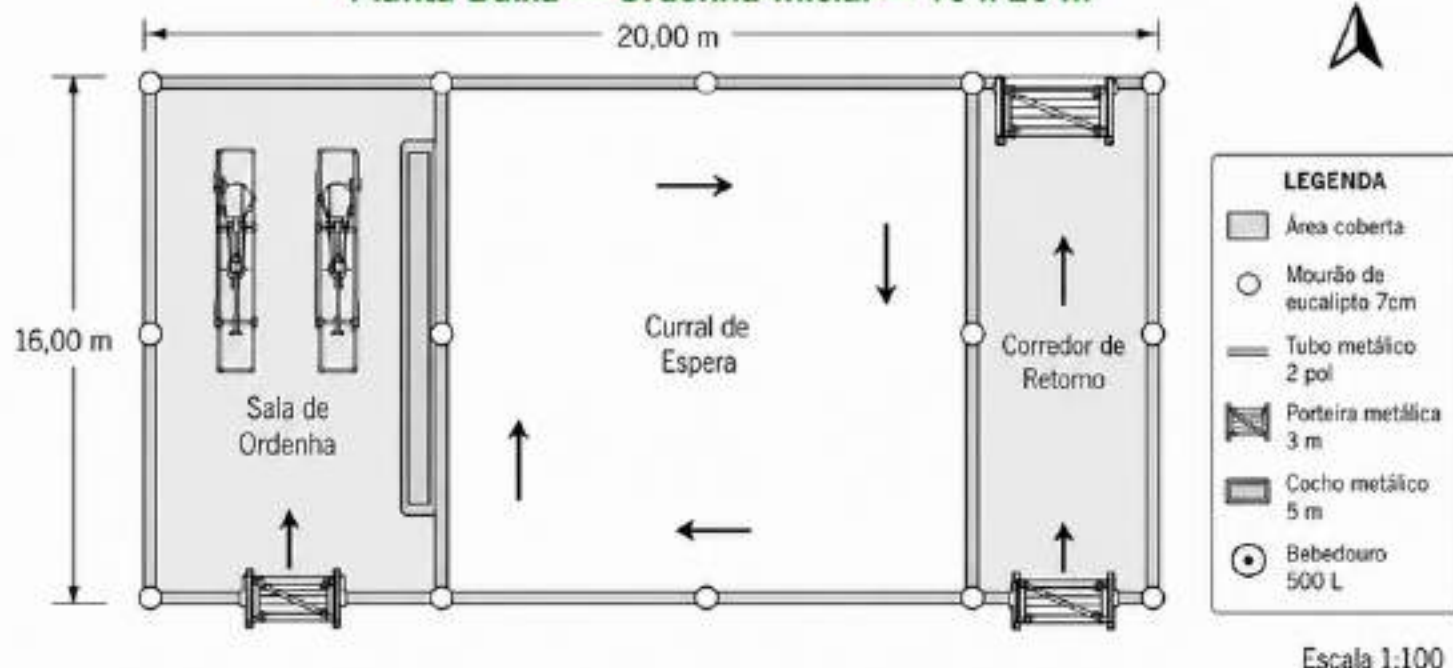Planta Baixa — Ordenha Inicial — 16 x 20 m



LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA


MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
Mourão de eucalipto 7cm x 2,20m	50	unid
Tubo metálico 2 pol x 6m	25	unid
Cocho metálico 5m	2	unid
Porteira metálica 3m	3	unid
Piso de concreto	48	m ²
Cimento CP-32	40	saco
Areia média	2,5	m ³
Brita	1,5	m ³
Tinta esmalte	5	lata
Bebedouro 500L	1	unid

Quantidades estimadas. Confirme com seu empreiteiro conforme especificidades do terreno.

IMAGEM 3D ILUSTRATIVA



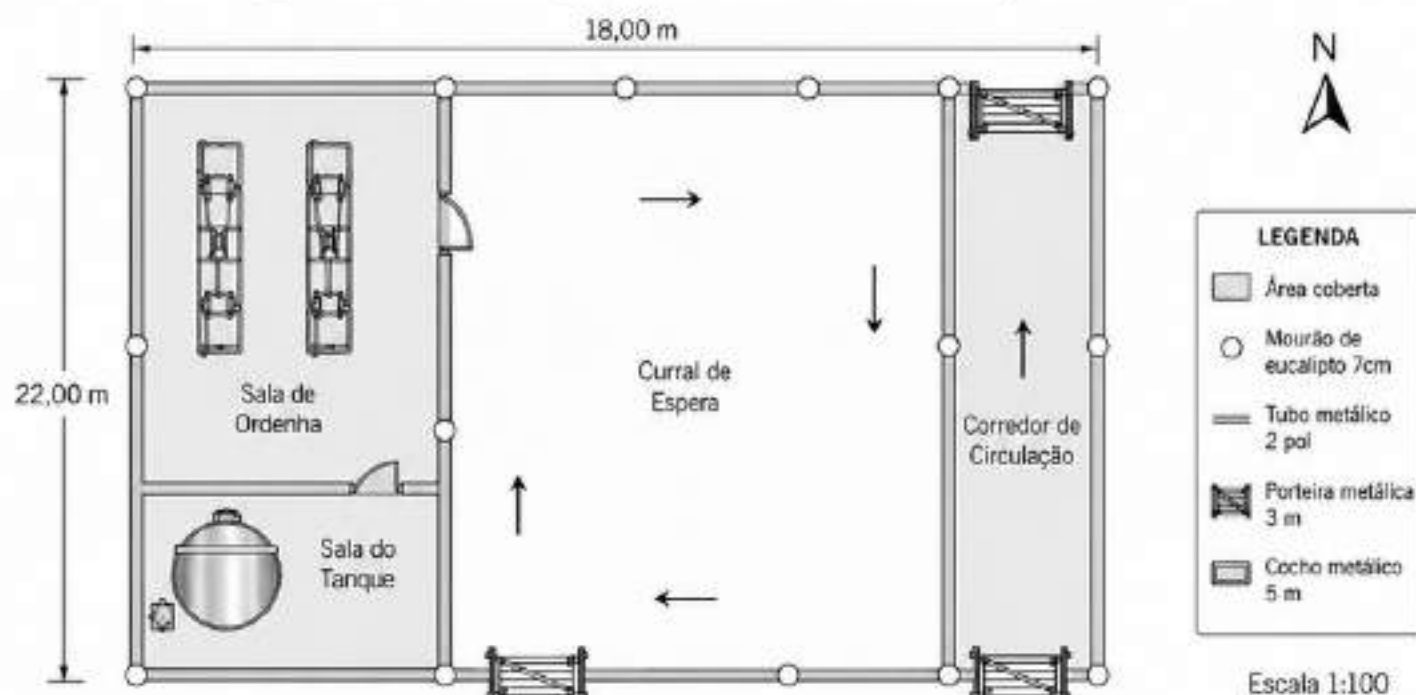Imagem ilustrativa. Resultado pode variar conforme materiais e execução local.



Planta Baixa — Ordenha Média — 18 x 22 m


LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
Mourão de eucalipto 7cm x 2,20m	56	unid
Tubo metálico 2 pol x 6m	30	unid
Cocho metálico 5m	3	unid
Tanque resfriamento 1000L	1	unid
Porteira metálica 3m	4	unid
Piso de concreto	60	m²
Cimento CP-32	50	saco
Areia média	3	m³
Brita	2	m³
Tinta esmalte	6	lata
Bebedouro 500L	1	unid

Quantidades estimadas. Confirme com seu empreiteiro conforme especificidades do terreno.

IMAGEM 3D ILUSTRATIVA

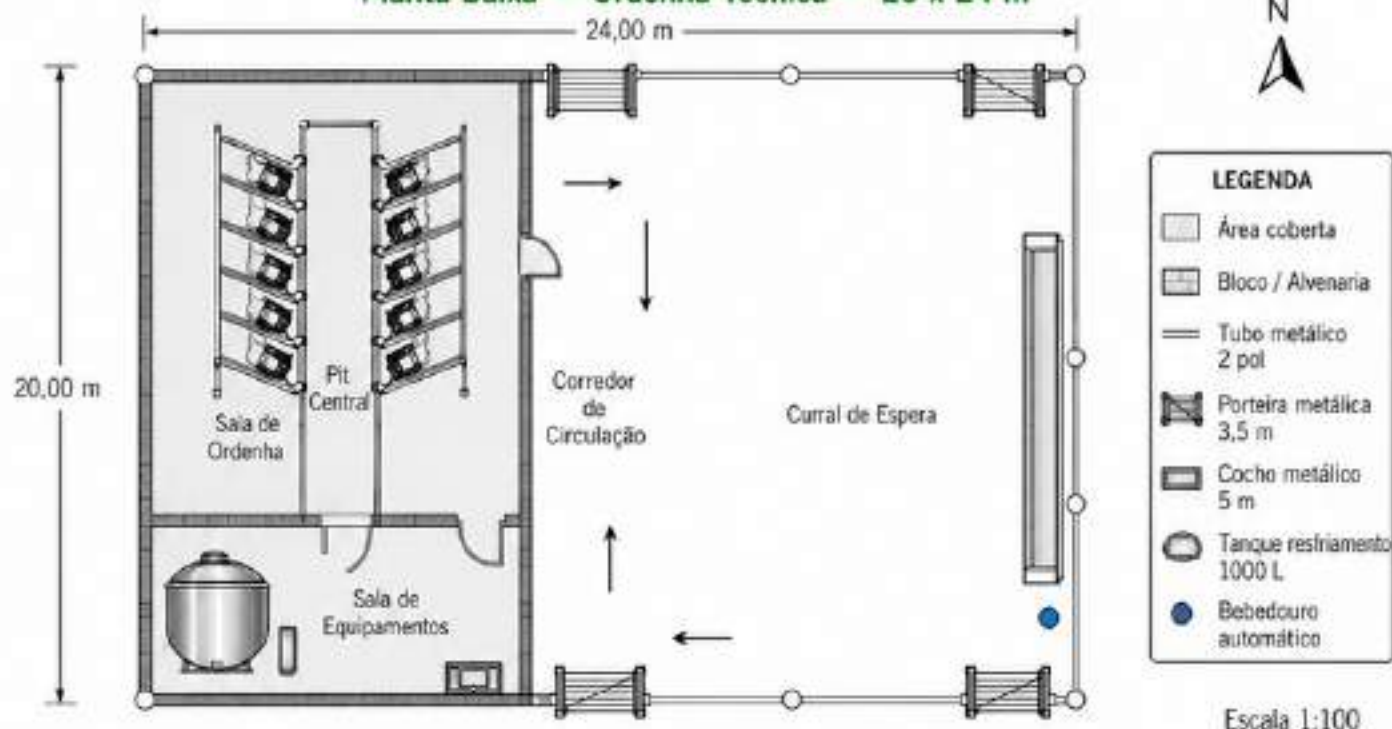
Imagem ilustrativa. Resultado pode variar conforme materiais e execução local.

Planta Baixa — Ordenha Técnica — 20 x 24 m

LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
Bloco de concreto 14x19x39cm	400	unid
Cimento CP-32	60	saco
Areia média	3,5	m³
Brita	2,5	m³
Tubo metálico 2 pol x 6m	35	unid
Cocho metálico 5m	3	unid
Porteira metálica 3,5m	4	unid
Tanque resfriamento 1000L	1	unid
Vergalhão 10mm	80	m
Tinta látex	6	lata
Bebedouro automático	2	unid


Quantidades estimadas. Confirme com seu empreiteiro conforme especificidades do terreno.

IMAGEM 3D ILUSTRATIVA



Imagem ilustrativa. Resultado pode variar conforme materiais e execução local.

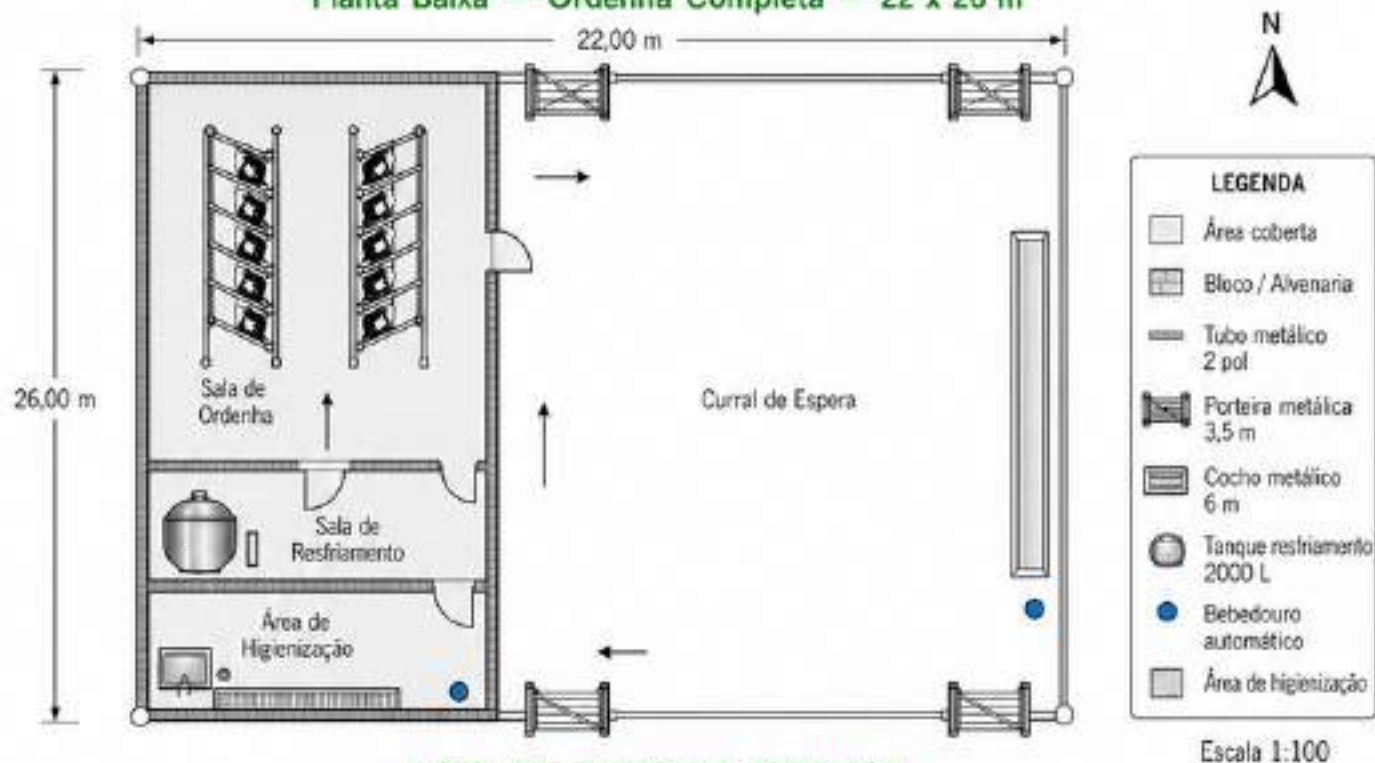Planta Baixa — Ordenha Completa — 22 x 26 m



LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
Bloco de concreto 14x19x39cm	500	unid
Cimento CP-32	70	saco
Areia média	4	m³
Brita	3	m³
Tubo metálico 2 pol x 6m	40	unid
Cocho metálico 6m	4	unid
Porteira metálica 3,5m	4	unid
Tanque resfriamento 2000L	1	unid
Vergalhão 10mm	100	m
Tinta látex	8	lata
Bebedouro automático	2	unid
Azulejo sala ordenha	40	m²


Quantidades estimadas. Confirme com seu empreiteiro conforme especificidades do terreno.

IMAGEM 3D ILUSTRATIVA



Imagem ilustrativa. Resultado pode variar conforme materiais e execução local.

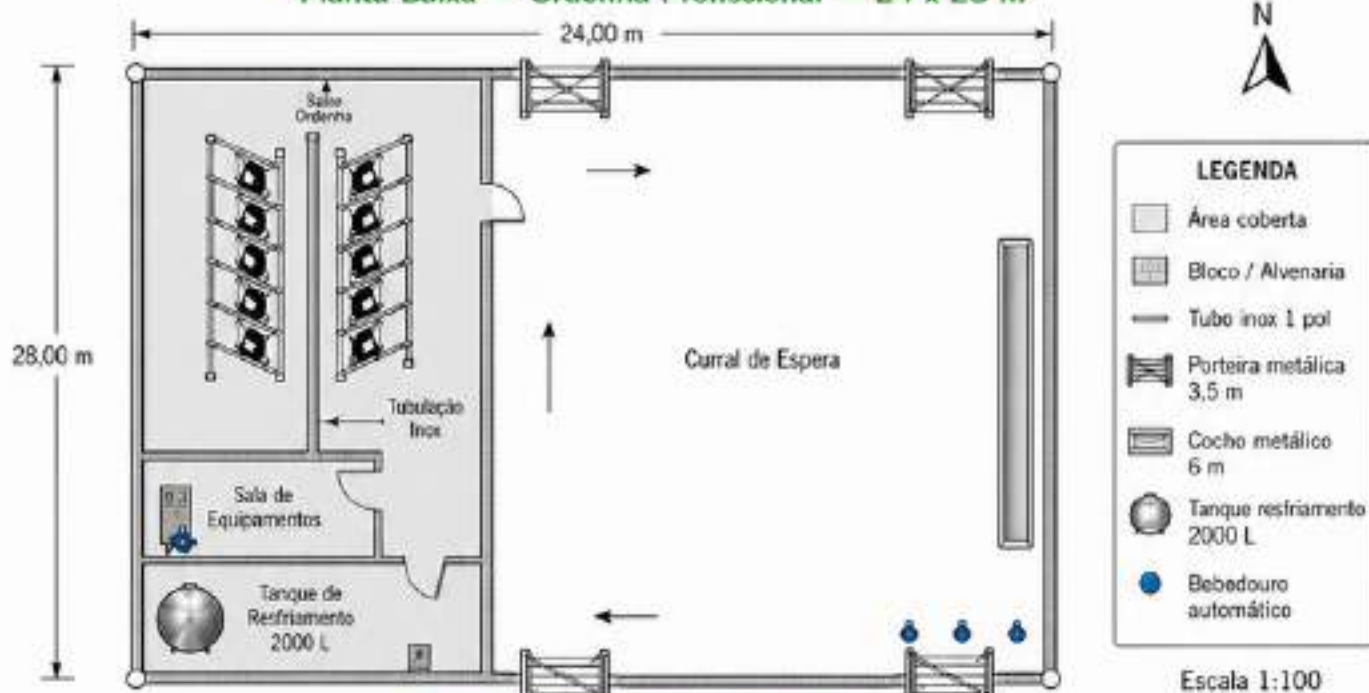Planta Baixa — Ordenha Profissional — 24 x 28 m



LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
Bloco de concreto 14x19x39cm	700	unid
Cimento CP-32	90	saco
Areia média	5	m³
Brita	3,5	m³
Tubo inox 1 pol	40	m
Cocho metálico 6m	5	unid
Porteira metálica 3,5m	5	unid
Tanque resfriamento 2000L	1	unid
Vergalhão 10mm	140	m
Azulejo sala ordenha	60	m²
Tinta látex	10	lata
Bebedouro automático	3	unid

Quantidades estimadas. Confirme com seu empreiteiro conforme especificidades do terreno.

IMAGEM 3D ILUSTRATIVA



Imagem ilustrativa. Resultado pode variar conforme materiais e execução local.

Planta Baixa — Ordenha Avançada — 26 x 30 m



LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
Bloco de concreto 14x19x39cm	900	unid
Cimento CP-32	110	saco
Areia média	6	m³
Brita	4	m³
Tubo inox 1 pol	60	m
Cocho metálico 6m	6	unid
Porteira metálica 3,5m	5	unid
Tanque resfriamento 3000L	1	unid
Vergalhão 10mm	180	m
Azulejo sala ordenha	80	m²
Tinta látex	12	lata
Bebedouro automático	4	unid


Quantidades estimadas. Confirme com seu empreiteiro conforme especificidades do terreno.

IMAGEM 3D ILUSTRATIVA



Imagem ilustrativa. Resultado pode variar conforme materiais e execução local.

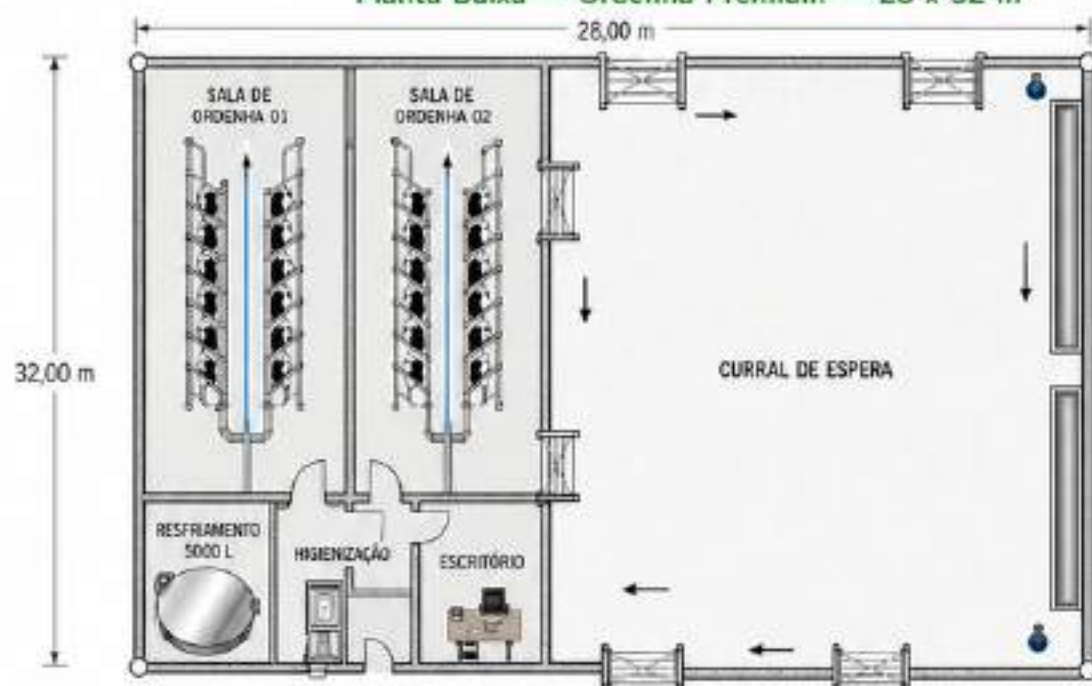Planta Baixa — Ordenha Premium — 28 x 32 m



LEGENDA

- Área coberta
- Bloco / Alvenaria
- Tubo inox 1 pol
- Porteira metálica 4 m
- Cocho metálico 6 m
- Tanque resfriamento 5000 L
- Bebedouro automático
- Piso antiderrapante

Escala 1:100

LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
1. Bloco de concreto 14x19x39cm	1100	unid
2. Cimento CP-32	130	saco
3. Areia média	7	m³
4. Brita	4,5	m³
5. Tubo inox 1 pol	80	m
6. Cocho metálico 6m	7	unid
7. Porteira metálica 4m	6	unid
8. Tanque resfriamento 5000L	1	unid
9. Vergalhão 10mm	220	m
10. Azulejo sala ordenha	100	m²
11. Tinta látex	14	lata
12. Bebedouro automático	4	unid
13. Piso antiderrapante	80	m²


Quantidades estimadas. Confirme com seu empreiteiro conforme especificidades do terreno.

IMAGEM 3D ILUSTRATIVA



Imagem ilustrativa. Resultado pode variar conforme materiais e execução local.

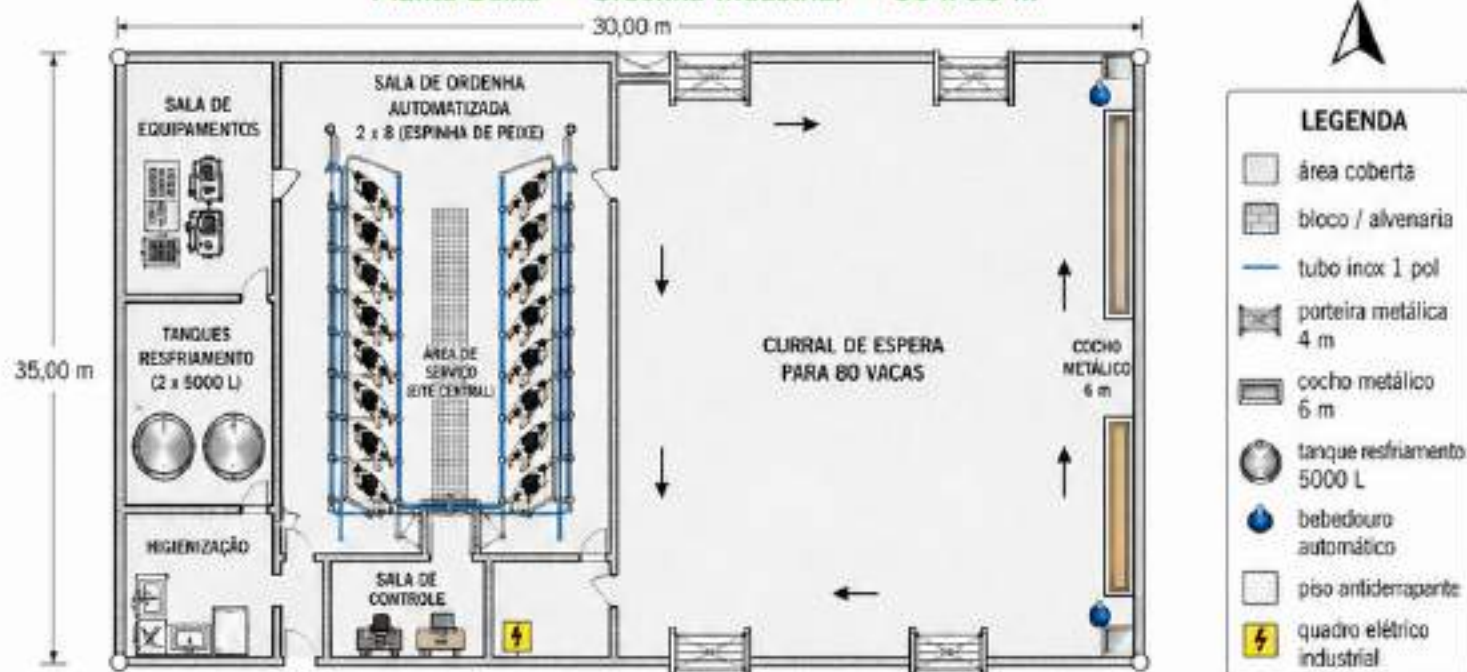Planta Baixa — Ordenha Industrial — 30 x 35 m



Escala 1:100


LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
1. Bloco de concreto 14x19x39cm	1300	unid
2. Cimento CP-32	150	saco
3. Areia média	8	m³
4. Brita	5	m³
5. Tubo inox 1 pol	100	m
6. Cocho metálico 6m	8	unid
7. Porteira metálica 4m	6	unid
8. Tanque resfriamento 5000L	2	unid
9. Vergalhão 10mm	260	m
10. Azulejo sala ordenha	120	m²
11. Tinta látex	16	lata
12. Bebedouro automático	6	unid
13. Piso antiderrapante	100	m²
14. Quadro elétrico industrial	1	unid

Quantidades estimadas. Confirme com seu empreiteiro conforme especificidades do terreno.

IMAGEM 3D ILUSTRATIVA

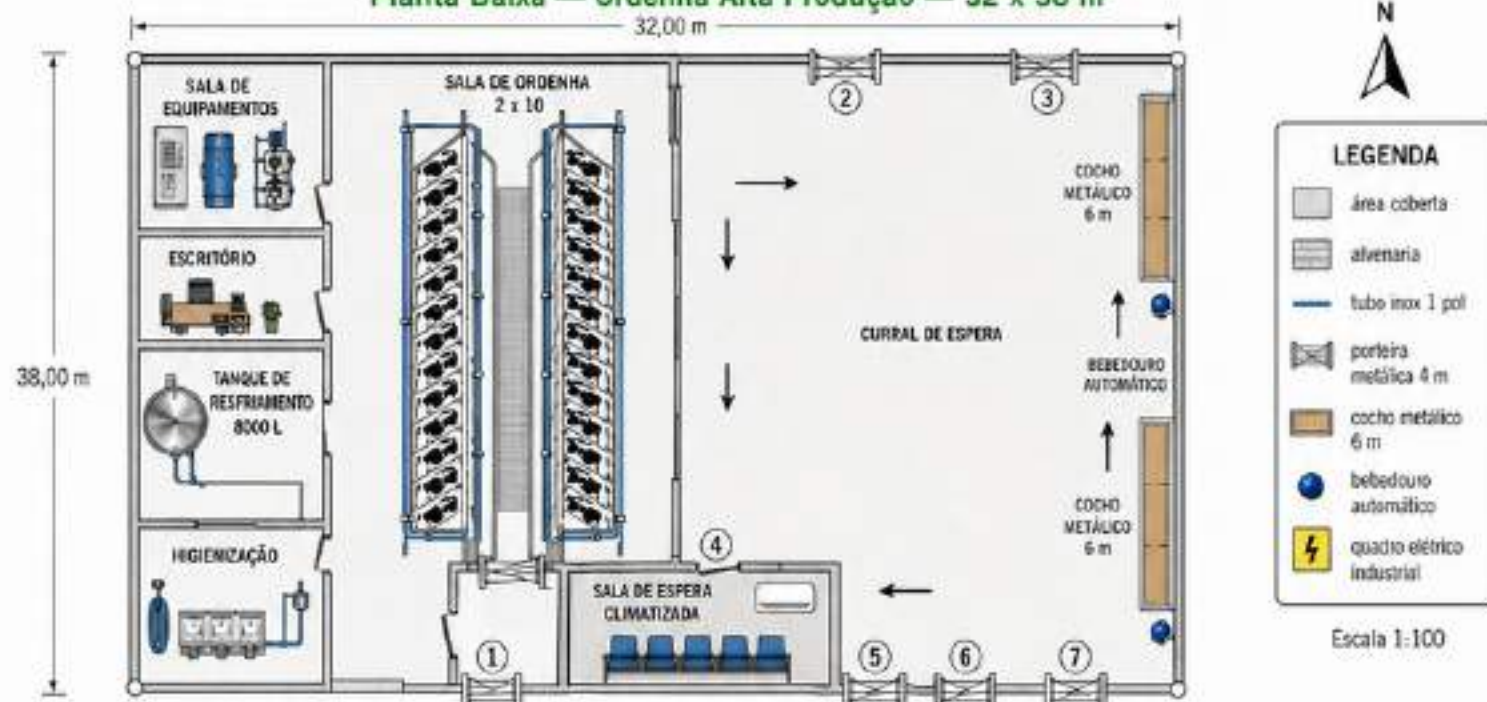
Imagem ilustrativa. Resultado pode variar conforme materiais e execução local.


Planta Baixa — Ordenha Alta Produção — 32 x 38 m

LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
1. Bloco de concreto 14x19x39cm	1600	unid
2. Cimento CP-32	180	saco
3. Areia média	10	m³
4. Brita	6	m³
5. Tubo inox 1 pol	130	m
6. Cocho metálico 6m	10	unid
7. Porteira metálica 4m	7	unid
8. Tanque resfriamento 8000L	1	unid
9. Vergalhão 10mm	300	m
10. Azulejo sala ordenha	150	m²
11. Tinta látex	20	lata
12. Bebedouro automático	6	unid
13. Piso antiderrapante	130	m²
14. Quadro elétrico industrial	1	unid
15. Ar condicionado sala espera	1	unid

Quantidades estimadas. Confirme com seu empreiteiro conforme especificidades do terreno.

IMAGEM 3D ILUSTRATIVA

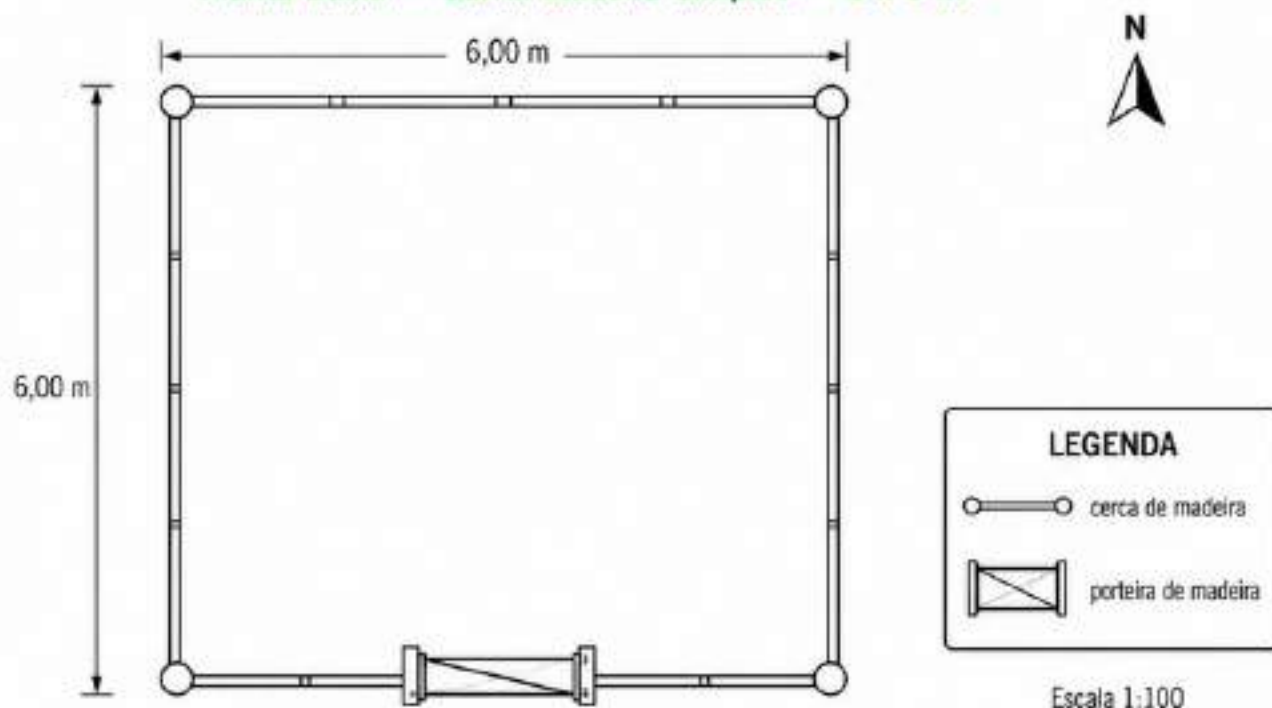
Imagem ilustrativa. Resultado pode variar conforme materiais e execução local.


Planta Baixa — Curral Madeira Simples — 6 x 6 m

LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
1. Mourão de eucalipto 7cm x 2,20m	20	unid
2. Ripa de madeira 3cm x 15cm x 6m	40	unid
3. Porteira de madeira 3m	1	unid
4. Arame liso	4	rolo
5. Grampo para arame	1	kg
6. Pregos 17x27	0,5	kg

Quantidades estimadas. Confirme com seu empreiteiro conforme especificidades do terreno.

IMAGEM 3D ILUSTRATIVA

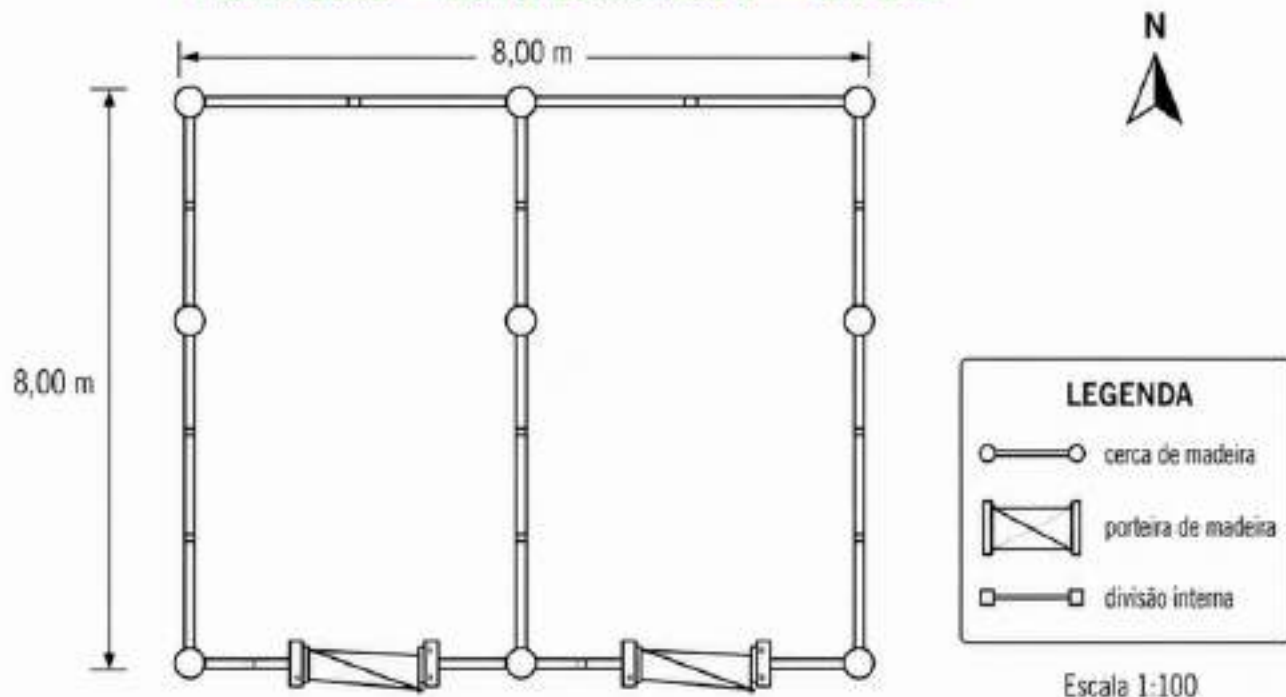
Imagem ilustrativa. Resultado pode variar conforme materiais e execução local.


Planta Baixa — Curral Econômico 1 — 8 x 8 m

LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
1. Mourão de eucalipto 7cm x 2,20m	26	unid
2. Ripa de madeira 3cm x 15cm x 6m	60	unid
3. Porteira de madeira 3m	2	unid
4. Arame liso	5	rolo
5. Grampo para arame	1,5	kg
6. Pregos 17x27	1	kg

Quantidades estimadas. Confirme com seu empreiteiro conforme especificidades do terreno.

IMAGEM 3D ILUSTRATIVA

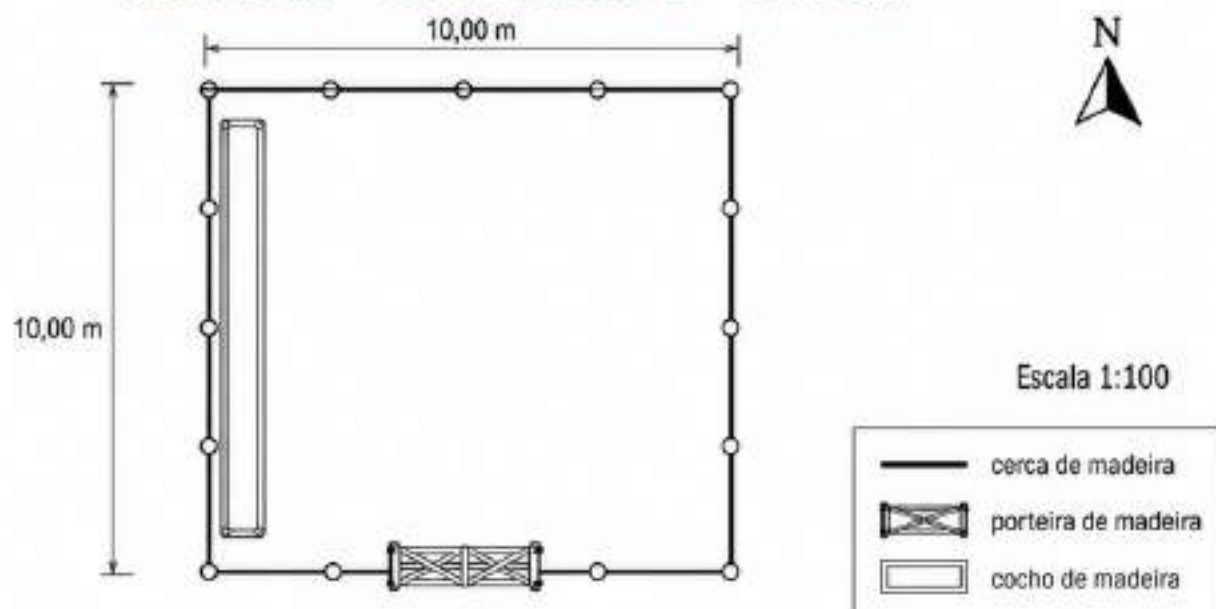
Imagem ilustrativa. Resultado pode variar conforme materiais e execução local.

Planta Baixa — Curral Econômico 2 — 10 x 10 m

LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA


MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
Mourão de eucalipto 7cm x 2,20m	34	unid
Ripa de madeira 3cm x 15cm x 6m	80	unid
Cocho de madeira 5m	1	unid
Porteira de madeira 3m	1	unid
Arame liso	6	rolo
Grampo para arame	2	kg
Prego 17x27	1	kg

Quantidades estimadas. Confirme com seu empreiteiro conforme especificidades do terreno.



Imagem ilustrativa. Resultado pode variar conforme materiais e execução local.

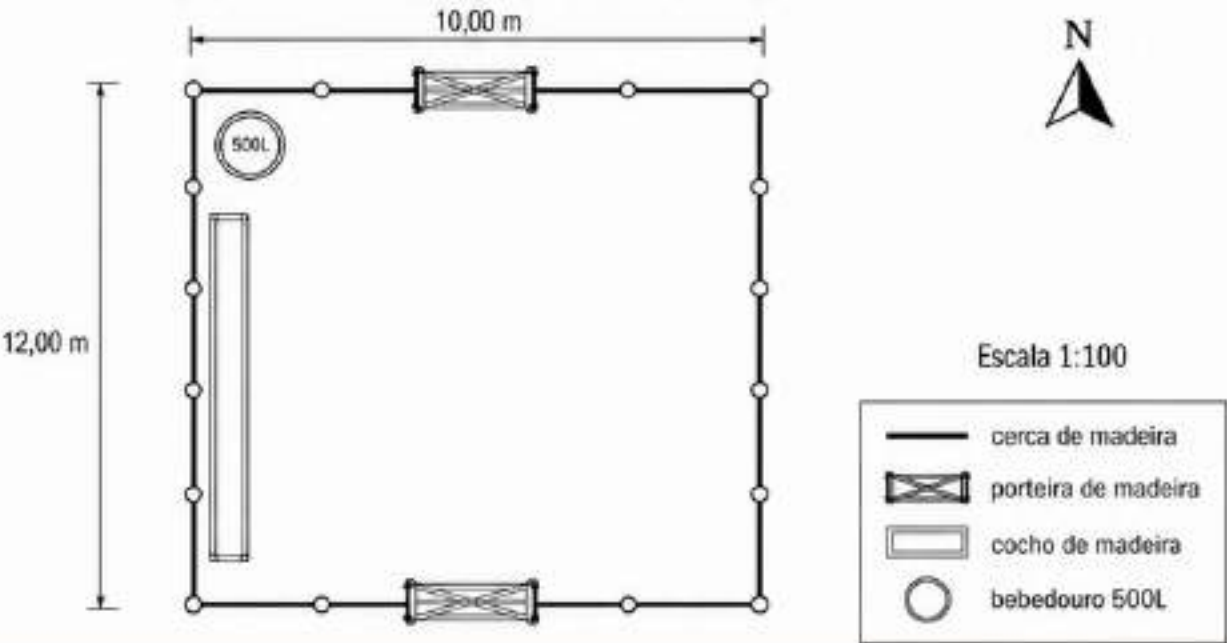Planta Baixa — Curral Econômico 3 — 10 x 12 m



LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA


MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
Mourão de eucalipto 7cm x 2,20m	38	unid
Ripa de madeira 3cm x 15cm x 6m	90	unid
Cocho de madeira 5m	1	unid
Bebedouro 500L	1	unid
Porteira de madeira 3m	2	unid
Arame liso	7	rolo
Grampo para arame	2	kg
Prego 17x27	1	kg

Quantidades estimadas. Confirme com seu empreiteiro conforme especificidades do terreno.



Imagem ilustrativa. Resultado pode variar conforme materiais e execução local.

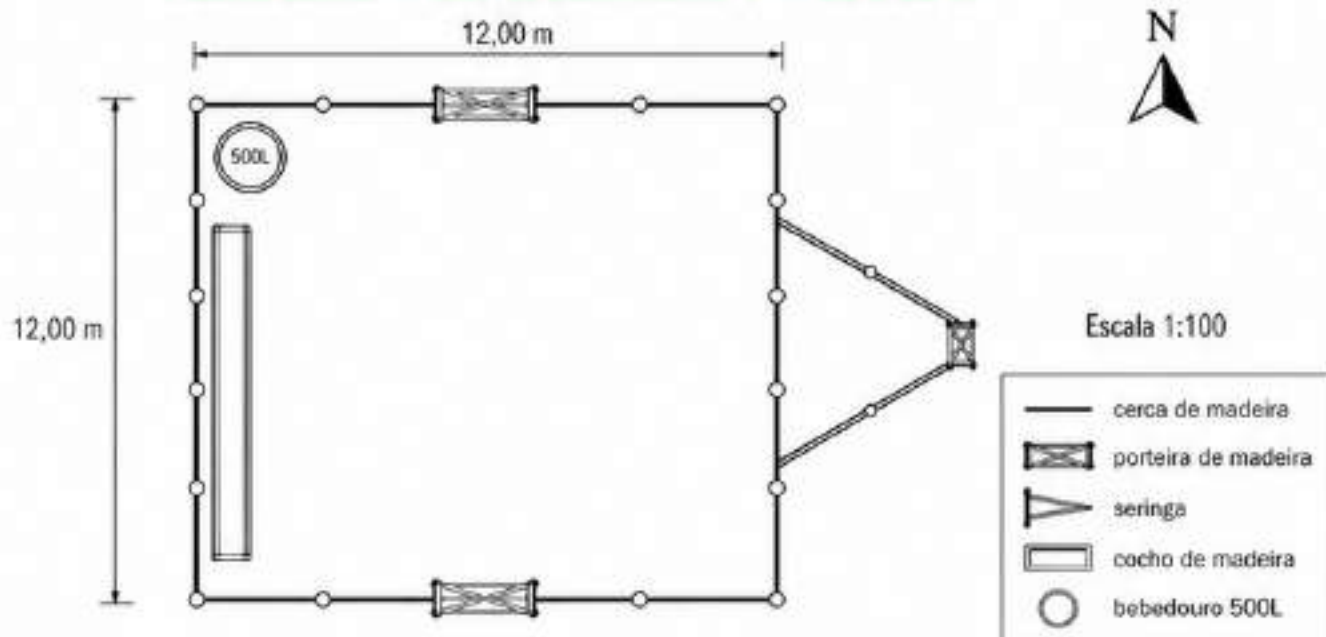Planta Baixa — Curral Econômico 4 — 12 x 12 m




LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
Mourão de eucalipto 7cm x 2,20m	42	unid
Ripa de madeira 3cm x 15cm x 6m	100	unid
Cocho de madeira 5m	1	unid
Bebedouro 500L	1	unid
Porteira de madeira 3m	2	unid
Arame liso	8	rolo
Grampo para arame	3	kg
Prego 17x27	1,5	kg

Quantidades estimadas. Confirme com seu empreiteiro conforme especificidades do terreno.



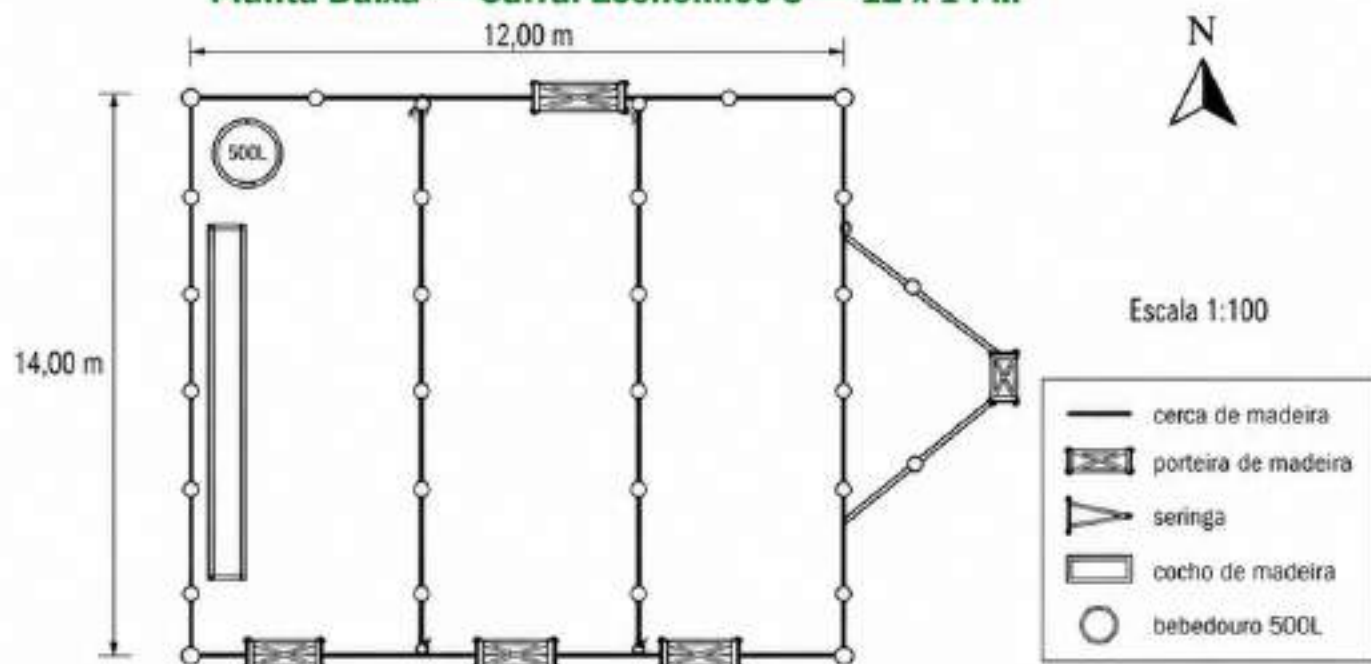Imagem ilustrativa. Resultado pode variar conforme materiais e execução local.


Planta Baixa — Curral Econômico 5 — 12 x 14 m

LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
Mourão de eucalipto 7cm x 2,20m	48	unid
Ripa de madeira 3cm x 15cm x 6m	115	unid
Cocho de madeira 6m	1	unid
Bebedouro 500L	1	unid
Porteira de madeira 3m	3	unid
Arame liso	9	rolo
Grampo para arame	3	kg
Prego 17x27	2	kg

Quantidades estimadas. Confirme com seu empreiteiro conforme especificidades do terreno.

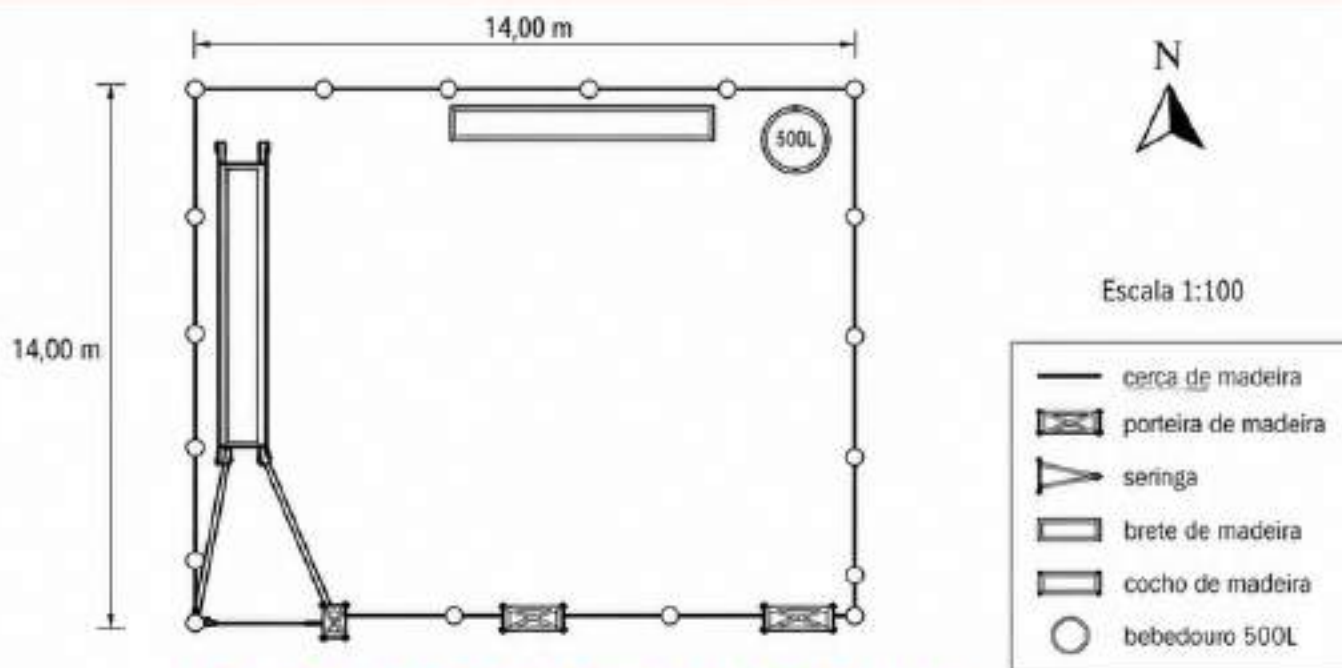

Imagem ilustrativa. Resultado pode variar conforme materiais e execução local.



Planta Baixa — Curral Econômico 6 — 14 x 14 m


LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
Mourão de eucalipto 7cm x 2,20m	52	unid
Ripa de madeira 3cm x 15cm x 6m	130	unid
Brete de madeira 4m	1	unid
Cocho de madeira 6m	1	unid
Bebedouro 500L	1	unid
Porteira de madeira 3m	3	unid
Arame liso	10	rolo
Grampo para arame	3	kg
Prego 17x27	2	kg

Quantidades estimadas. Confirme com seu empreiteiro conforme especificidades do terreno.



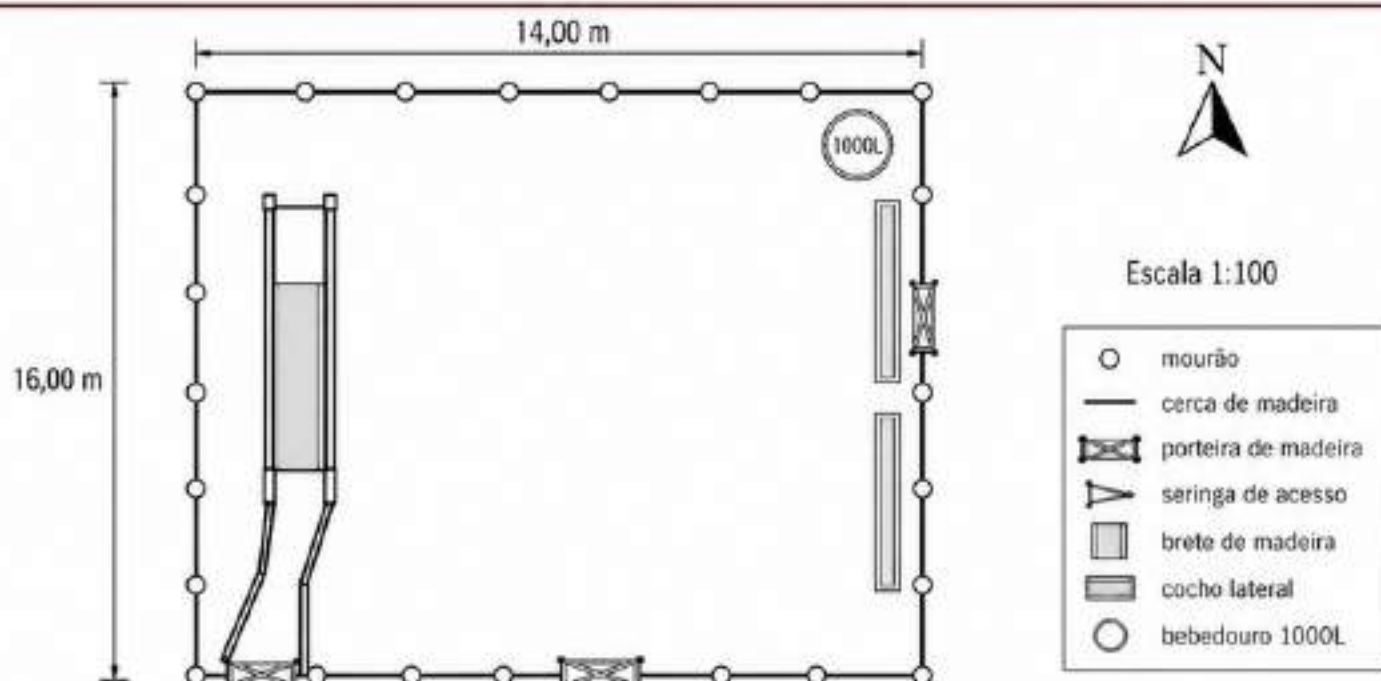Imagem ilustrativa. Resultado pode variar conforme materiais e execução local.



Planta Baixa — Curral Econômico 7 — 14x16m


LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
Mourão de eucalipto 7cm x 2,20m	56	unid
Ripa de madeira 3cm x 15cm x 6m	140	unid
Brete de madeira 4m	1	unid
Cocho de madeira 6m	2	unid
Bebedouro 1000L	1	unid
Porteira de madeira 3m	3	unid
Arame liso	11	rolo
Grampo para arame	4	kg
Prego 17x27	2	kg

Quantidades estimadas. Confirme com seu empreiteiro conforme especificidades do terreno.



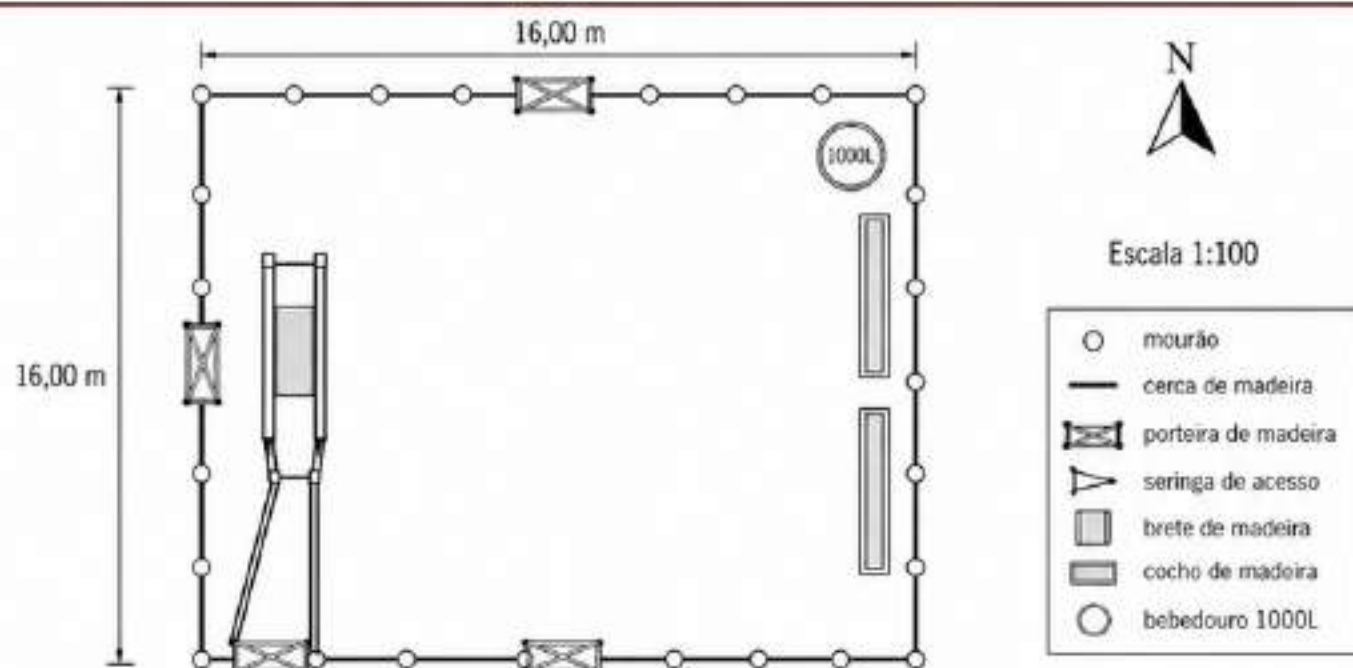Imagem ilustrativa. Resultado pode variar conforme materiais e execução local.



Planta Baixa — Curral Econômico 8 — 16x16m


LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
Mourão de eucalipto 7cm x 2,20m	60	unid
Ripa de madeira 3cm x 15cm x 6m	155	unid
Brete de madeira 4m	1	unid
Cocho de madeira 6m	2	unid
Bebedouro 1000L	1	unid
Porteira de madeira 3m	4	unid
Arame liso	12	rolo
Grampo para arame	4	kg
Prego 17x27	2,5	kg

Quantidades estimadas. Confirme com seu empreiteiro conforme especificidades do terreno.



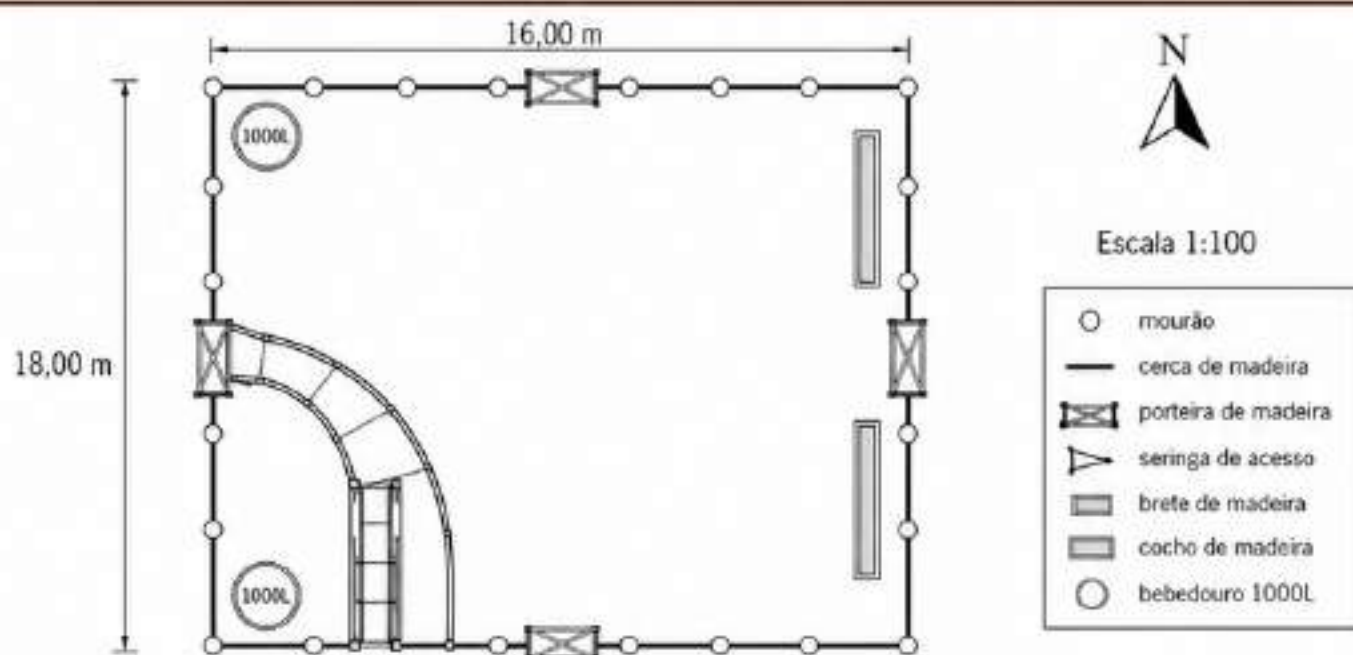Imagem ilustrativa. Resultado pode variar conforme materiais e execução local.



Planta Baixa — Curral Econômico 9 — 16x18m


LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
Mourão de eucalipto 7cm x 2,20m	64	unid
Ripa de madeira 3cm x 15cm x 6m	165	unid
Brete de madeira 4m	1	unid
Cocho de madeira 6m	2	unid
Bebedouro 1000L	2	unid
Porteira de madeira 3m	4	unid
Arame liso	12	rolo
Grampo para arame	4	kg
Prego 17x27	3	kg

Quantidades estimadas. Confirme com seu empreiteiro conforme especificidades do terreno.



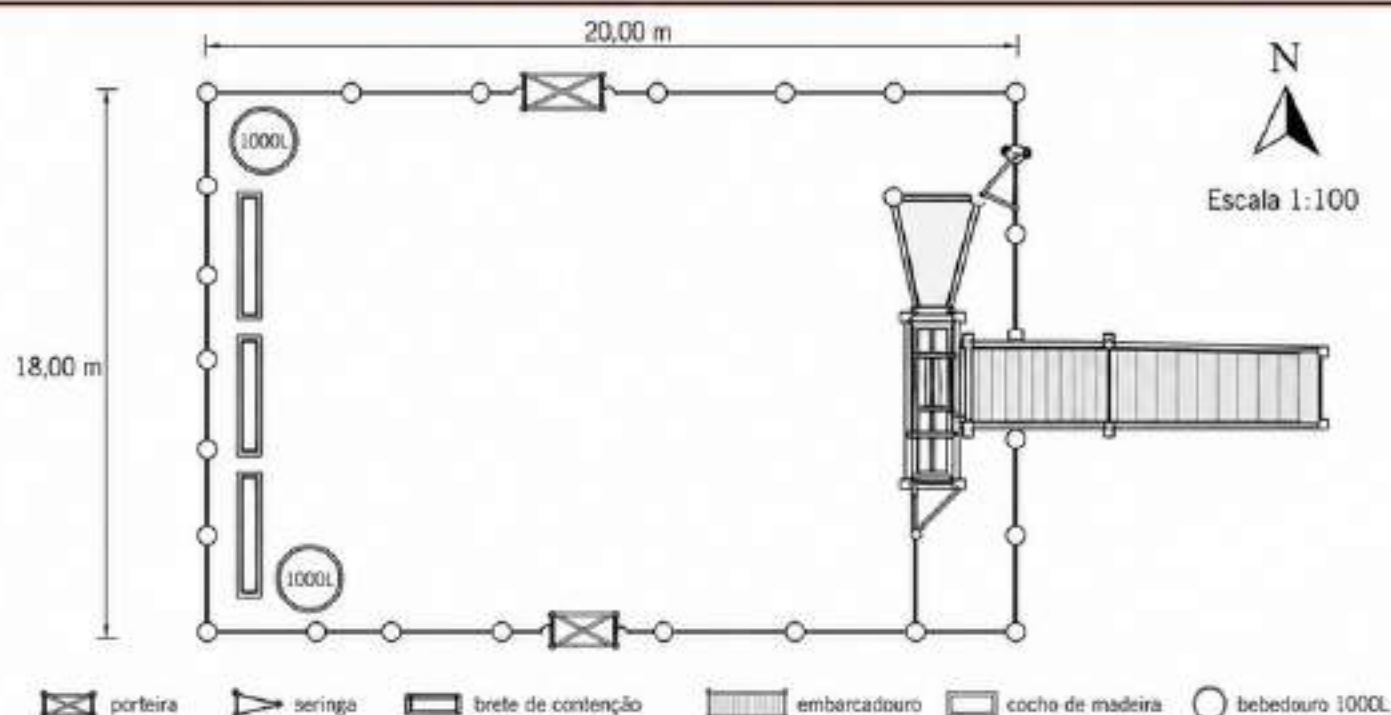Imagem ilustrativa. Resultado pode variar conforme materiais e execução local.



Planta Baixa — Curral Econômico 11 — 18x20m


LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
Mourão de eucalipto 7cm x 2,20m	74	unid
Ripa de madeira 3cm x 15cm x 6m	190	unid
Brete de madeira 5m	1	unid
Embarcadouro de madeira 6m	1	unid
Cocho de madeira 6m	3	unid
Bebedouro 1000L	2	unid
Porteira de madeira 3m	5	unid
Arame liso	14	rolo
Grampo para arame	5	kg
Prego 17x27	3,5	kg

Quantidades estimadas. Confirme com seu empreiteiro conforme especificidades do terreno.



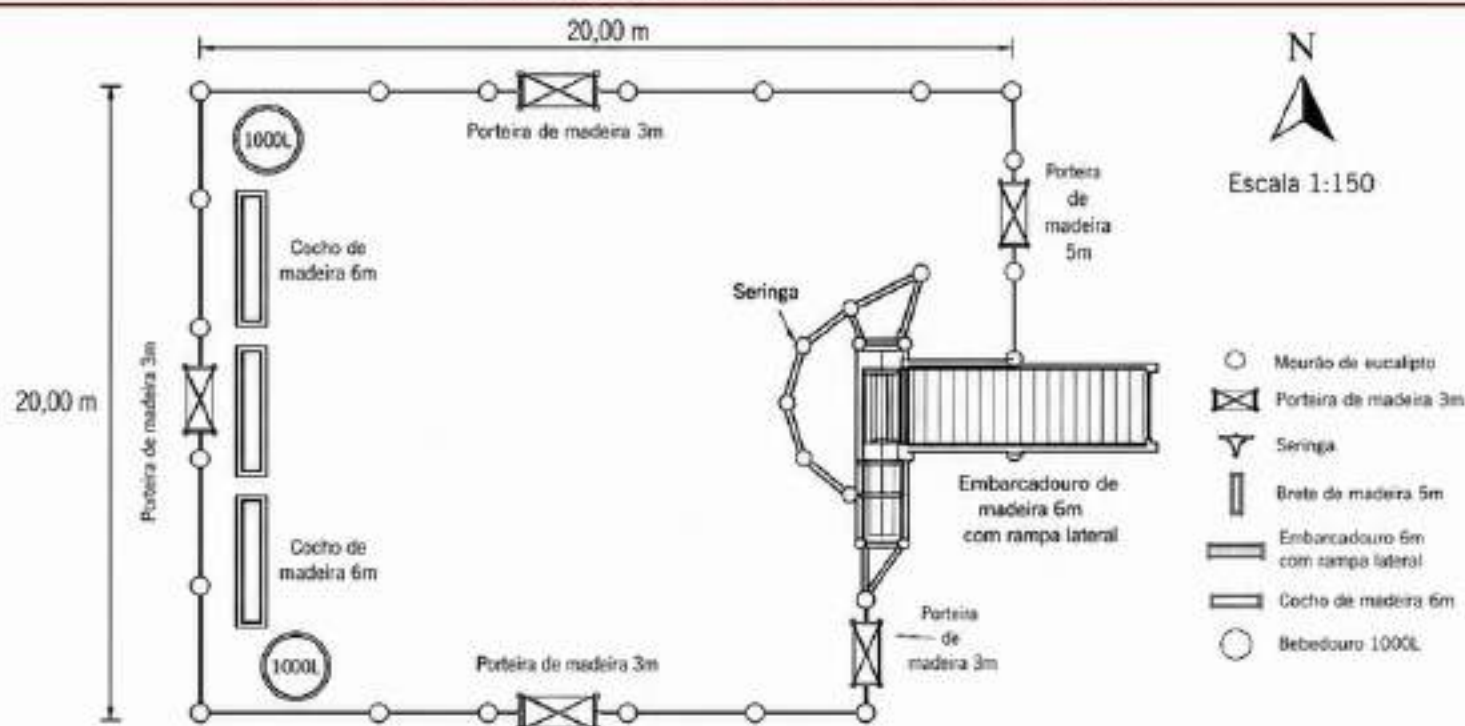Imagem ilustrativa. Resultado pode variar conforme materiais e execução local.



Planta Baixa — Curral Econômico 12 — 20x20m

LISTA DE MATERIAIS ESTIMADA

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
Mourão de eucalipto 7cm x 2,20m	80	unid
Ripa de madeira 3cm x 15cm x 6m	200	unid
Brete de madeira 5m	1	unid
Embarcadouro de madeira 6m	1	unid
Cocho de madeira 6m	4	unid
Bebedouro 1000L	2	unid
Porteira de madeira 3m	5	unid
Arame liso	15	rolo
Grampo para arame	6	kg
Prego 17x27	4	kg

Quantidades estimadas. Confirme com seu empreiteiro conforme especificidades do terreno.

OBRIGADO PELA SUA COMPRA!

Esperamos que este material ajude você a construir
com mais **segurança, economia e eficiência.**



AVISO IMPORTANTE



Este material é protegido por direitos autorais e destinado ao **uso individual** do comprador.



É **proibida** a revenda, reprodução, distribuição, compartilhamento ou disponibilização deste conteúdo, total ou parcial, sem autorização expressa do autor.



Proteção legal: Lei nº 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais), especialmente arts. 7º, 28 e 29, e art. 184 do Código Penal Brasileiro.



Valorize o trabalho intelectual. Ao adquirir este material, você contribui para a criação de novos projetos e conteúdos de qualidade.

